


Резистор С5-35В

Постоянный проволочный общего применения изолированный для навесного монтажа. Предназначен для работы в цепях постоянного и переменного тока.

Технические характеристики	
Допустимое отклонение сопротивления, %	$\pm 5; \pm 10$
ТКС в интервале температур $-60... +155\text{ }^{\circ}\text{C}$	не более ± 500
Наработка, ч	20000

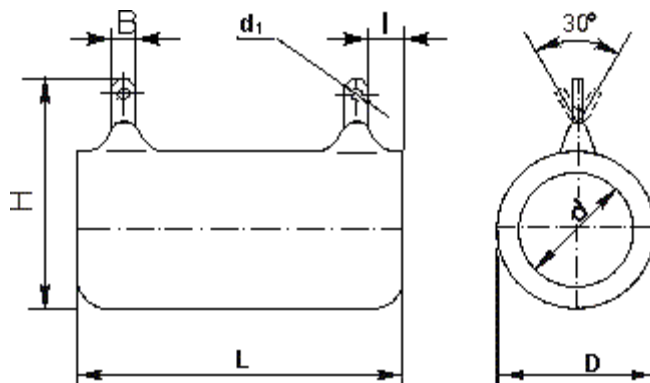

Мощность рассеяния, Вт	Диапазон сопротивления, Ом	Размеры, мм							Масса, г.
		L	D	H	d	d ₁	B	l	
3	1 - 5600	26 \pm 1,2	14 \pm 1,0	28 \pm 3,0	6	2 ^{+0,25}	4,5 _{-0,3}	3,5 ^{+3,1} _{-1,0}	16
8	1 - 12000	35 \pm 1,5							23
10	1 - 16000	41 \pm 1,5							27
16	1 - 24000	45 \pm 1,5							36
25	1 - 39000	50 \pm 2,0	21 \pm 1,5	35 \pm 3,0	13 \pm 1,6	3 ^{+0,25}	6 _{-0,3}	4,5 ^{+3,1} _{-1,2}	52
50	1 - 110000	90 \pm 2,5							120
80	1 - 200000	140 \pm 3,0	29 \pm 1,5	43 \pm 4,0	21	3 ^{+0,25}	6 _{-0,3}	4,5 ^{+3,1} _{-1,2}	200
100	1 - 240000	170 \pm 3,5							230
160	1 - 240000	215 \pm 4,0							300

Условия эксплуатации

Интервал рабочих температур, $^{\circ}\text{C}$	-60... +155
Вибрация в диапазоне частот 1...1000 Гц с ускорением, g	до 20
Одиночные удары с ускорением, g	500
Многочисленные удары с ускорением, g	150
Линейные удары с ускорением, g	100