



Реле задержки времени JSZ3

1. Общие сведения

Реле задержки времени JSZ3 может использоваться в системах автоматического управления, в частности в системах автоматического управления станков, системах автоматического управления комплектным оборудованием и т.п.


2. Обозначение типа

JS	Z	3	□	□
Код диапазона задержки, может иметь значения A, B, C, D, E, F, G (для реле многодиапазонного типа)				
A: базовый тип (задержка включения, реле многодиапазонного типа)				
C: с мгновенным срабатыванием (задержка включения, реле многодиапазонного типа)				
F: задержка выключения				
Y: дельта-задержка запуска (задержка включения)				
K: задержка выключения управления				
R: повторяющаяся циклическая задержка (задержка включения)				
Номер конструкции				
Встроенное				
Реле задержки времени				

3. Технические характеристики

Тип	JSZ3A	JSZ3C	JSZ3F	JSZ3K	JSZ3Y	JSZ3R
Рабочий режим	Задержка включения питания	JSZ3C задержка включения питания с моментальным срабатыванием контакта	Задержка включения питания	Задержка обрыва сигнала	Дельта-задержка запуска	Повторяющаяся циклическая задержка
Нагрузочная способность	A: (0,05–0,5) с/5 с/30 с/3 мин.		(0,1–1) с (0,5–5) с (1–10) с (2,5–30) с (5–60) с (10–180) с	(0,1–1) с (0,5–5) с (1–10) с (2,5–30) с (5–60) с (10–180) с		
	B: (0,1–1) с/10 с/60 с/6 мин.				(0,1–1) с	(0,5–6) с/60 с
	C: (0,5–5) с/50 с/5 мин./30 мин.				(0,5–5) с	(1–10) с/10 мин.
	D: (1–10) с/100 с/10 мин./60 мин.				(1–10) с	(2,5–30) с/30 мин.
	E: (5–60) с/10 мин./60 мин./6 ч				(2,5–30) с	(5–60) с/60 мин.
	F: (0,25–2) мин./2 мин./2 ч/12 ч				(5–60) с	
	G: (0,5–4) мин./40 мин./4 ч/24 ч					
Режим настройки	Потенциометр					
Рабочее напряжение	50 Гц/60 Гц,36 В,110 В,127 В, 220 В перем.тока 230 В перем.тока 380 В перем.тока 400 В перем.тока 24 В пост.тока		50 Гц/60 Гц,36 В, 110 В,127 В, 220 В перем.тока 230 В перем.тока 380 В перем.тока 400 В перем.тока 24 В пост.тока	50 Гц/60 Гц 110 В 220 В 230 В перем.тока 380 В перем.тока 400 В перем.тока 24 В пост.тока	36 В, 110 В 50 Гц/60 Гц 220 В перем.тока 230 В перем.тока 220 В перем.тока 400 В перем.тока 24 В пост.тока	36 В, 110 В 50 Гц/60 Гц 220 В перем. тока 380 В перем.тока 380 В перем.тока 400 В перем.тока 24 В пост.тока
Погрешность задержки	10%		10%	10%	10%	10%
Номер контакта	Задержка переключения 2 задержка переключения 1 мгновенное переключение		Задержка переключе ния 1 или задержк а переключения 2	Задержка переключо чения 1	Дельта-задержка переключения 1	Задержка переключе ния 1
Нагрузочная способность контактов	U _e /I _e : AC–15 220 В/0,75 А, 380 В/0,47 А; DC–13 220 В/0,27 А; I _{th} : 5 А 1х10 ⁵					
Электрическая стойкость	1х10 ⁶					
Механическая стойкость	1х10 ⁶					
Температура окружающей среды	-5~ +40°C					
Тип установки	Панельного типа, для оборудования					
Адаптированный цоколь	Панельного типа: FM8858, CZS08S; Для оборудования, CZS08X-E					

4. Схема соединений

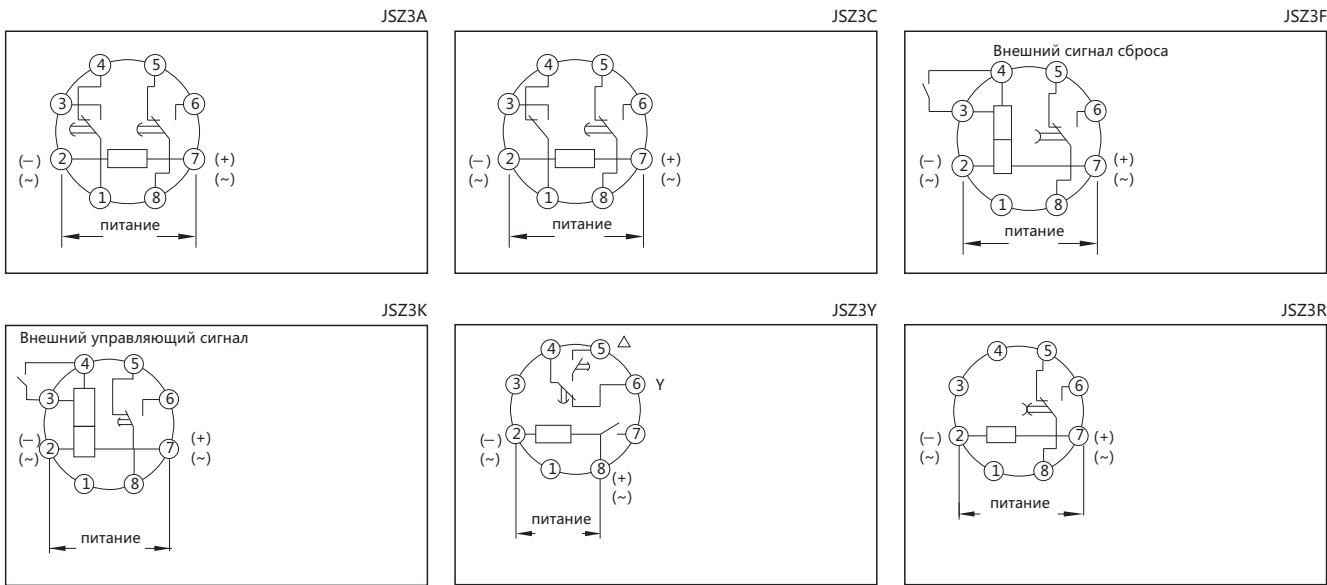

Реле времени JSZ3

	Наименование	Артикул
	JSZ3A-C AC230V	294652
	JSZ3Y 10s AC220V	294671
	JSZ3Y 30s AC220V	294673
	JSZ3Y 60s AC220V	294675
	JSZ3R 30s/30min AC220V	294685
	JSZ3A-A AC220V	294320
	JSZ3A-B AC220V	294321
	JSZ3A-C AC220V	294322
	JSZ3A-D AC220V	294323
	JSZ3A-E AC220V	294324
	JSZ3A-F AC220V	294325
	JSZ3A-AC220V	294326
	JSZ3C-A AC220V	294358
	JSZ3C-B AC220V	294359
	JSZ3C-C AC220V	294360
	JSZ3C-D AC220V	294361
	JSZ3C-E AC220V	294362
	JSZ3C-F AC220V	294363
	JSZ3C-AC220V	294364
	JSZ3F 1s AC220V	294383
	JSZ3F 60s AC220V	294400
	JSZ3F 3min AC220V	294407