

Модуль для контактов - HC-A 3-ESTS - 1773080

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Вставка для вилки HEAVYCON, серия A3, 3-полюсная, винтовые зажимы, без приспособлений для защиты проводников

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 STK
GTIN	 4 017918 122300
GTIN	4017918122300
Вес/шт. (без упаковки)	16,240 g

Технические данные

Общие сведения

Указание	для корпуса HC-D7
Способ подключения	Винтовые зажимы
Момент затяжки	0,25 Нм
Степень загрязнения	3
Категория перенапряжения	III
Строительные нормы и правила и методика проведения испытания	DIN VDE 0627/86
	DIN VDE 0110/02.79
	DIN VDE 0110-1/04.97
	МЭК 60664-1, DIN МЭК 60512
	МЭК 60352
Полюсов	3+PE
Циклы установки	≥ 500
Размер	D7
Подключение согласно стандарту	МЭК / EN
Сечение	0,5 мм² ... 1,5 мм²
Сечение AWG	20 ... 16

Модуль для контактов - HC-A 3-ESTS - 1773080

Технические данные

Общие сведения

Длина зачищенной части одной жилы	5 мм
Указания по монтажу	Обслуживание разъемных соединений можно выполнять только после отключения нагрузки и питания.

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C (С учетом нагрева контактов)
---	--

Данные о материале

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал, контакт	Медный сплав
Материал, контактная поверхность	Ag
Материал, держатель контакта	PA

Электрические характеристики

Расчетное напряжение силовых контактов	230/400 В
Расчетное напряжение (III/3)	230 В (фаза-земля)
	400 В (фаза-фаза)
Расчетное импульсное напряжение	4 кВ
Расчетный ток	16 А

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	МЭК / EN
	CSA
Строительные нормы и правила и методика проведения испытания	DIN VDE 0627/86
	DIN VDE 0110/02.79
	DIN VDE 0110-1/04.97
	МЭК 60664-1, DIN МЭК 60512
	МЭК 60352
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Чертежи

Схематический чертеж



Расп. полюсов, стор. подкл.: штыр. часть - слева, гнезд. часть - справа

Диаграмма


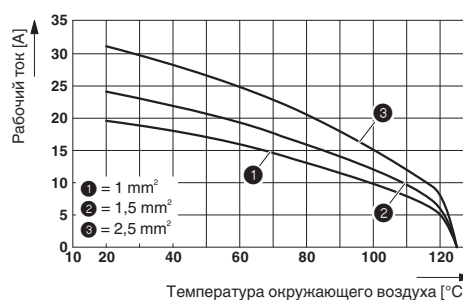


График изменения характеристик: серия HC-A 3-E..S / HC-A 4-E..S

Модуль для контактов - HC-A 3-ESTS - 1773080



Вилочная контактная вставка

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440205
eCl@ss 9.0	27440205

ETIM

ETIM 2.0	EC000438
ETIM 3.0	EC000438
ETIM 4.0	EC000438
ETIM 5.0	EC000438
ETIM 6.0	EC000438

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / cULus Recognized

Модуль для контактов - HC-A 3-ESTS - 1773080

Сертификаты

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/	212533
		мм²/AWG/kcmil	20-13
		Номинальный ток IN	10 A
		Номинальное напряжение UN	600 В

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976
		Номинальное напряжение UN	600 В

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976
		Номинальное напряжение UN	600 В

EAC		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm
------------------	---	---