

### Общие характеристики

#### Материал:

1. Рамка: пластик (UL94V-0);
2. Крыльчатка: пластик (UL94V-0);
3. Подводящий провод: UL1007AWG#24 или аналог (+) красный, (-) черный.

#### Ожидаемый срок службы:

1. 50000 часов (40°C) шарикоподшипник.

#### Диапазон температур:

1. Рабочая температура -10°C ~ +70°C (без конденсации);
2. Температура хранения -40°C ~ +70°C (без конденсации).




### Технические характеристики


| Модель     | Номинал<br>напряже<br>ние | Рабочее<br>напряжен<br>ие | Номинал<br>ток | Номинал<br>мощность | Скорость | Макс<br>воздушный<br>поток |        | Макс статическое<br>давление |        | Шум | Вес   |
|------------|---------------------------|---------------------------|----------------|---------------------|----------|----------------------------|--------|------------------------------|--------|-----|-------|
| Парт N     | В DC                      | В DC                      | А              | Вт                  | об/мин   | CFM                        | м³/мин | Inch-H <sub>2</sub> O        | Па     | дБ  | грамм |
| FD9232B12U | 12                        | 7.0~13.8                  | 2.02           | 30.00               | 6000     | 123.72                     | 3.50   | 0.93                         | 231.44 | 59  | 150   |
| FD9232B12H | 12                        | 7.0~13.8                  | 1.35           | 21.60               | 5500     | 113.08                     | 3.20   | 0.76                         | 189.66 | 55  | 150   |
| FD9232B12M | 12                        | 7.0~13.8                  | 0.80           | 14.40               | 5000     | 105.67                     | 2.99   | 0.69                         | 171.13 | 52  | 150   |
| FD9232B12L | 12                        | 7.0~13.8                  | 0.67           | 10.80               | 4500     | 92.01                      | 2.61   | 0.53                         | 132.00 | 49  | 150   |
| FD9232B24U | 24                        | 14.0~27.6                 | 0.90           | 36.00               | 6000     | 123.72                     | 3.50   | 0.93                         | 231.44 | 59  | 150   |
| FD9232B24H | 24                        | 14.0~27.6                 | 0.65           | 24.00               | 5500     | 113.08                     | 3.20   | 0.76                         | 189.66 | 55  | 150   |
| FD9232B24M | 24                        | 14.0~27.6                 | 0.52           | 19.20               | 5000     | 105.67                     | 2.99   | 0.69                         | 171.13 | 52  | 150   |
| FD9232B24L | 24                        | 14.0~27.6                 | 0.31           | 14.40               | 4500     | 92.01                      | 2.61   | 0.53                         | 132.00 | 49  | 150   |
| FD9232B48U | 48                        | 28.0~56.0                 | 0.55           | 38.40               | 6000     | 123.72                     | 3.50   | 0.93                         | 231.44 | 59  | 150   |
| FD9232B48H | 48                        | 28.0~56.0                 | 0.36           | 24.00               | 5500     | 113.08                     | 3.20   | 0.76                         | 189.66 | 55  | 150   |
| FD9232B48M | 48                        | 28.0~56.0                 | 0.28           | 19.20               | 5000     | 105.67                     | 2.99   | 0.69                         | 171.13 | 52  | 150   |
| FD9232B48L | 48                        | 28.0~56.0                 | 0.18           | 14.40               | 4500     | 92.01                      | 2.61   | 0.53                         | 132.00 | 49  | 150   |

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

### Размеры (ед. измерения: мм)

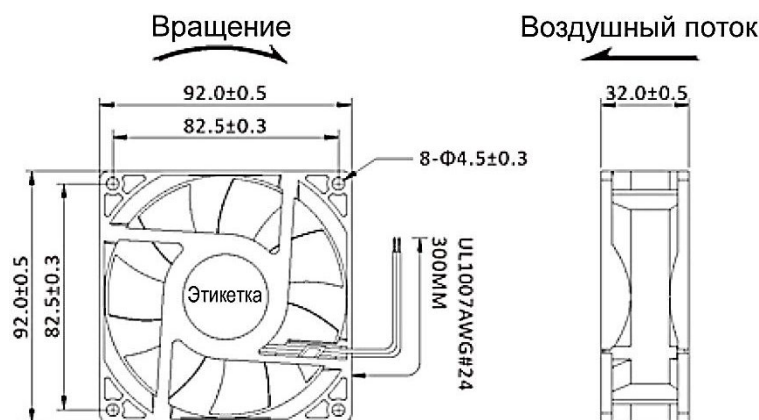

### График производительности (при номинал. напряжении)

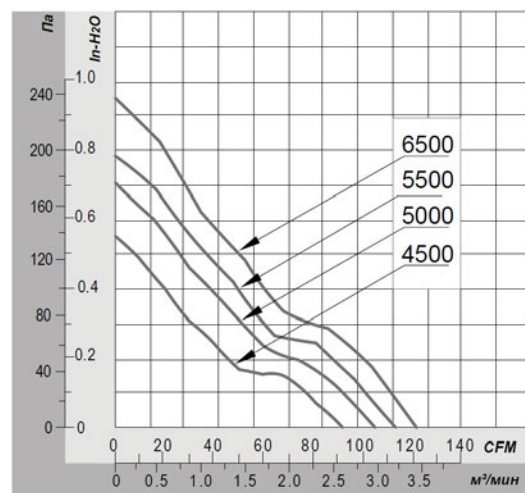

### Монтажные размеры (ед. измерения: мм)



### Стандарты безопасности

