


SB3.1 TYPE-C 16PF-016

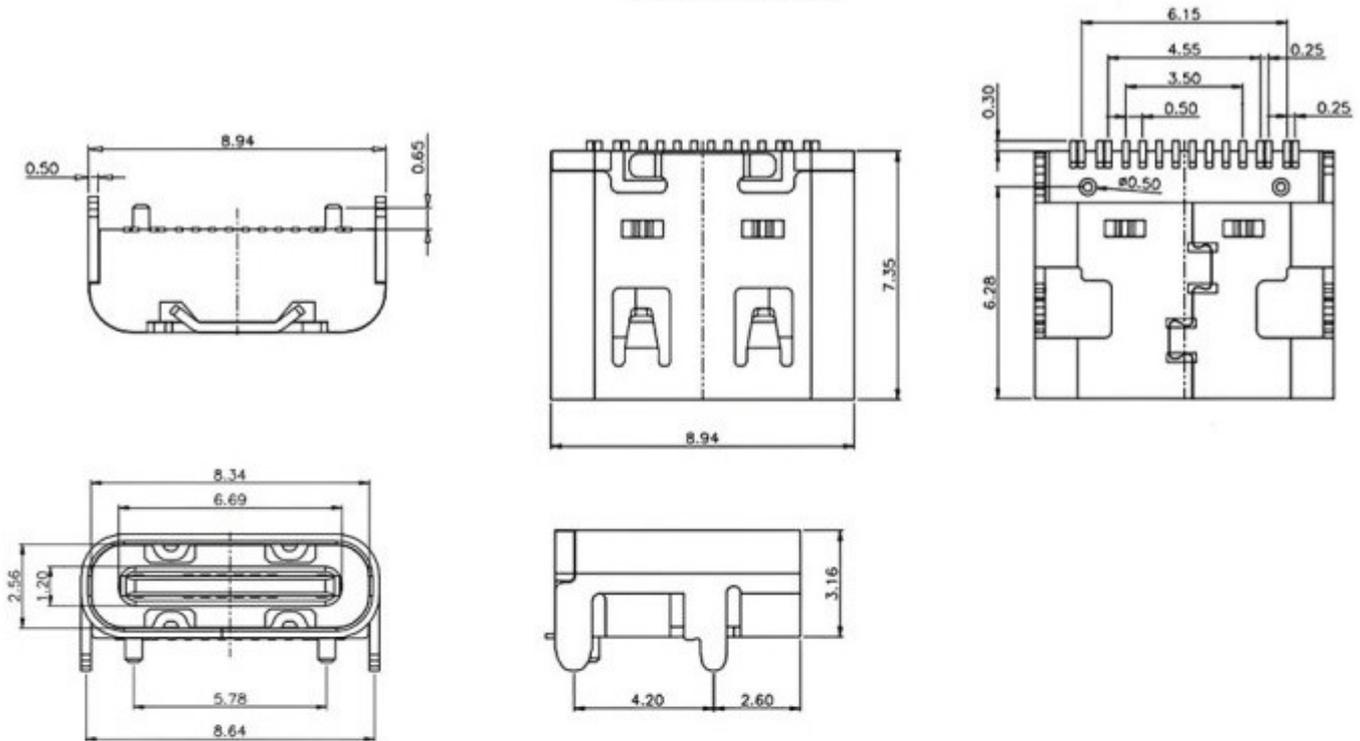

- Тип разъёма**    розетка USB 3.1 тип C  
**Количество контактов**    16  
**Контактное сопротивление, мОм, не более**    30  
**Диэлектрическая прочность, В**    100  
**Максимальное напряжение, В**    30  
**Номинальный ток, А**    3  
**Количество циклов коммутации (электро), не менее**    10000  
**Диапазон рабочих температур, °C**    -40...+85  
**Материал**    корпус - никелированная сталь;  
                   изолятор - термопластик UL94-0;  
                   контакты - Си-сплав с покрытием  
**Вес брутто**    0.73  
**Транспортная упаковка: размер/кол-во**    35\*7.8\*35/3000