

Контактная вставка D-SUB - VS-15-BU-DSUB/16-MPT-0,5 - 1688094

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Контактная вставка D-SUB, размер 2, с 15 контактами для сигнальных цепей, гнездовые контакты, винтовые клеммы, прямые, для монтажных рам и сальниковых корпусов степени защиты IP67

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 STK
GTIN	 4 017918 179571
GTIN	4017918179571
Вес/шт. (без упаковки)	18,800 g

Технические данные

Механические характеристики

Полюсов	15
Вид при установке	D-SUB 15
Циклы установки	≤ 200
Тип подключения	Винтовые зажимы
Сечение	0,14 мм² ... 0,5 мм²
Сечение AWG	26 ... 20
Усилие установки сигнального контакта	≤ 3,30 Н
Усилие съема сигнального контакта	≤ 2,2 Н
Тип монтажа	Отверстие
Сопротивление изоляции	≥ 5000 МΩ
Степень защиты	IP20
Исполнение	15
Типоразмер корпуса	2

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 80 °C
---	------------------

Данные о материале

Контактная вставка D-SUB - VS-15-BU-DSUB/16-MPT-0,5 - 1688094

Технические данные

Данные о материале

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал, держатель контакта	PBTP
Материал, контакт	Медный сплав
Материал, контактная поверхность	Никель, покрытый золотом

Электрические характеристики

Полюсов	15
Расчетный ток	5 A
Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	2
Расчетное напряжение (III/3)	60 В

Стандарты и предписания


Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance


China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Чертежи

Чертеж

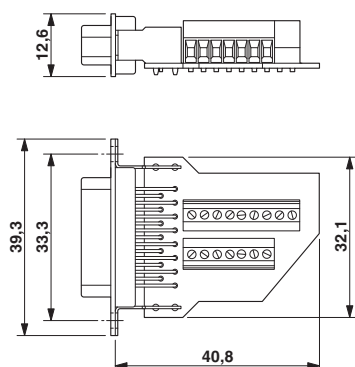

Схематический чертеж

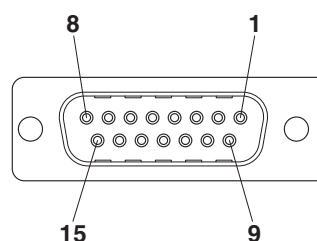

Контактная вставка D-SUB

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260705

Контактная вставка D-SUB - VS-15-BU-DSUB/16-MPT-0,5 - 1688094

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 7.0	27440309
eCl@ss 8.0	27440302
eCl@ss 9.0	27440205

ETIM

ETIM 2.0	EC000438
ETIM 3.0	EC000438
ETIM 4.0	EC000438
ETIM 5.0	EC001132
ETIM 6.0	EC000438

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		B.01742
-----	---	---------