



Клеммные блоки для печатного монтажа - FK-MPT 0,5/ 7-3,5 BDNZ:5C-1SO - 1724116

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Клеммы для печатного монтажа, Номинальный ток: 4 А, Номинальное напряжение: 250 В, Размер шага: 3,5 мм, Полюсов: 7, Тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, Монтаж: Пайка волной припоя, Направление подключения, проводник / печатная плата: 90 °, Цвет: зеленый

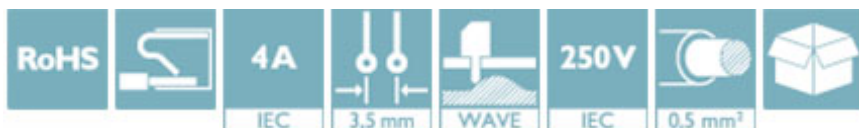

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 STK
Минимальный объем заказа	50 STK
GTIN	 4 046356 123914
GTIN	4046356123914
Вес/шт. (без упаковки)	2,370 g
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина	7 мм
Размер шага	3,5 мм
Размер а	21 мм
Высота	10 мм
Длина штыря под пайку	3,5 мм
Размеры штыря	0,4 x 0,9 mm
Диаметр отверстий	1 мм

Общие сведения

Серия изделий	FK-MPT 0,5/...-V
Расчетное импульсное напряжение (III/3)	2,5 кВ
Расчетное импульсное напряжение (III/2)	2,5 кВ

Клеммные блоки для печатного монтажа - FK-MPT 0,5/ 7-3,5 BDNZ:5C-1SO - 1724116

Технические данные

Общие сведения

Расчетное импульсное напряжение (II/2)	2,5 кВ
Расчетное напряжение (III/3)	160 В
Расчетное напряжение (III/2)	250 В
Расчетное напряжение (II/2)	250 В
Подключение согласно стандарту	EN-VDE
Номинальный ток I_N	4 А
Номинальное сечение	0,5 мм ²
Поверхность вывода под пайку	Sn
Длина снятия изоляции	6,5 мм
Полюсов	7

Характеристики клемм

Сечение провода AWG мин.	26
Сечение провода AWG макс.	20

Стандарты и предписания


Подключение согласно стандарту	EN-VDE
	CUL

Environmental Product Compliance


China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Чертежи

Схема расположения отверстий




Чертеж

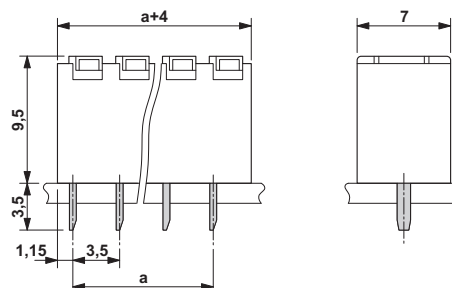

Клеммные блоки для печатного монтажа - FK-MPT 0,5/ 7-3,5 BDNZ:5C-1SO - 1724116

Диаграмма

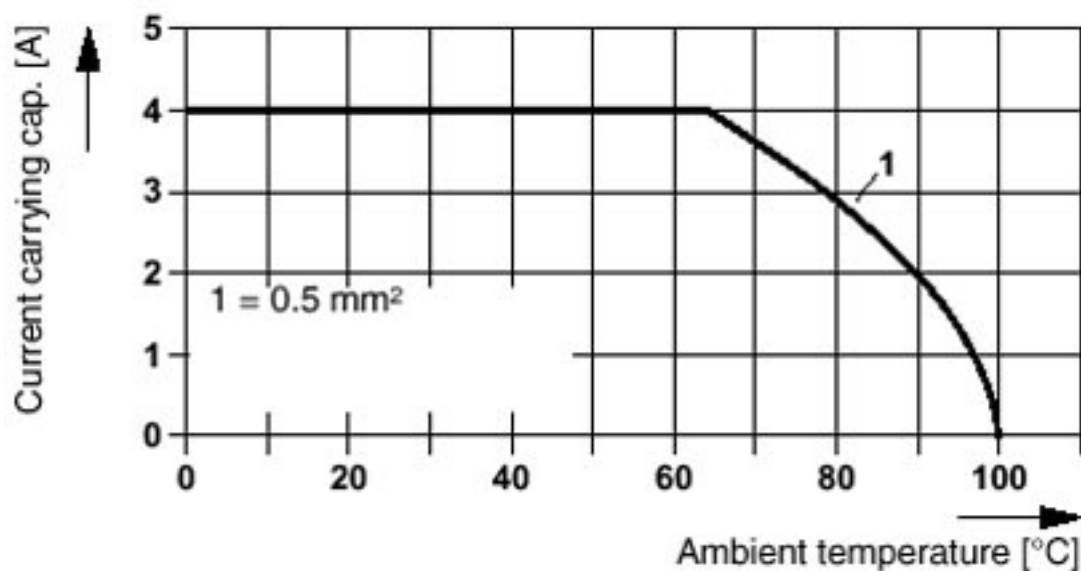

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141109
eCl@ss 4.1	27141109
eCl@ss 5.0	27141190
eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27261101
eCl@ss 7.0	27440401
eCl@ss 8.0	27440401
eCl@ss 9.0	27440401

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002643
ETIM 6.0	EC002643

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	39121432
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121432

Клеммные блоки для печатного монтажа - FK-MPT 0,5/ 7-3,5 BDNZ:5C-1SO - 1724116

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / SEV / cUL Recognized / CCA / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	B	D	
мм²/AWG/kcmil	28-20	28-20	
Номинальный ток IN	4 A	4 A	
Номинальное напряжение UN	300 B	300 B	

SEV		https://www.electrosuisse.ch/de/meta/shop/produktezertifikate.html	IK-3558
мм²/AWG/kcmil	0.5		
Номинальный ток IN	3 A		
Номинальное напряжение UN	160 B		

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	B	D	
мм²/AWG/kcmil	28-20	28-20	
Номинальный ток IN	4 A	4 A	
Номинальное напряжение UN	300 B	300 B	

CCA		IK-2681	
мм²/AWG/kcmil	0.5		
Номинальный ток IN	3 A		
Номинальное напряжение UN	160 B		

Клеммные блоки для печатного монтажа - FK-MPT 0,5/ 7-3,5 BDNZ:5C-1SO - 1724116

Сертификаты

EAC		B.01742
-----	---	---------

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm
------------------	---	---

Принадлежности

Принадлежности

Отвертка

Отвертка - SZF 0-0,4X2,5 - 1204504



Инструмент для затягивания/отжима клемм ST, возможно использование в качестве шлицевой отвертки, размер: 0,4 x 2,5 x 75 мм, 2-компонентная ручка, защита от скатывания