


客户确认:

序号	更改记录	记录人	日期
V1	首次出图		2024-1-19
V2			

正视图

侧视图

背视图

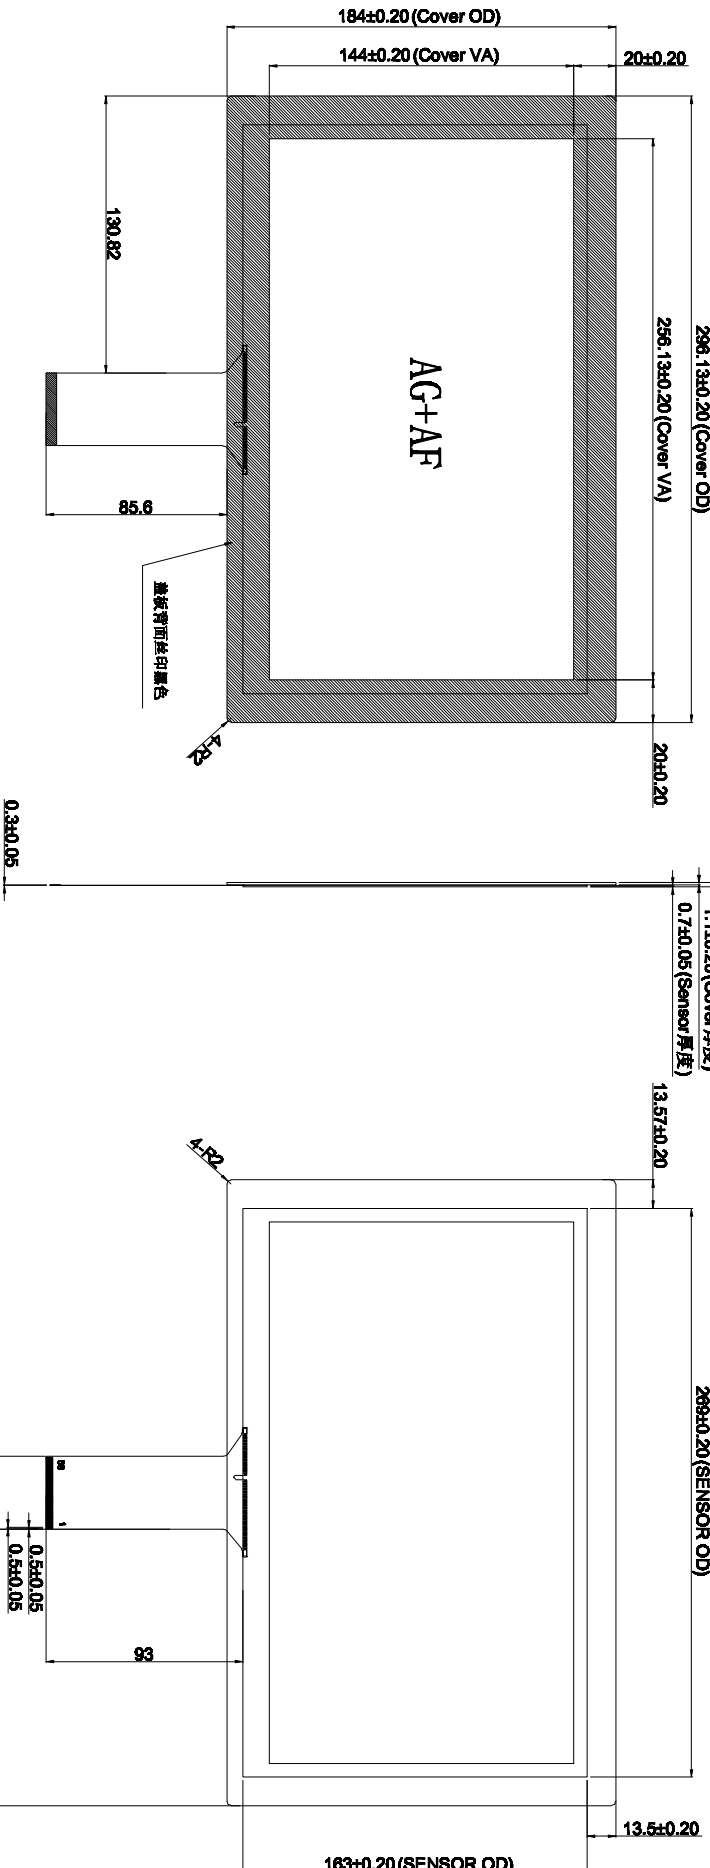

规格参数


1	产品结构类型	Glass+Glass
2	COVER LENS钢化类型	AG+AF钢化玻璃
3	COVER LENS表面硬度	>H4
4	无消磁处理光率	大于或等于88%
5	工作温度	-10℃ ~ 70℃
6	储存温度	-30℃ ~ 70℃
所有产品物料满足ROHS和无毒要求		
触控IC型号	ILDS11	通道数
接口类型	USB	工作电压
		5V

USB(4PIN)

PIN	Definition
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND

GB/T 1804-等级分段公差

0.5 ~ 30	±0.1
30 ~ 120	±0.15
120 ~ 400	±0.2
400 ~ 1000	±0.3
1000 ~ 2000	±0.5



DRAWN BY:	TITLE:	VIEW:
CHECKED BY: XX	产品编号: 1LK-00608071-1L 工程图	投影方式: 第一角
审核:	CUSTOMER ID:	UNIT: mm
审核:	客户编号:	SCALE: 1:1
批准:	VERSION NUMBER: V1	
批准:	DATE: 2024-01-19	
公差: ±0.20	日期:	