

PIN BUSBAR, 10 SQMM CONNECTION: 4X(3-PHASE+HS/FS) SAFE-TO-TOUCH


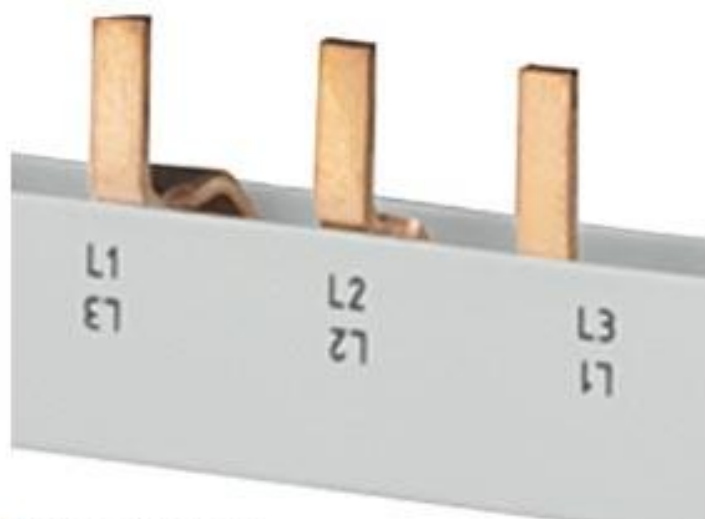


Рисунок аналогичен

версия		
Фирменное название продукта		SETRON
Исполнение сборной шины		пластинчатая
Общие технические данные		
Обработка поверхности / покрыта оловом		нет
Главная цепь		
Рабочий ток / расчетное значение	A	63
Подробнее		
Характеристики продукта / гибкий		нет
Механическая конструкция		
Ширина	mm	9,5
Длина	mm	237
Толщина / сборной шины	mm	15,2
вес-нетто	g	85,86
Материал / электрической шины		SF-Cu F 24

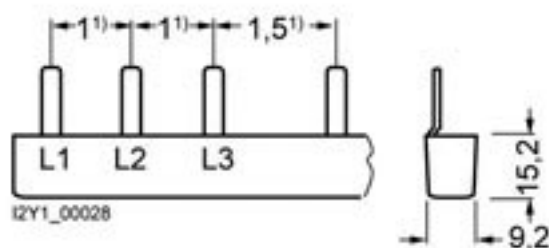

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (Online ordering system)**<https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/5ST3617>**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**<http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/5ST3617/all>**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3617**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>¹⁾ Pin spacings in MW (Modular widths, 1 MW = 18 mm).

последнее изменение:

13.04.2016