



ELECTR. TIME-DELAYED AUXILIARY SWITCH, OFF-
DELAY WITHOUT AUXILIARY VOLTAGE RELAY 1 NC
+ 1 NO 24...240V AC/DC TIME RANGE 0.05...100S
FOR SNAPPING ONTO THE FRONT; FOR 3RT2 S00-
S2 CONTACTORS SPRING-TYPE TERMINALS
INTEGRATED VARISTOR FOR DAMPING
CONTACTOR COILS

Общие технические данные:		
Фирменное название продукта		SIRIUS
Наименование продукта		Блок-контакт с электронной задержкой
Габаритные размеры контактора комбинируем отвечающий требованиям фирмы		S00, S0, S2
Степень защиты IP для подключаемой клеммы		IP20
Степень загрязнения		3
Высота установки при высоте над уровнем моря максимальное	m	2 000
Температура окружающей среды		
• во время хранения	°C	-40 ... +85
• во время эксплуатации	°C	-25 ... +60
• во время транспортировки	°C	-40 ... +85
Проводная интерференция вследствие импульса согласно IEC 61000-4-4		2 кВ подключение к сети / 1 кВ подключение линии управления
Проводная интерференция вследствие наброса проводник-земля согласно IEC 61000-4-5		2 кВ
Проводная интерференция вследствие наброса проводник-проводник согласно IEC 61000-4-5		1 кВ

Электростатическая разрядка согласно IEC 61000-4-2		8 кВ
Связанная с полем подача энергии помех согласно IEC 61000-4-3		10 В/м
Прочность по отношению к импульсному напряжению расчетное значение	kV	4
Условное обозначение согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750		K
Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2		K
регулируемое время	s	0,05 ... 100
Функция переключения • с задержкой времени включения • со скользящим включением • начало с жёстко синхронизирующим импульсом • начало с жёстко синхронизирующей паузой • с задержкой возврата • начало с переменным синхронизирующим импульсом • начало с переменным синхронизирующей паузой		нет нет нет нет да нет нет
Функция переключения • с сигналом управления — дополнительная задержка срабатывания — с пуском от размыкающего контакта — с задержкой возврата — с формированием импульса		нет нет нет нет
Компонент продукта Выход проводника		нет
Расширение продукта • дополнительно дистанционное управление • необходимое дистанционное управление		нет нет
Функция продукта • соединение звезда - треугольник • в выходов реле Переключение с/без задержки времени		нет нет
Цепь тока управления/ управление:		
Исполнение ограничителя перенапряжения		с варистором
Вид напряжения управляющего напряжения питания		AC/DC
Частота питающего напряжения цепи управления 1	Hz	50 ... 60
Управляющее напряжение питания 1		

- при постоянном токе
- при переменном токе
 - при 50 Гц
 - при 60 Гц

V	24 ... 240
V	24 ... 240
V	24 ... 240

Вспомогательный контур:

Рабочий ток вспомогательных контактов

- при AC-15 при 250 В
- при DC-13
 - при 24 В
 - при 125 В
 - при 250 В

A	3
A	1
A	0,2
A	0,1

Монтаж/ крепление/ размеры:

Монтажное положение		произвольно (как защита)
Вид крепления		втычной
Ширина	mm	45
Высота	mm	38
Глубина	mm	74
соблюдаемое расстояние при рядном монтаже		
• сверху	mm	0
• снизу	mm	0
• спереди	mm	0
• сзади	mm	0
• сбоку	mm	0
соблюдаемое расстояние до заземленных частей		
• сверху	mm	0
• снизу	mm	0
• спереди	mm	0
• сзади	mm	0
• сбоку	mm	0
соблюдаемое расстояние до находящихся под напряжением частей		
• сверху	mm	0
• снизу	mm	0
• спереди	mm	0
• сзади	mm	0
• сбоку	mm	0

Подсоединения/ клеммы:

Исполнение электрического подключения для вспомогательных цепей и цепей управления		пружинный зажим
Функция продукта съемная клемма для цепи вспомогательного тока и цепи тока управления		да

Сертификаты/ допуски к эксплуатации:

General Product Approval				Declaration of Conformity	Test Certificates
 CCC	 CSA	 UL		 EG-Konf.	Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis

Test Certificates	Shipping Approval				
spezielle Prüfbescheinigung n	 ABS	 BUREAU VERITAS	 DNV	 GL	 LRS

Shipping Approval	other	Railway	
 RMRS	Umweltbestätigung	Bestätigungen	Schwingen/Schocke n

Номинальная нагрузка UL/CSA:

Допустимая нагрузка вспомогательных контактов согласно UL	B300 / R300
---	-------------

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<http://www.siemens.com/industrymall>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA28152FW10>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA28152FW10>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA28152FW10&lang=en

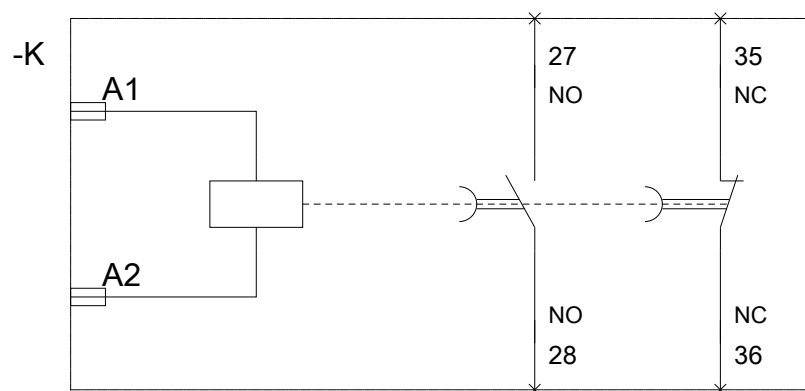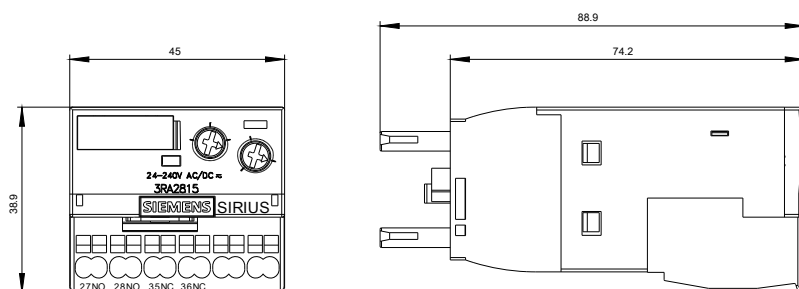

последнее изменение:

31.03.2016