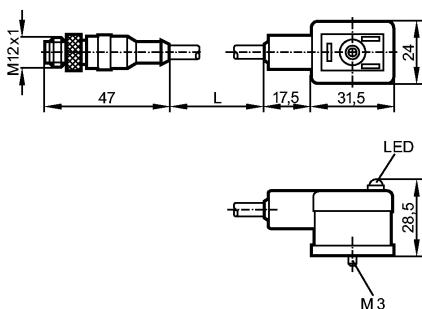


**E11431**

VVSAB031MSS00,3H03STGH030MSS

Технология соединения

**Характеристики**

Джамперный кабель

Штекер M12 / вентильный штекер тип В (промышленный стандарт)

без силикона

без галогена

с защитным контуром

Рабочее напряжение [V] 24 AC/DC

Электрическое исполнение AC/DC

Классификация безопасности

Защита от бросков напряжения VDR да

Испытания / одобрения

Степень защиты IP 67

Номинальный ток [A] 3

Температура окружающей среды [°C] -25...80

Механические данные

Исполнение прямой / угловой

Материал PUR (полиуретан)

Материал накидной гайки латунь; никелированн.

пусковой момент - накидная гайка [Нм] 0,7...0,9


Вес [kg] 0,059

Дисплеи / Элементы управления

Индикация состояния выхода LED желтый

электрическое подключениеЭлектрическое подсоединение Кабель PUR (полиуретан) / 0,3 m;
3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 5 mm; без галог., Контакты штекера для клапана:
латунь никелированная

Цвет кожуха чёрный

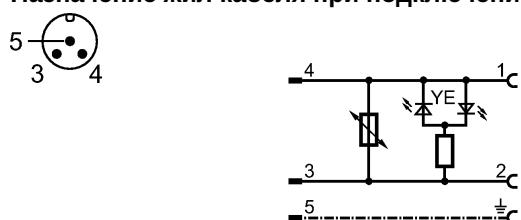Назначение жил кабеля при подключении**Принадлежности**

**E11431**

VVSAB031MSS00,3H03STGH030MSS

Технология соединенияПринадлежности (входят в
комплект)

ВИНТ; маркер

Примечания

Упаковочная величина [штука] 1

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU —
E11431 — 06.03.2003