


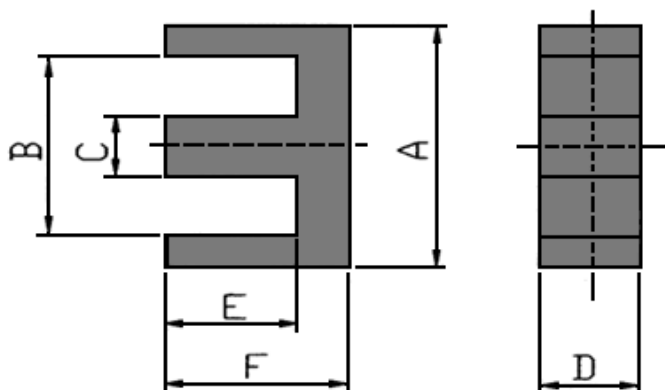

Геометрические размеры сердечника

A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм
42,0 ±0,70	29,5 мин	12,0 ±0,25	15,0 ±0,2	15,1 ±0,3	21,2 ±0,4

Эффективные параметры сердечника

Эффект. длина L_e , мм	Эффект. площадь A_e , мм ²	Эффект. объем V_e , мм ³	Форм- фактор, мм ⁻¹
97	178	17266	0,54


Номенклатурный перечень выпускаемых сердечников

Наименование	Величина зазора, мм	AL, нГн/вит ²
DMR40 E42/21/15	Без зазора	4500 ±25% *
DMR40 E42/21/15 с заз. 0,1	0,1 ±0,02	
DMR40 E42/21/15 с заз. 0,25	0,25 ±0,02	
DMR40 E42/21/15 с заз. 0,5	0,5 ±0,05	
DMR40 E42/21/15 с заз. 0,7	0,7 ±0,05	
DMR40 E42/21/15 с заз. 1	1 ±0,05	
DMR40 E42/21/15 с заз. 3	3 ±0,05	

По согласованию с Заказчиком могут быть изготовлены другие варианты зазора со значениями, выраженными в мм и AL.

* Измерение AL проводятся на 10 витках при частоте 1 кГц, U= 0,25В, T= 25 °C ±3°C

Электромагнитные и механические свойства

Параметр	Значение	Условия тестирования
Потери, P_g	$\leq 9,79$ Вт/комп	Намотка: 0,35 мм, 10 витков $f=100$ кГц; $B=0,2$ Тл; $T=100$ °C ± 2 °C
Механическая прочность	≥ 100 Н	Скорость тестирования: 10 мм/мин 

Характеристики материала DMR40

Начальная магнитная проницаемость	μ_i	10 кГц, $B < 0.25$ мТл, 25 °C	2300 $\pm$ 25%
Индукция насыщения, мТл	B_s	50 Гц, 1194 А/м	25 °C 510
			100 °C 390
Остаточная индукция, мТл	B_r		25 °C 95
			100 °C 55
Коэрцитивная сила, А/м	H_c		25 °C 14,3
			100 °C 8,8
Потери в материале, мВт/см ³	P_v	100 кГц, 200 мТл	25 °C 600
			60 °C 450
			100 °C 410
			120 °C 500
Температура Кюри, °C	T_c	10 кГц, $B < 0.2$ мТл	> 215
Сопротивление, Ом	ρ	25 °C	6,5
Плотность, г/см ³	d	25 °C	4,8








Ближайшие аналоги европейских изготовителей:

По материалу сердечника: N87 (TDK);
3C90 (Ferroxcube);

По типоразмеру и коду: B66325G0000X187 (TDK);
E42/21/15-3C90 (Ferroxcube).



Характеристики материала DMR40

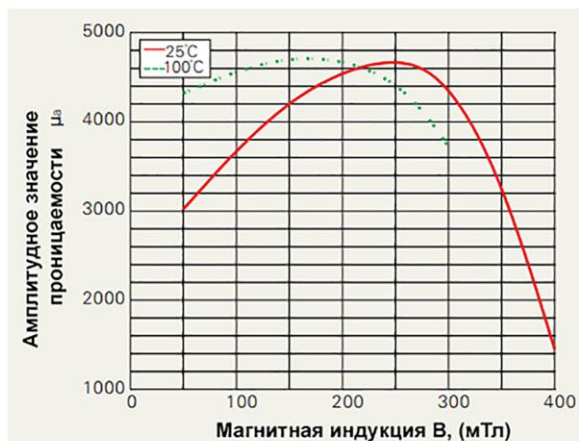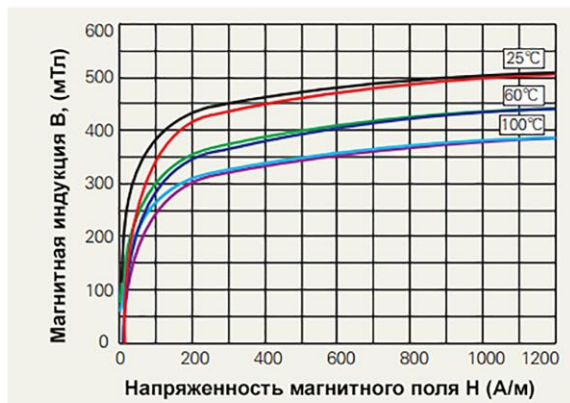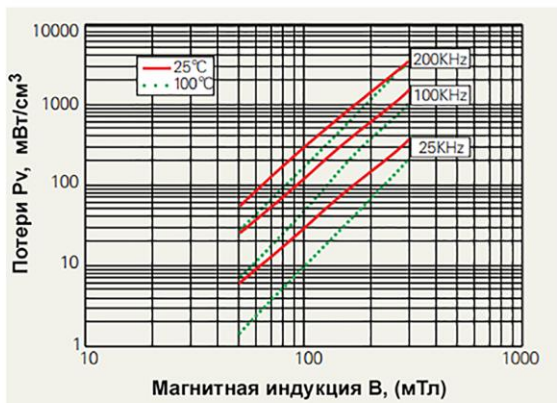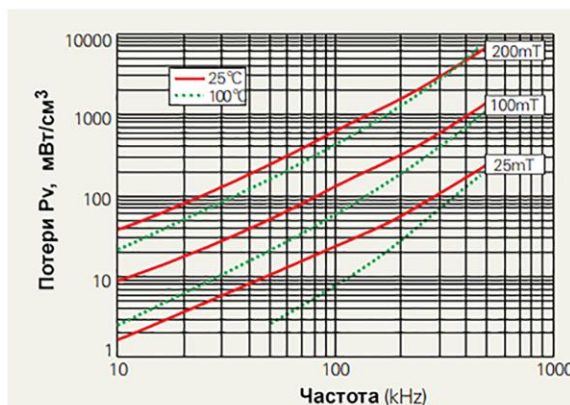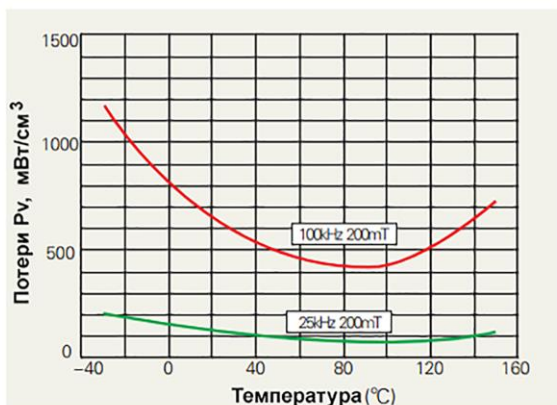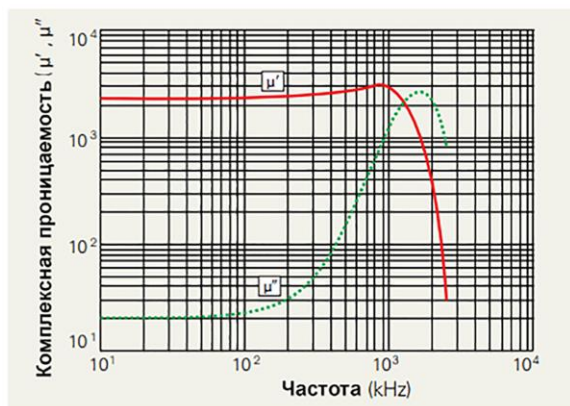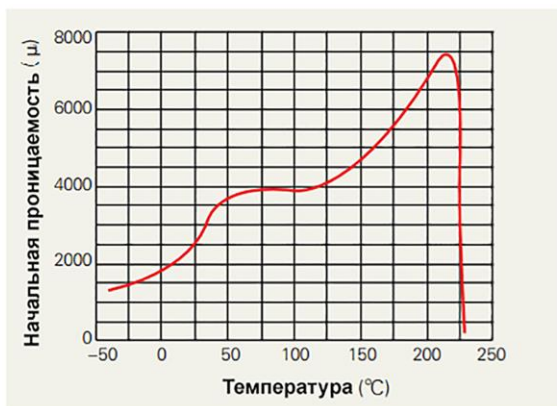

Обозначение в конструкторской документации

DMR40 E42/21/15

где DMR40 - ферритовый материал

E42/21/15 – типоразмер (A/F/D)

Без зазора

DMR40 E42/21/15 с зазором 3,0±0,05 мм

где DMR40 - ферритовый материал

E42/21/15 – типоразмер (A/F/D)

3,0 – величина зазора на центральном керне в мм

0,05 – точность в мм

DMR40 E42/21/15 с зазором AL=250 нГн

где DMR40 - ферритовый материал

E42/21/15 – типоразмер (A/F/D)

250 – величина зазора на комплекте при сложении половинок с зазором и половинки без зазора в нГн.

Требования к внешнему виду

Прием сердечников по внешнему виду осуществляется в соответствии с требованиями IEC-60424.