






Щитовые кондиционеры уличного исполнения серии MCF (Outdoor)



- Уличное исполнение
- Однофазное исполнение
- Степень защиты: IP56
- Хладагент: R134a
- Температура окружающей среды: $-40 \dots +55 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Диапазон регулировки температуры (охлаждение): $+20 \dots +55 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Подключение: винтовой клеммник
- Концевой выключатель открытия двери
- Интерфейс RS485 (Modbus RTU)
- Релейные выходы

Габаритные и установочные размеры, мм

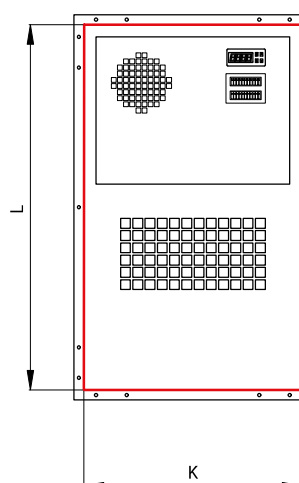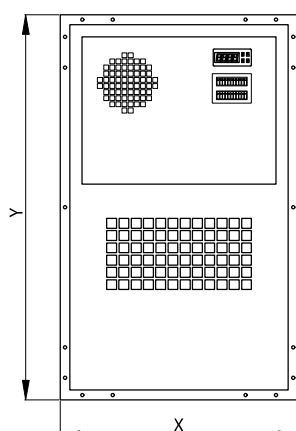

*Наша компания осуществляет сервисное обслуживание кондиционеров,
гарантийный и послегарантийный ремонт*

Технические характеристики

Артикул	Наименование	Номинальная мощность охлаждения (L35/L35), Вт	Количество фаз	Номинальное напряжение (AC), В	Мощность потребляемая, Вт
61062121	MCF-06.212OUT	600	1	230	280
61082121	MCF-08.212OUT	800	1	230	360
61102121	MCF-10.212OUT	1 000	1	230	410
61152121	MCF-15.212OUT	1 500	1	230	650
61202121	MCF-20.212OUT	2 000	1	230	750
61252121	MCF-25.212OUT	2 500	1	230	850
61302121	MCF-30.212OUT	3 000	1	230	1050
61402121	MCF-40.212OUT	4 000	1	230	1300
61502121	MCF-50.212OUT	5 000	1	230	1600
61752121	MCF-75.212OUT	7 500	1	230	2500

Габаритные и присоединительные размеры

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Размеры монтажного выреза, мм			
		X	Y	Z	K	L	M	N
61062121	MCF-06.212OUT	352	582	175	317	547	—	—
61082121	MCF-08.212OUT	483	784	175	448	749	—	—
61102121	MCF-10.212OUT	483	784	175	448	749	—	—
61152121	MCF-15.212OUT	482	784	210	448	749	—	—
61202121	MCF-20.212OUT	482	784	210	448	749	—	—
61252121	MCF-25.212OUT	521	1190	225	486	1155	—	—
61302121	MCF-30.212OUT	521	1190	225	486	1155	—	—
61402121	MCF-40.212OUT	550	1350	300	515	1315	—	—
61502121	MCF-50.212OUT	650	1350	300	615	1315	—	—
61752121	MCF-75.212OUT	711	1660	350	676	1625	—	—