



Термостаты 0...+60 °C

Нагрев

MTP-H06 тип контакта NC

Артикул 21221163

Охлаждение

MTP-F06 тип контакта NO

Артикул 21121162



- Электрическая долговечность при ном. нагрузке AC1, циклов: 100×10^3
- Нагрузка на контакты:
 - 250 В AC 10 А
 - 120 В AC 15 А
 - 30 Вт от 24 до 72 В DC


Функционал

- Термостат с NC контактом используется для отключения нагревателя при превышении температуры выше установленного значения
- Термостат с NO контактом используется для включения вентилятора при превышении температуры выше установленного значения

Подключаемые провода

Максимальное сечение провода	
для одножильных проводов	1×2,5 мм ²
для многожильных проводов	1×1,5 мм ²

Габаритные и установочные размеры, мм

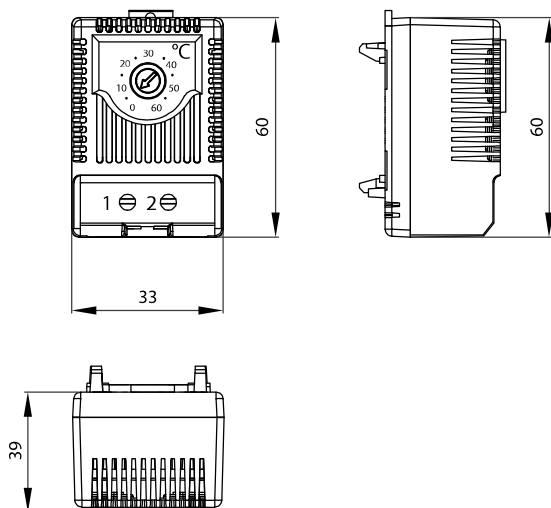

Технические характеристики термостата

Установка	35 мм DIN-рейку
Диапазон регулировки, °C	0...+60
Тип подключения	винт
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	пластик UL94 V-0
Температура эксплуатации, °C	–20...+80
Материал контактов	сплав серебра
Датчик температуры	биметалл
Гистерезис, °C	7
Погрешность, °C	±4
Вес, кг	0,04

Схемы соединений

