

Плоское уплотнение - CES-B10-WRG-BK - 0801725

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Плоская уплотнительная шайба из АНБК, размер В10



На фото показано изделие в
размере В16

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 STK
Минимальный объем заказа	10 STK
GTIN	 4 046356 675246
GTIN	4046356675246
Вес/шт. (без упаковки)	2,440 g

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 80 °C (статическая)
---	--------------------------------

Общие сведения

Материал	NBR
Цвет	черный
Указания по монтажу	Для степени защиты IP54. Для монтажа между уплотнительной и защелкивающейся рамкой / уплотнительной рамкой и монтажной стенкой


Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Чертежи

Плоское уплотнение - CES-B10-WRG-BK - 0801725

Чертеж

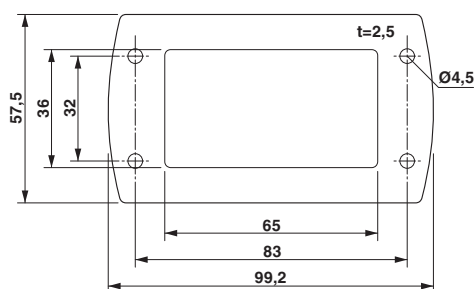

Чертеж

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27081002
eCl@ss 4.1	27081002
eCl@ss 5.0	27081002
eCl@ss 5.1	27081002
eCl@ss 6.0	27081002
eCl@ss 7.0	27081002
eCl@ss 8.0	27439218
eCl@ss 9.0	27430319

ETIM

ETIM 3.0	EC002317
ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC001181
ETIM 6.0	EC001181

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39131608

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL

Плоское уплотнение - CES-B10-WRG-BK - 0801725

Сертификаты

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

GL



<http://www.gl-group.com/newbuilding/approvals/index.html>

1391415 HH

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>