THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNG
© COPYRIGHT – By –
RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG
ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

MATED WITH:
PASSEND ZU:
967402

LOC	DIST
AI	—

PROJECT NR.:
92–52069

REVISIONS
AENDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	D2	REVISED PER ECR–11–025934	28DEC11	RK	HMR

Orientierungs–Rippe
ORIENTATION RIP

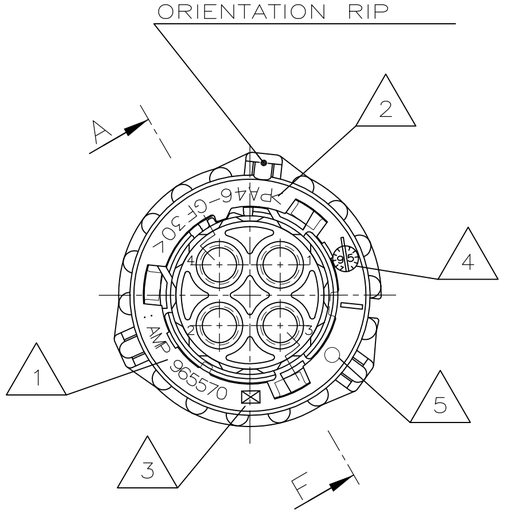

Schnitt A–F
SECTION A–F

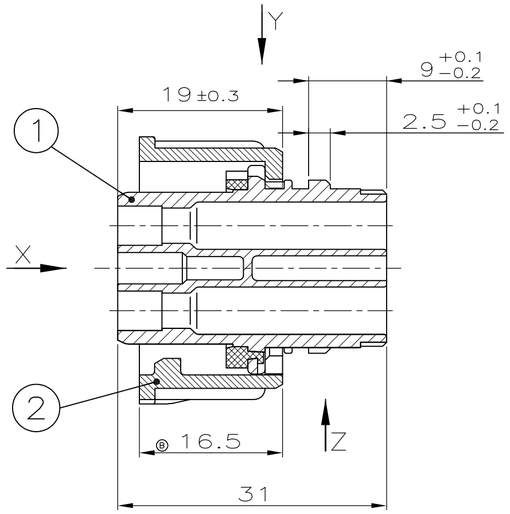

Ansicht X
30° gedreht
VIEW X
30° ROTATED

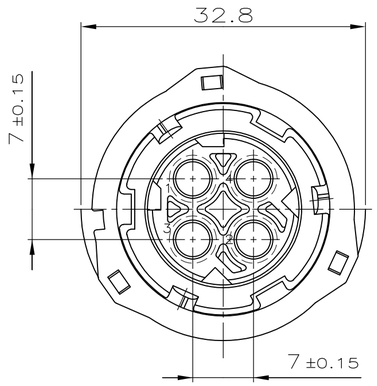

Ansicht Y
VIEW Y

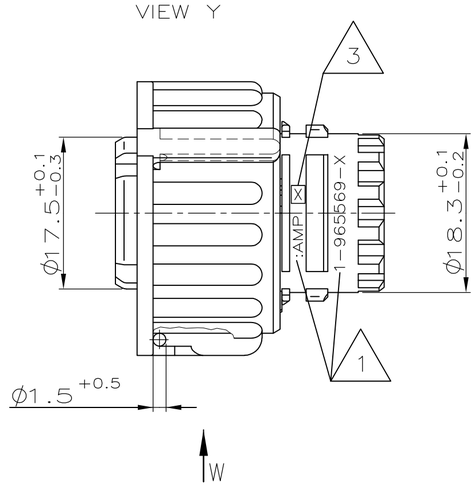

–Kupplungsring in Vorraststellung
(Fügeposition mit Stiftgehäuse)
– COUPLING–RING IN PRE–LOCKED POSITION
(FITTING POSITION WITH PIN HOUSING)

Bemerkungen
NOTES

1 AMP–Logo und AMP–Nummer
AMP LOGO AND AMP NUMBER

2 Werkstoffkennzeichnung
MATERIAL MARKING

3 Werkzeugänderungsindex
REVISION OF THE MOULD

4 Produktionsdatum
PRODUCTION DATE

5 Nestmarkierung
CAVITY MARKING

6 Passend zu Steckverbindern nach DIN 72585 Form A und B und Stiftgehäuse 2–4pol. AMP–PN 967402
FITS TO CONNECTORS ACC. TO DIN 72585 FORM A AND B AND PIN–HOUSING 2–4POS. AMP–PN 967402

7 Zu verwendende Kontakte und Einzeldichtungen siehe Tabellenzeichnung:
FOR SUITABLE CONTACTS AND SEALS SEE DRAWING:
AMP 90–52044–2

max. Drahtgröße: 2.5 mm² FLR
MAX. WIRE THICKNESS:

Ansicht Z
VIEW Z



Ansicht W (2x)
Ⓑ VIEW W



Verschlossene Kammer in der 2 bzw. 3 pol. Variante
CLOSED CAVITY IN THE 2POS. AND 3POS. CONNECTOR



Kontaktbestueckung USED CONTACT CAVITIES	TE CONNECTIVITY Bestell–Nr. ORDER NR.	REV.
1 u. 2	4–967325–3	C
1,2 u. 3	4–967325–2	C
1,2,3 u. 4	4–967325–1	C
1 u. 2	3–967325–3	C
1,2 u. 3	3–967325–2	C
1,2,3 u. 4	3–967325–1	C
1 u. 2	2–967325–3	C
1,2 u. 3	2–967325–2	C
1,2,3 u. 4	2–967325–1	C
1 u. 2	1–967325–3	D
1,2 u. 3	1–967325–2	D
1,2,3 u. 4	1–967325–1	D

4 / BLUE	3 / GREEN	2 / GREY	1 / BLACK
Kodierung / Farbe des Buchsengehäuses CODING / COLOUR OF SOCKET HOUSING			

POS.	Stück QTY	Benennung Einzelteil DESCRIPTION SINGLE PART	Werkstoff MATERIAL	Oberfläche/SURFACE / Farbe/COLOUR
2	1	Kupplungsring COUPLING RING	PA46–GF30	schwarz BLACK
1	1	Buchsengehaeuse m. Dichtung, 2pol. SOCKET HOUSING W. SEALING, 2POS.	PBT–GF30/SILICONE	Dichtung: orange SEALING: ORANGE
1	1	Buchsengehaeuse m. Dichtung, 3pol. SOCKET HOUSING W. SEALING, 3POS.	PBT–GF30/SILICONE	Dichtung: orange SEALING: ORANGE
1	1	Buchsengehaeuse m. Dichtung, 4pol. SOCKET HOUSING W. SEALING, 4POS.	PBT–GF30/SILICONE	Dichtung: orange SEALING: ORANGE

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.

DIMENSIONS: DIMENSIONEN mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN
n ISO 8015
0 PLC ± –
1 PLC ± 0.2
2 PLC ± –
3 PLC ± –
4 PLC ± –
ANGLES / WINKEL ± 2°

MATERIAL –

FINISH/OBERFLAECHE/FARBE –

DWN J.Granzow 11.11.94
CHK J.Hass 15.11.94
APVD – –
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. —
APPLICATION SPEC VERABEITUNGSSPEZ. —
WEIGHT GEWICHT –

TE Connectivity

NAME
2.5mm SOCKET CONNECTOR, 2–4POS.
2.5mm Buchsenstecker, 2–4pol.

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO ZEICHNUNGS–NR.	RESTRICTED TO NUR FUER
A2	00779	C–967325	—

CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG

SCALE MASSSTAB	SHEET BLATT	OF VON	REV
2:1	1	1	D2

967325