

# Технические характеристики продукта

Спецификации



## КНОПОЧНЫЙ ПОСТ ЖЕЛТЫЙ 1 КНОПКА

XALK01

### Основные характеристики

Серия	Harmony XALK
Тип Продукта	Пустой кнопочный пост
Краткое Название Устройства	XALK
Назначение Продукта	Для устройств управления и сигнализации XB5 Ø 22 мм
Применение Кнопочного Поста	Функция аварийного останова Функция аварийного отключения
Количество Вырезов	1 вырез
Цвет Основания Корпуса	Светло-серый (RAL 7035)
Цвет Крышки	Желтый (RAL 1021)
Материал	Поликарбонат
Кабельный Ввод	1 удаляемая заглушка кабельного ввода, зажимная способность: 14 mm 2 удаляемых заглушки отверстий под кабельные сальники Pg 13 и ISO M20, зажимная способность: 12 mm
Степень Защиты Ip	IP66 в соответствии с IEC 60529 IP67 IP69 IP69K

### Дополнительные характеристики

Стиль Сборки	Для сборки заказчиком
Количество Горизонтальных Рядов	1
Кол-Во Вертикальных Рядов	1
Вес Нетто	0,136 kg
Стойкость К Мойке Под Высоким Давлением	7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м
Монтаж Блока	Монтаж на передней панели Монтаж на задней панели
Код Составы Электрической Части	SR1 SF1 MR1 MF1
Основная Группа	1 вырез
Группа Продуктов	Стандартный желтый

### Условия эксплуатации

Защитное Исполнение	TH
Температура Окружающей Среды При Хранении	-40...70 °C

Температура Окружающей Среды	-40...70 °C
Категория Перенапряжения	Класс II в соответствии с IEC 60536
Степень Защиты <b>Nema</b>	NEMA 13 NEMA 4X
Степень Ударостойкости <b>Ik</b>	IK03 conforming to IEC 62262
Стандарты	IEC 60947-5-5 UL 508 IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 № 14 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 JIS C8201-1

## Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,800 cm
Package 1 Width	7,500 cm
Package 1 Length	6,800 cm
Package 1 Weight	118,000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	60
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	7,468 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	480
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	73,724 kg

## Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------

## Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO<sub>2</sub>.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

### Показатель состояния

Не Содержит Особо Опасных Веществ  
Согласно Декларации Reach

Не Содержит Токсичных Тяжелых  
Металлов

Не Содержит Ртуту

Информация Об Исключениях По  
Регламенту Rohs Да

### Сертификация и стандарты

Регламент **Reach**

[Декларация REACH](#)

Директива **Ec Rohs**

Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)

[Декларация EC RoHS](#)

Регламент **Rohs** Китая

[Декларация RoHS Китая](#)


Экологическая Отчетность

[Экологический профиль продукта](#)

Профиль Кругооборота

[Информация о конце срока службы](#)

Dimensions

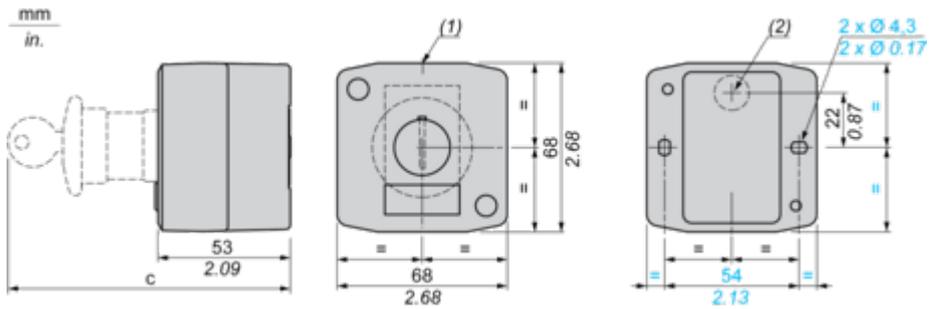

(1) 2 knock-outs for Pg 13.5 cable gland, maximum capacity 12 mm/0.47 in.  
 (2) Knock-out for cable entry, maximum capacity 14 mm/0.55 in.

Control station fitted with:	c in mm	c in in.
Flush pushbutton	62	2.44
Pilot light	64	2.52
Illuminated pushbutton	65.5	2.58
Projecting pushbutton	66	2.60
Selector switch	80	3.15
Mushroom head pushbutton	91.5	3.58
Latching mushroom head Emergency stop pushbutton with key	115	4.53
Key switch	105.5	4.15