

Защитная крышка - HC-B 24-SD-MLT/FS-AL - 1584538

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Защитная крышка B24, с одной защелкой, Материал, защитная крышка: Al, Уплотнение: да, со шнурком, Диаметр кольца: 30 мм

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 STK
GTIN	 4 046356 145206
GTIN	4046356145206
Вес/шт. (без упаковки)	120,510 g

Технические данные

Размеры

Диаметр кольца	30 мм
----------------	-------

Окружающие условия

Степень защиты	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C


Общие сведения

Размер	B24
Исполнение	для сальниковых корпусов без защелок
Материал	Из алюминия методом литья под давлением
Материал, уплотнение	NBR
Материал, защелка	Нержав. сталь, крепл.: PA-GF
Уплотнение имеется	да
Указания по монтажу	При применении кодирующих втулок и штифтов необходимо снять направляющие цапфы защитной крышки.

Чертежи

Защитная крышка - HC-B 24-SD-MLT/FS-AL - 1584538

Чертеж

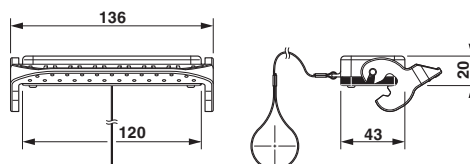

Чертеж

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141210
eCl@ss 4.1	27141210
eCl@ss 5.0	27149110
eCl@ss 5.1	27149110
eCl@ss 6.0	27261210
eCl@ss 7.0	27440208
eCl@ss 8.0	27440208
eCl@ss 9.0	27440208

ETIM

ETIM 2.0	EC000241
ETIM 3.0	EC002040
ETIM 4.0	EC002314
ETIM 5.0	EC002314
ETIM 6.0	EC002314

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212113
UNSPSC 7.0901	39121712
UNSPSC 11	39121712
UNSPSC 12.01	39121712
UNSPSC 13.2	39121421

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Защитная крышка - HC-B 24-SD-MLT/FS-AL - 1584538

Сертификаты

Подробности сертификации

EAC		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>