



Компактные термостаты MTF ширина 17,5 мм

Нагрев

0...+60 °C, NC

Артикул 20221163

–20...+40 °C, NC

Артикул 20221143

Охлаждение

0...+60 °C, NO

Артикул 20121162

–20...+40 °C, NO


Артикул 20121142



- Компактный размер, ширина 17,5 мм
- Установка на 35 мм DIN-рейку
- Биметаллическая пластина
- Тип подключения: винт
- Степень защиты: IP20
- Температура окружающего воздуха, °C: –45...+80
- Материал контактов: сплав серебра
- Термостаты с NC контактами используются для отключения нагревателей при превышении температуры выше установленного значения
- Термостаты с NO контактами используются для включения вентиляторов при превышении температуры выше установленного значения
- Вес, кг: 0,039

Модель	Артикул	Диапазон регулировки, °C	Кол-во и тип контакта
MTF-H06	20221163	0...+60	1 NC
MTF-H24	20221143	–20...+40	1 NC
MTF-F06	20121162	0...+60	1 NO
MTF-F24	20121142	–20...+40	1 NO

Габаритные и установочные размеры, мм

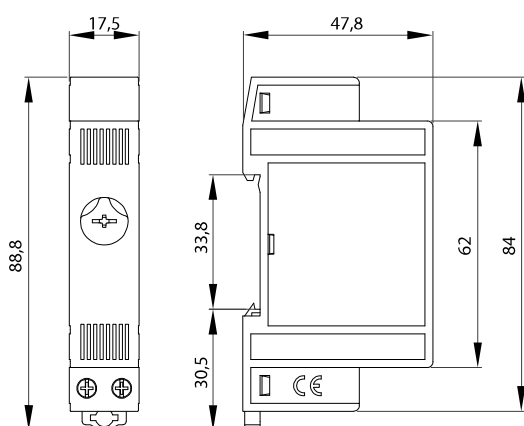

Технические характеристики термостата

Номинальный ток/МАКС пиковый ток, А	10/20
Номинальное напряжение/МАКС напряжение, В AC	250/250
Номинальная нагрузка AC1, ВА	2 500
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC), ВА	250
Допустимая мощность однофазного двигателя AC3 (230 В AC), кВт	0,125
Отключающая способность DC1 (24/110/220 В), А	1/0,3/0,15
Минимальная коммутируемая мощность мВт (В/мА)	500 (12/10)
Электрическая долговечность при ном. нагрузке AC1, циклов	100×10 ³

Подключаемые провода

Максимальное сечение провода	
для одножильных проводов	1×2,5 мм ²
для многожильных проводов	1×1,5 мм ²

Схемы соединений

