



Щитовые электронагреватели МНР

30 Вт **Артикул 27230100**

45 Вт **Артикул 27330100**

60 Вт **Артикул 27430100**

100 Вт **Артикул 27630100**

150 Вт **Артикул 27730100**



- Обеспечивают быстрый нагрев
- Степень защиты IP20
- Светодиодная индикация вкл/выкл
- Нагревательная система PTC
- Монтаж в вертикальном положении на 35 мм DIN-рейку
- Винтовые клеммы подключения
- Радиатор: анодированный алюминиевый профиль
- Пластиковые элементы конструкции UL94 V-0
- Номинальное напряжение 110–250 В AC/DC
- Рабочая температура: –45...+70 °С

Габаритные и установочные размеры, мм


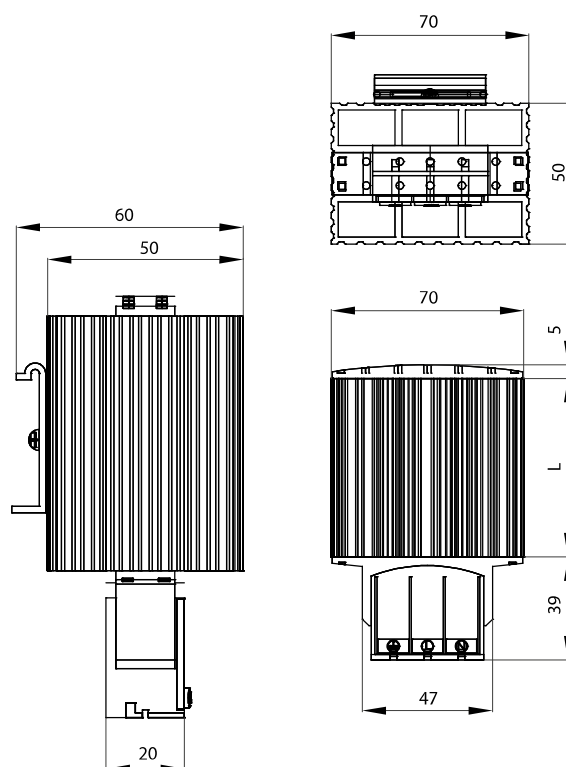


Схема подключения



Технические характеристики

Модель	Артикул	Тепловая мощность, Вт	Номинальный ток, А	Высота (L), мм	Вес, кг
МНР-30	27230100	30	2,5	70	0,25
МНР-45	27330100	45	3,0	70	0,25
МНР-60	27430100	60	3,5	70	0,25
МНР-100	27630100	100	4,5	140	0,4
МНР-150	27730100	150	9,0	140	0,4

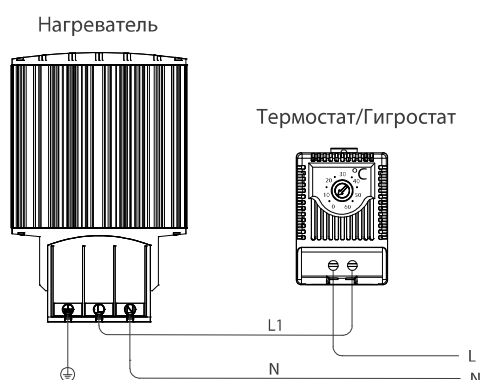

Щитовые электронагреватели с вентилятором МНР

250 Вт **Артикул 27831110**

400 Вт **Артикул 27931110**



- Обеспечивают быстрый нагрев
- Степень защиты IP20
- Нагревательная система PTC
- Производительность вентилятора 45 м³/час
- Монтаж в вертикальном положении на 35 мм DIN-рейку
- Винтовые клеммы подключения
- Радиатор: анодированный алюминиевый профиль
- Пластиковые элементы конструкции UL94 V-0
- Номинальное напряжение 230 В AC
- Рабочая температура: -45...+70 °C

Габаритные и установочные размеры, мм




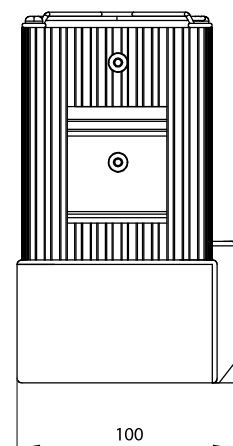


Схема подключения

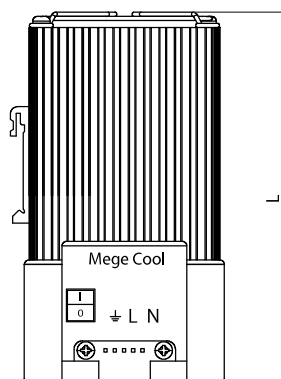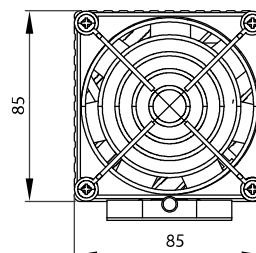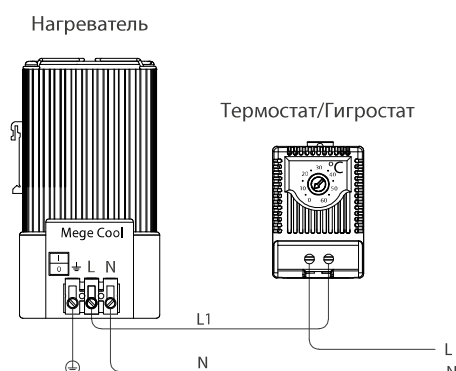

Технические характеристики

Модель	Артикул	Тепловая мощность, Вт	Пусковой ток, А	Высота (L), мм	Вес, кг
MNP-250	27831110	250	1,1	183	1,1
MNP-400	27931110	400	1,8	216	1,4