

Контактная вставка D-SUB - VS-09-BU-DSUB-LH-B - 1654798

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Контактная вставка D-SUB, размер корпуса 1, с 9 контактами для сигнальных цепей, гнездовые контакты, для монтажа на печатной плате, угловой, для крепления предусмотрены отверстия 2,5 мм и пластина для пайки, для монтажных рам VS-09-...

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 STK
Минимальный объем заказа	10 STK
GTIN	 4 017918 989187
GTIN	4017918989187
Вес/шт. (без упаковки)	9,340 g
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Механические характеристики

Полюсов	9
Вид при установке	D-SUB 9
Циклы установки	≥ 200
Тип подключения	Подключение пайкой
Усилие установки сигнального контакта	≤ 3,40 Н
Тип монтажа	Отверстие и пластина для пайки
Исполнение	09
Типоразмер корпуса	1

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-55 °C ... 125 °C
---	-------------------

Данные о материале

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал корпуса	Сталь
Материал поверхность корпуса	оцинкованная

Контактная вставка D-SUB - VS-09-BU-DSUB-LH-B - 1654798

Технические данные

Данные о материале

Материал, держатель контакта	PBT-GF
Материал, контакт	Медный сплав
Материал, контактная поверхность	Никель, покрытый золотом

Электрические характеристики

Полюсов	9
Расчетный ток	5 A
Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	2
Расчетное напряжение (III/3)	125 V

Стандарты и предписания


Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance


China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Чертежи

Схематический чертеж



Чертеж

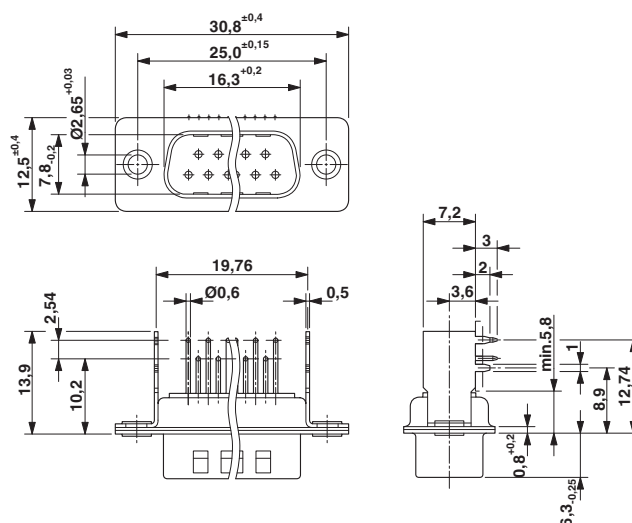

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260705
eCl@ss 7.0	27440309
eCl@ss 8.0	27440302
eCl@ss 9.0	27440205

ETIM

ETIM 2.0	EC000438
ETIM 3.0	EC000438
ETIM 4.0	EC000438
ETIM 5.0	EC001132
ETIM 6.0	EC000438

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522

Контактная вставка D-SUB - VS-09-BU-DSUB-LH-B - 1654798

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 118976

EAC



B.01742