

Клемма защитного провода - UTMED 6-PE - 3047442

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Клемма защитного провода, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0,2 мм² - 10 мм², AWG: 24 - 8, Ширина: 8,2 мм, Цвет: желто-зел., Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Характеристики товаров

- ✓ Имеется проходная клемма аналогичной формы
- ✓ Наглядность благодаря символам, разъясняющим текущее состояние
- ✓ Простота эксплуатации
- ✓ Наглядность
- ✓ Компактное исполнение
- ✓ Шесть функциональных каналов
- ✓ Широкий ассортимент универсальных принадлежностей
- ✓ Надежная фиксация в концевых положениях
- ✓ Контактное соединение с местами посадки винтовых клемм

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 STK
GTIN	 4 046356 291118
GTIN	4046356291118
Вес/шт. (без упаковки)	33,270 g

Технические данные

Общие сведения

Количество ярусов	1
Количество точек подключения	2
Потенциалы	1
Номинальное сечение	6 мм ²
Цвет	желто-зел.
Изоляционный материал	РА
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Клемма защитного провода - UTMED 6-PE - 3047442

Технические данные

Общие сведения

Расчетное импульсное напряжение	6 кВ
Степень загрязнения	3
Категория перенапряжения	III
Группа изоляционного материала	I
Открытая боковая стенка	Да
Спецификация испытания защиты от прикосновений	DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11
Безопасность при прикосновении руками	обеспечивается
Безопасность при прикосновении пальцами	обеспечивается
Результат испытания на колебания, широкополосные шумы	Испытание проведено
Спецификация испытания на колебания, широкополосные шумы	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Спектр испытания	Испытания на долговечность, категория 2, на поворотной тележке
Частота испытания	от $f_1 = 5$ Гц до $f_2 = 250$ Гц
ASD-уровень	6,12 $(\text{м/с}^2)^2/\text{Гц}$
Ускорение	3,12г
Продолжительность испытания на каждую ось	5 ч
Направления испытания	X-, Y- и Z-ось
Результат испытания на ударопрочность	Испытание проведено
Спецификация испытания на ударопрочность	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Форма удара	Полусинусоида
Ускорение	30г
Продолжительность удара	18 мс
Количество ударов в 1 направлении	3
Направления испытания	X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.)
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B)	130 °C
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Статическое использование изоляционного материала на холоде	-60 °C
Огнестойкость для рельсовых транспортных средств (DIN 5510-2)	Испытание проведено
Метод испытаний с контрольным пламенем (DIN EN 60695-11-10)	V0
Кислородный индекс (DIN EN ISO 4589-2)	>32 %
NF F16-101, NF F10-102 класс I	2
NF F16-101, NF F10-102 класс F	2
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162)	имеется
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662)	имеется
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C)	имеется
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3

Клемма защитного провода - UTMED 6-PE - 3047442

Технические данные

Общие сведения

Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
--	-------------

Размеры

Ширина	8,2 мм
Ширина крышки	2,2 мм
Длина	100,8 мм
Высота NS 35/7,5	49,6 мм
Высота NS 35/15	57,1 мм

Характеристики клемм

Указание	Пожалуйста, учитывайте нагрузочную способность монтажной рейки по току.
Тип подключения	Винтовые зажимы
Подключение согласно стандарту	МЭК 60947-7-2
Сечение жесткого проводника мин.	0,2 мм ²
Сечение жесткого проводника макс.	10 мм ²
Сечение провода AWG мин.	24
Сечение провода AWG макс.	8
Сечение гибкого проводника мин.	0,2 мм ²
Сечение гибкого проводника макс.	10 мм ²
Мин. сечение гибкого проводника AWG	24
Сечение гибкого проводника AWG, макс.	8
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин.	0,25 мм ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс.	6 мм ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин.	0,25 мм ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс.	6 мм ²
2 жестких провода одинакового сечения, мин.	0,2 мм ²
2 жестких провода одинакового сечения, макс.	2,5 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, мин.	0,2 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, макс.	2,5 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEN, мин.	0,5 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEN, макс.	4 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки AEN, мин.	0,25 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки AEN, макс.	1,5 мм ²
Длина снятия изоляции	10 мм
Калиберная пробка	A5
Резьба винтов	M4

Клемма защитного провода - UTMED 6-PE - 3047442

Технические данные

Характеристики клемм

Мин. момент затяжки	1,5 Нм
Момент затяжки, макс.	1,8 Нм

Стандарты и предписания


Подключение согласно стандарту	CSA
	МЭК 60947-7-2
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance


China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Чертежи

Электрическая схема




Схематический чертёж

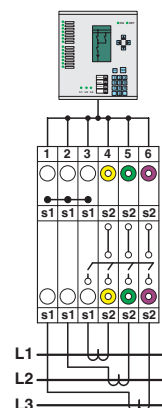


Связанные трехфазные трансформаторы тока

Электрическая схема

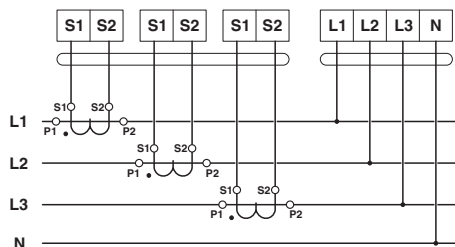


Электрическая схема

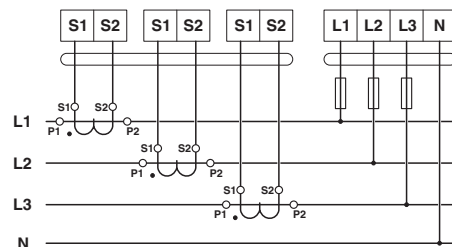


Клемма защитного провода - UTMED 6-PE - 3047442

Электрическая схема

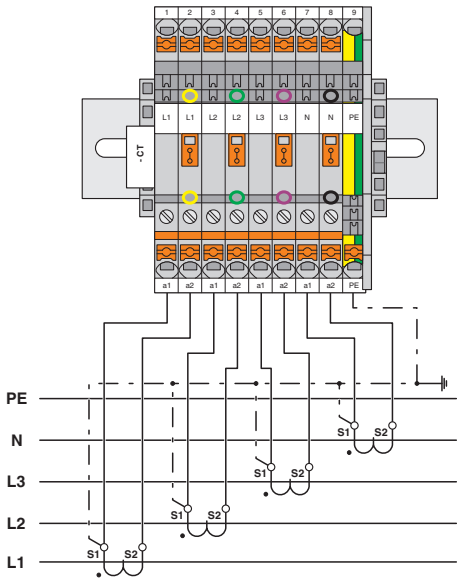


Схематический чертеж

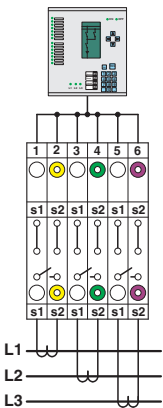


Простые трехфазные трансформаторы тока

Электрическая схема

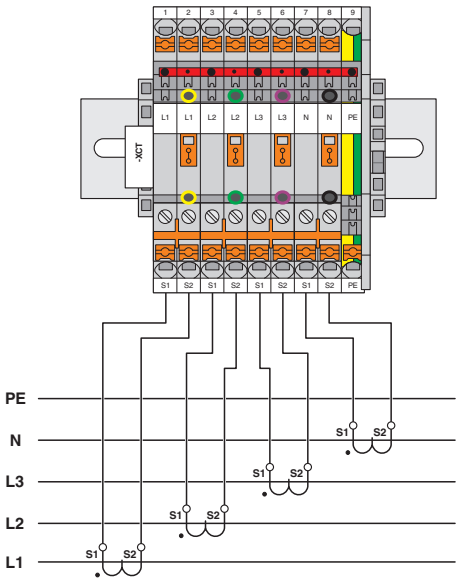

Схематический чертеж

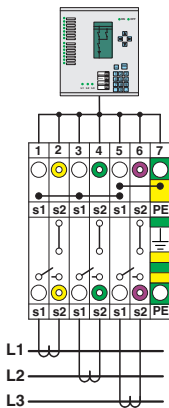

Связанные трехфазные трансформаторы тока с заземленной нулевой точкой

Классификация

eCI@ss

eCI@ss 4.0	27141118
eCI@ss 4.1	27141118
eCI@ss 5.0	27141118
eCI@ss 5.1	27141118
eCI@ss 6.0	27141141
eCI@ss 7.0	27141141
eCI@ss 8.0	27141141

Клемма защитного провода - UTMED 6-PE - 3047442

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 9.0	27141141
------------	----------

ETIM

ETIM 2.0	EC000901
ETIM 3.0	EC000901
ETIM 4.0	EC000901
ETIM 5.0	EC000901
ETIM 6.0	EC000901

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/	13631
	B	C	
мм²/AWG/kcmil	24-8	24-8	

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	B	C	D
мм²/AWG/kcmil	24-8	24-8	24-8

Клемма защитного провода - UTMED 6-PE - 3047442

Сертификаты

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	B	C	D
мм²/AWG/kcmil	24-8	24-8	24-8

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

EAC		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm
------------------	--	---

Принадлежности

Принадлежности

Отвертка

Отвертка - SZS 1,0X4,0 VDE - 1205066



Шлицевая отвертка, изоляция согласно VDE, размер: 1,0 x 4,0 x 100 мм, 2-компонентная ручка, защита от скатывания

Перемычка

Перемычка - FBS 2-8 - 3030284



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Длина: 3 мм, Ширина: 14,7 мм, Полюсов: 2, Цвет: красный

Клемма защитного провода - UTMED 6-PE - 3047442

Принадлежности

Перемычка - FBS 3-8 - 3030297



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Длина: 3 мм, Ширина: 22,9 мм, Полюсов: 3, Цвет: красный

Перемычка - FBS 4-8 - 3030307



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Длина: 3 мм, Ширина: 31,1 мм, Полюсов: 4, Цвет: красный

Перемычка - FBS 5-8 - 3030310



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Длина: 3 мм, Ширина: 39,3 мм, Полюсов: 5, Цвет: красный

Перемычка - FBS 6-8 - 3032470



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Длина: 3 мм, Ширина: 47,5 мм, Полюсов: 6, Цвет: красный

Перемычка - FBS 10-8 - 3030323



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Длина: 3 мм, Ширина: 80,3 мм, Полюсов: 10, Цвет: красный

Клемма защитного провода - UTMED 6-PE - 3047442

Принадлежности

Перемычка - FBS 1/3-8 - 3032363



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 3, Расположение полюсов: 1,3, Цвет: красный

Перемычка - FBS 1/4-8 - 3032376



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 4, Расположение полюсов: 1, 4, Цвет: красный

Перемычка - FBS 1/5-8 - 3032381



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 5, Расположение полюсов: 1,5, Цвет: красный

Перемычка - FBS 1/3/5-8 - 3032389



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 5, Расположение полюсов: 1,3,5, Цвет: красный

Перемычка - FBS 1/4/7/10-8 - 3032402



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 10, Расположение полюсов: 1,4,7,10, Цвет: красный

Клемма защитного провода - UTMED 6-PE - 3047442

Принадлежности

Перемычка - FBSR 2-8 - 3033808



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 2, Цвет: красный

Перемычка - FBSR 3-8 - 3001597



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 3, Цвет: красный

Перемычка - FBSR 4-8 - 3000585



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 4, Цвет: красный

Перемычка - FBSR 5-8 - 3033809



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 5, Цвет: красный

Перемычка - FBSR 10-8 - 3001599



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 10, Цвет: красный

Клемма защитного провода - UTMED 6-PE - 3047442

Принадлежности

Перемычка - FBSR 16-8 - 3033816



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 16, Цвет: красный

Перемычка - FBSR 1/6/11/14-8 - 3033822



Перемычка, переходной, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 16, Расположение полюсов: 1, 6, 11, 14, Цвет: красный

Перемычка - FBSR 1/6/11/16-8 - 3033820



Перемычка, переходной, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 16, Расположение полюсов: 1, 6, 11, 16, Цвет: красный

Перемычка - FBSR 1/7/13/16-8 - 3033821



Перемычка, переходной, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 16, Расположение полюсов: 1, 7, 13, 16, Цвет: красный

Перемычка - FBS 2-8 СТ - 3033830



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Длина: 29,6 мм, Ширина: 14,7 мм, Полюсов: 2, Цвет: оранжевый

Клемма защитного провода - UTMED 6-PE - 3047442

Принадлежности

Перемычка - FBS 3-8 CT - 3033831



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 3, Цвет: оранжевый

Перемычка - FBS 4-8 CT - 3033832



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 4, Цвет: оранжевый

Перемычка - FBS 10-8 CT - 3033833



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 10, Цвет: оранжевый

Защитный профиль

Защитный профиль - AP-ME METER - 3034361



Защитный профиль, для закрытия клеммных групп, устанавливается на опорную рейку АРТ-МЕ или концевой держатель АРН-МЕ. Опорные рейки устанавливаются с обеих концов колодки на расстоянии около 40 см.
Длина: 1 м

Крышка - АН-МЕ - 3240265



Крышка, для защиты компонентов от прикосновений и пыли

Коммутационная перемычка

Клемма защитного провода - UTMED 6-PE - 3047442

Принадлежности

Коммутационные перемычки - SB-ME 2-8 - 3034468



Коммутационные перемычки, Размер шага: 8,2 мм, Длина: 24,7 мм, Ширина: 16,4 мм, Полюсов: 2, Цвет: серый/оранжевый

Коммутационные перемычки - SB-ME 3-8 - 3032800



Коммутационные перемычки, Размер шага: 8,2 мм, Длина: 24,7 мм, Ширина: 24,6 мм, Полюсов: 3, Цвет: серый/оранжевый

Коммутационные перемычки - SB-ME 4-8 - 3034484



Коммутационные перемычки, Размер шага: 8,2 мм, Длина: 24,7 мм, Ширина: 32,8 мм, Полюсов: 4, Цвет: серый/оранжевый

Концевая крышка

Концевая крышка - D-UTME 6 - 3047426



Концевая крышка, Длина: 100,8 мм, Ширина: 2,2 мм, Высота: 49,6 мм, Цвет: серый

Короткозамыкающий штекер

Короткозамыкающая вилка - FBSRH 2-8 - 3033802



Короткозамыкающая вилка, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 2, Цвет: красный

Клемма защитного провода - UTMED 6-PE - 3047442

Принадлежности

Короткозамыкающая вилка - FBSRH 3-8 - 3033803



Короткозамыкающая вилка, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 3, Цвет: красный

Короткозамыкающая вилка - FBSRH 4-8 - 3033804



Короткозамыкающая вилка, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 4, Цвет: красный

Монтажная рейка

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Несущая рейка, материал: оцинкованная и пассивированная сталь, с перфорацией, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2000 мм

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



DIN-рейка, материал: сталь, без отверстий, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Профиль DIN-рейки 35 мм (NS 35)

Клемма защитного провода - UTMED 6-PE - 3047442

Принадлежности

Монтажная рейка - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



Профиль DIN-рейки 35 мм (NS 35)

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



Несущая рейка без перфорации, Ширина: 35 мм, Высота: 7,5 мм, Длина: 2000 мм, Цвет: серебристый

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



DIN-рейка, материал: оцинкованный, с отверстиями, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



DIN-рейка, материал: оцинкованный, без отверстий, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



DIN-рейка, материал: медь, без отверстий, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

Клемма защитного провода - UTMED 6-PE - 3047442

Принадлежности

Концевой колпачок - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

Наконечник для DIN-рейки NS 35/7,5



Разделительная пластина

Разделительная пластина - CARRIER 35-8 - 3034387

Разделительная пластина, Ширина: 8,2 мм, Длина: 99,8 мм, Цвет: серый



Разделительная пластина - TS-UT 6-T/SP - 3072821

Разделительная пластина, Длина: 105,2 мм, Ширина: 1 мм, Высота: 67,5 мм, Цвет: серый



Проставка - DP PS-8 - 3036741



Проставка, Длина: 22,4 мм, Ширина: 8,2 мм, Высота: 29 мм, Полюсов: 1, Цвет: красный

Тестовые штекеры

Тестовый штекер - PS-8 - 3031005



Тестовый штекер, Цвет: красный

Клемма защитного провода - UTMED 6-PE - 3047442

Принадлежности

Тестовый штекер - PS-8/2,3MM RD - 3048564



Тестовый штекер, Цвет: красный

Держатель защитного профиля

Держатель защитного профиля - APH-ME - 3034374



Держатель защитного профиля для установки на монтажную рейку NS 35/7,5, для крепления защитного профиля AP-ME, возможность дополнительной пломбировки

Держатель защитного профиля - APT-ME - 3034358



Опорные рейки, для установки на монтажную рейку NS NS 35/7,5, используются для закрепления защитного профиля AP-ME

Гнездо для щупа тестера

Адаптер тестера - PAI-4-FIX BU - 3032729



Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 8,2 мм

Адаптер тестера - PAI-4-FIX OG - 3034455



Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 8,2 мм

Клемма защитного провода - UTMED 6-PE - 3047442

Принадлежности

Адаптер тестера - PAI-4-FIX YE - 3032745



Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 8,2 мм

Адаптер тестера - PAI-4-FIX RD - 3032732



Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 8,2 мм

Адаптер тестера - PAI-4-FIX GN - 3032758



Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 8,2 мм

Адаптер тестера - PAI-4-FIX BK - 3032774



Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 8,2 мм

Адаптер тестера - PAI-4-FIX GY - 3032790



Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 8,2 мм

Клемма защитного провода - UTMED 6-PE - 3047442

Принадлежности

Адаптер тестера - PAI-4-FIX VT - 3032761



Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 8,2 мм

Адаптер тестера - PAI-4-FIX BN - 3032787



Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 8,2 мм

Адаптер тестера - PAI-4-FIX WH - 3032797



Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 8,2 мм

Адаптер тестера - PAIS-4-FIX GY - 3032791



Адаптер тестера, Цвет: серый

Адаптер тестера - PAIS-4-FIX BK - 3032792



Адаптер тестера, Цвет: черный

Клемма защитного провода - UTMED 6-PE - 3047442

Принадлежности

Адаптер тестера - PAIS-4-FIX RD - 3032793



Адаптер тестера, Цвет: красный

Адаптер тестера - PAIS-4-FIX BU - 3032798



Адаптер тестера, Цвет: синий

Адаптер тестера - PAIS-4-FIX YE - 3032799



Адаптер тестера, Цвет: желтый

Адаптер тестера - PAIS-4-FIX GN - 3032801



Адаптер тестера, Цвет: зеленый

Адаптер тестера - PAIS-4-FIX VT - 3032802



Адаптер тестера, Цвет: фиолетовый

Маркировка для клемм, без надписей

Клемма защитного провода - UTMED 6-PE - 3047442

Принадлежности

Планка Zack - ZB 8:UNBEDRUCKT - 1052002



Планка Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: Плоттер, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 10,5 x 8,15 мм

Маркировка для клеммных модулей - UC-TM 8 - 0818072



Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Плоттер, THERMOMARK CARD, PLOTMARK, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 7,6 x 10,5 мм

Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 8 - 0828740



Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, THERMOMARK PRIME, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 7,6 x 10,5 мм

Маркировка для клемм, с надписями

Планка Zack - ZB 8 CUS - 0825011



Планка Zack, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 10,5 x 8,15 мм

Маркировка для клеммных модулей - UC-TM 8 CUS - 0824597



Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 7,6 x 10,5 мм

Клемма защитного провода - UTMED 6-PE - 3047442

Принадлежности

Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 8 CUS - 0829616



Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 7,6 x 10,5 мм

Планка Zack - ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1052015



Планка Zack, Полоса, белый, с маркировкой, маркируется с помощью: Плоттер, надписи вдоль: нумерация по порядку 1-10, 11-20 и т.д. до 491-500, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 10,5 x 8,15 мм

Планка Zack - ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - 1052028



Планка Zack, Полоса, белый, с маркировкой, маркируется с помощью: Плоттер, надписи поперек: нумерация по порядку 1-10, 11-20 и т.д. до 91-100, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 10,5 x 8,15 мм

Маркировка для клеммных модулей - ZB 8,LGS:L1-N,PE - 1052413



Маркировка для клеммных модулей, Полоса, белый, с маркировкой, маркируется с помощью: Плоттер, горизонтально: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 10,5 x 8,15 мм