

Разъем низковольтного питания DJK-06A

Материал

Контакты: фосф.бронза, покрытая оловом

Изолятор: нейлон 66, усиленный стекловолокном UL 94V-O

Электрические характеристики

Предельный ток: 2 А


Рабочее напряжение: 250В

Сопротивление изолятора: не менее 50 МОм

Сопротивление контакта: не более 50 МОм

Эксплуатационные характеристики

Допустимые температуры: от -25 до +85 °С

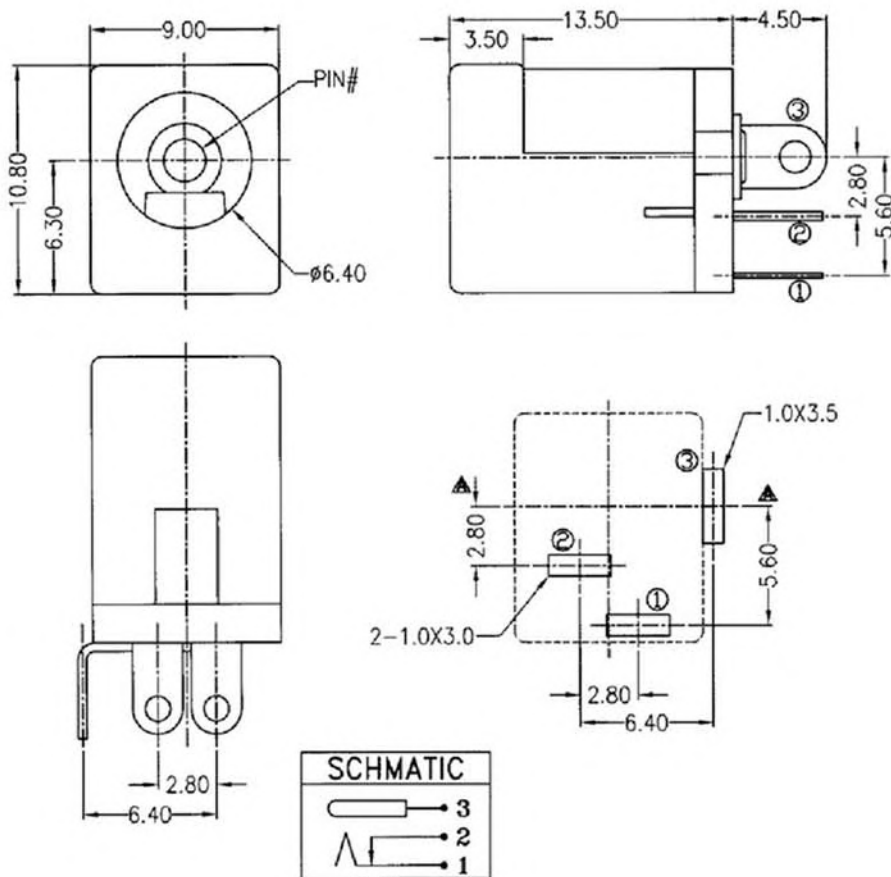

Код продукта Диаметр штырька, мм

DJK-06A	2.0
DJK-06B	2.4
DJK-06C	1.0
DJK-06D	1.3