


КТ203АМ

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры р-п-р усилительные. Предназначены для применения в усилителях и импульсных устройствах.

Выпускаются в пластмассовых корпусах с гибкими выводами и маркируются цветным кодом: боковая поверхность и торцы окрашивается **тёмно-красным**.

Масса транзистора не более 0,3 г.

Тип корпуса: КТ-26 (ТО-92).

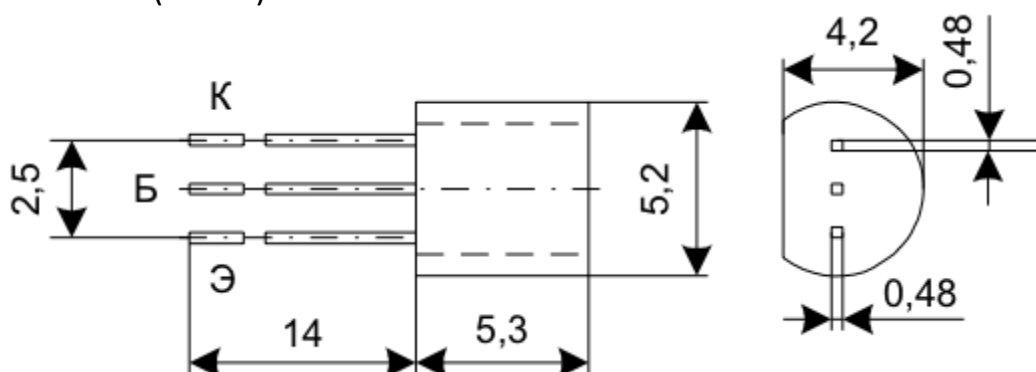

Технические условия: ЩЫ3.365.007 ТУ.

Основные технические характеристики транзистора КТ203АМ:

- $h_{21э}$ - Статический коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала для схем с ОЭ: не менее 9;
- $f_{гр}$ - Граничная частота коэффициента передачи тока для схемы с ОЭ: не менее 5 МГц;
- $C_{ск}$ - Емкость коллекторного перехода: не более 10 пФ;
- $I_{кбо}$ - Обратный ток коллектора при $U_{кб} = 60$ В: не более 1 мкА;
- $U_{кбо\ max}$ - Максимальное напряжение коллектор-база: 60 В;
- $U_{кэг\ max}$ - Максимальное постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{бэ} \leq 2$ кОм: 60 В;
- $U_{эбо\ max}$ - Максимальное напряжение эмиттер-база: 30 В;
- $I_{к\ max}$ - Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 10 мА;
- $I_{к\ и\ max}$ - Максимально допустимый импульсный ток коллектора: 50 мА;
- $P_{к\ max}$ - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: 150 мВт.