

Монтажная перемычка - MPB 18/1- 4 - 2809225

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Монтажные перемычки для модуля с соединительным шагом 17,5 мм, 1-фазные, 4-полюсные

На рисунке показана модель MPB
18/1-6

Характеристики товаров

- ☒ В сочетании с другими устройствами в электроустановочном щитке, например, с выключателями для защиты от тока утечки и другими аппаратами защиты
- ☒ Отвечающее требованиям практики подключение ко всем распространенным приложениям
- ☒ Концевые крышки служат для изоляции индивидуально нарезаемых перемычек
- ☒ Для подключения разрядников для защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 STK
Минимальный объем заказа	10 STK
GTIN	 4 017918 076290
GTIN	4017918076290
Вес/шт. (без упаковки)	19,130 g

Технические данные

Размеры

Высота	73 мм
--------	-------

Общие сведения

Номинальный ток I_N	100 A
Полюсов	4
Цвет	серый
Материал корпуса	Пластмасса
Исполнение	Гребенчатый мостик

Монтажная перемычка - МРВ 18/1- 4 - 2809225


Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Чертежи

Чертеж

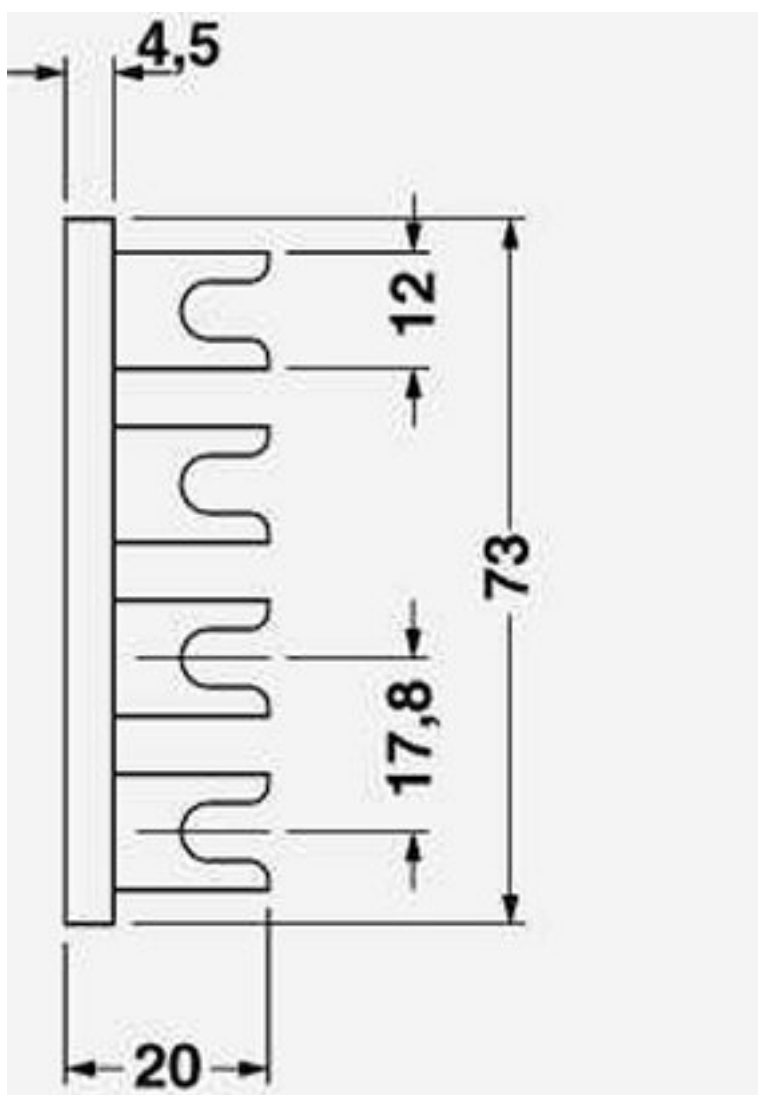

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140299
eCl@ss 4.1	27140299

Монтажная перемычка - МРВ 18/1- 4 - 2809225

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27140202
eCl@ss 5.1	27140202
eCl@ss 6.0	27141140
eCl@ss 7.0	27141140
eCl@ss 8.0	27371306
eCl@ss 9.0	27371306

ETIM

ETIM 2.0	EC000489
ETIM 3.0	EC000489
ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000215
ETIM 6.0	EC000215

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212010
UNSPSC 7.0901	39121610
UNSPSC 11	39121610
UNSPSC 12.01	39121610
UNSPSC 13.2	39121620

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------