

LED POWER SUPPLY


CATALOGUE 2025





**ELCOMTECH - бренд
премиального качества!
Продукция изготавливается с
применением уникальных
технологий и новейших материалов.
Главная цель компании сделать Hi-Rel
продукцию доступной для
общепромышленного применения.
Гарантия на продукцию до 10 лет.**

КЛАССИФИКАТОР

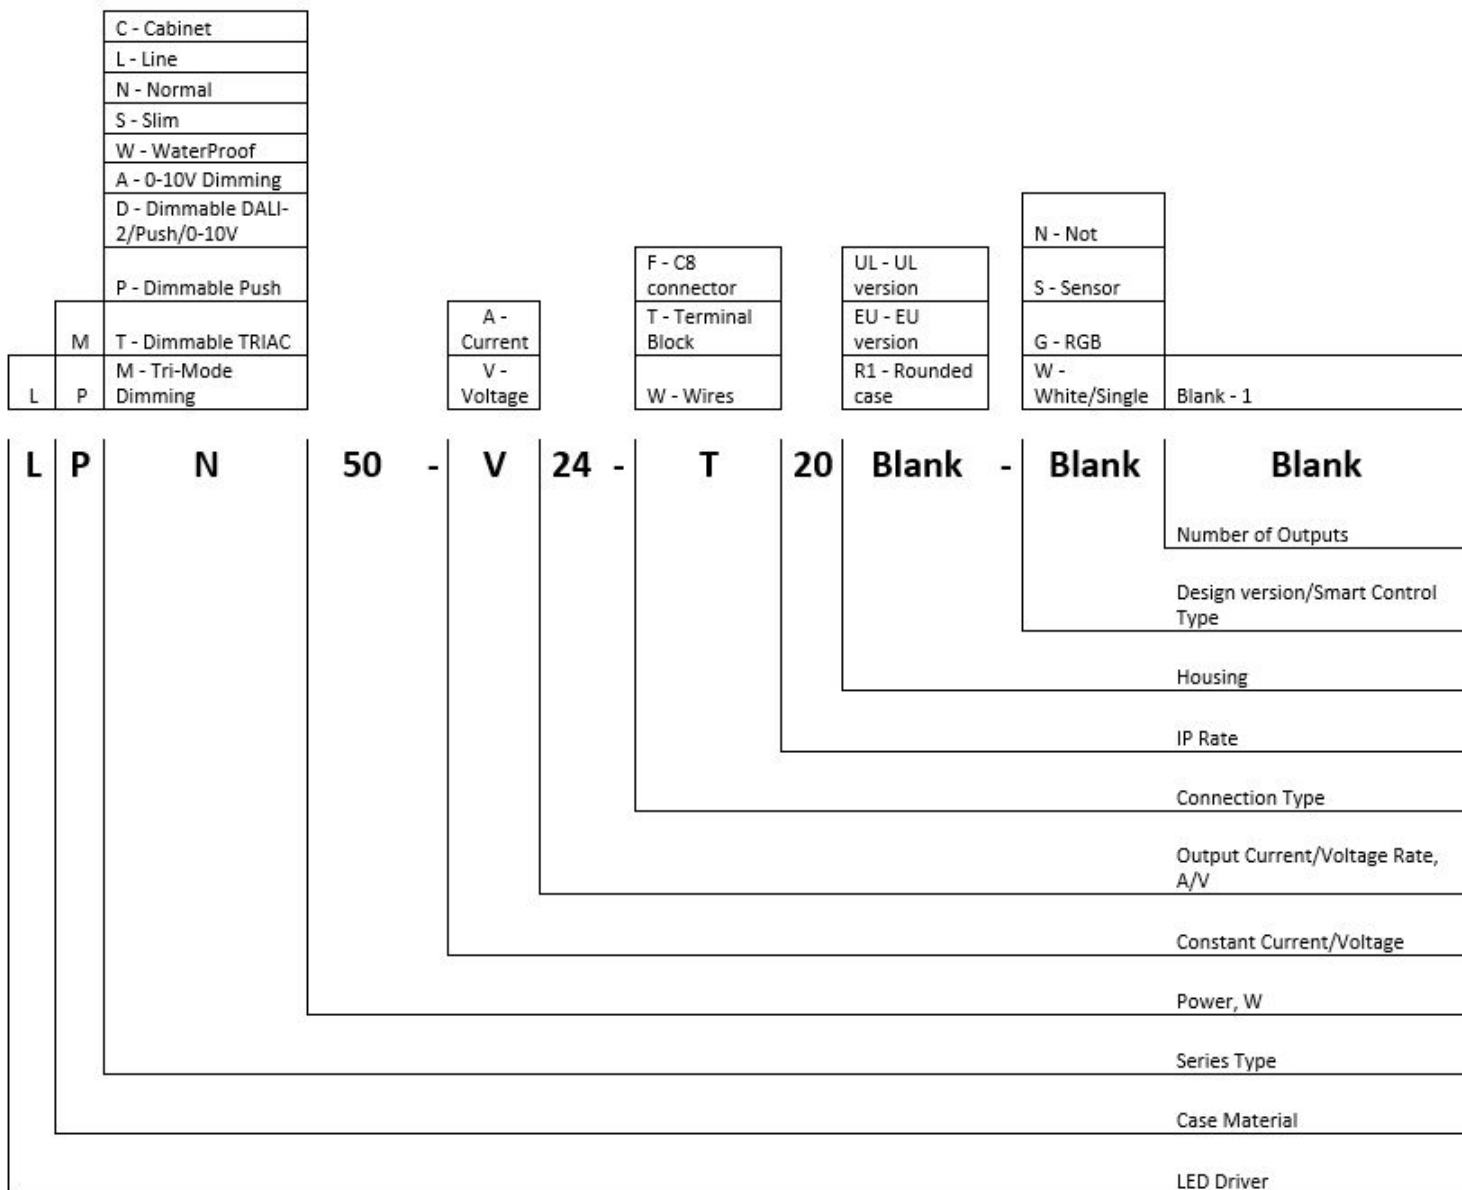

LPW60 Series



Dimensions (mm)




220-240V AC
Input Voltage

50/60Hz
Input Frequency

60W
Rated Power

- Safety standard: EN61347-1, EN61347-2-13,
- EMI standard: EN55015
- EMS standard: EN61547
- ERP: EU2019/2020
- Protection: Short Circuit/Overload/Over Voltage/Over Temperature
- 100% full load burn in test
- Auto restart after remove of fault conditions
- RoHS Compliance
- IP67



Constant Voltage

Model	Power (max.)	Input Voltage	Output Voltage	Output Current (max.)	PF	Voltage Tolerance	Efficiency	Dimensions (LxWxH)
LPW60-V12-W67	60W	220-240V AC	12V	5A	≥ 0.9	± 5%	90%	163x43x33mm
LPW60-V24-W67	60W	220-240V AC	24V	2.5A	≥ 0.9	± 5%	90%	163x43x33mm
LPW60-V36-W67	60W	220-240V AC	36V	1.66A	≥ 0.9	± 5%	90%	163x43x33mm
LPW60-V48-W67	60W	220-240V AC	48V	1.25A	≥ 0.9	± 5%	90%	163x43x33mm

Constant Current

Model	Power (max.)	Input Voltage	Output Current	Output Voltage (max.)	PF	Voltage Tolerance	Efficiency	Dimensions (LxWxH)
LPW60-C700-W67	60W	220-240V AC	700mA	50-85V	≥ 0.9	± 5%	90%	163x43x33mm
LPW60-C1050-W67	60W	220-240V AC	1050mA	34-57V	≥ 0.9	± 5%	90%	163x43x33mm
LPW60-C1400-W67	60W	220-240V AC	1400mA	25-42V	≥ 0.9	± 5%	90%	163x43x33mm