

Базовый модуль - EMG 45-RELS/K2-G 60 - 2950718

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Релейный модуль с основанием для реле KAMMRELAIS® типоразмера 2, контакты: В 110, 4 переключающие, входное напряжение 60 В DC, со световым индикатором, безынерционный диод и диод защиты от неправильной полярности

На рисунке показана модель
EMG 45-RELS, с основанием для
реле Kammrelais типоразмера 2



Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 STK
GTIN	 4 017918 084103
GTIN	4017918084103
Вес/шт. (без упаковки)	105,050 g
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина	45 мм
Высота	75 мм
Глубина	82,5 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C

Входные данные

Входное номинальное напряжение U_N	60 В DC
--------------------------------------	---------

Параметры подключения на стороне выхода

Наименование, подключение	Сторона выхода
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	8 мм

Базовый модуль - EMG 45-RELS/K2-G 60 - 2950718

Технические данные

Параметры подключения на стороне выхода

Резьба винтов	M3
Сечение жесткого провода	0,2 мм² ... 4 мм²
Сечение гибкого провода	0,2 мм² ... 2,5 мм²
Сечение проводника AWG	24 ... 12

Общие сведения

Цвет	зеленый
Изоляционный материал	PC-F
Монтажное положение	на выбор
Указания по монтажу	устанавливаются в ряд без промежутков

Параметры подключения на стороне выхода


Наименование, подключение	Сторона выхода
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	8 мм
Резьба винтов	M3
Сечение жесткого провода	0,2 мм² ... 4 мм²
Сечение гибкого провода	0,2 мм² ... 2,5 мм²
Сечение проводника AWG	24 ... 12

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	МЭК 60664
	МЭК 60664A
	DIN VDE 0110
	DIN VDE 0109-11, проект
	DIN EN 50178/DIN VDE 0160 (соотв. разделы)

Чертежи

Электрическая схема

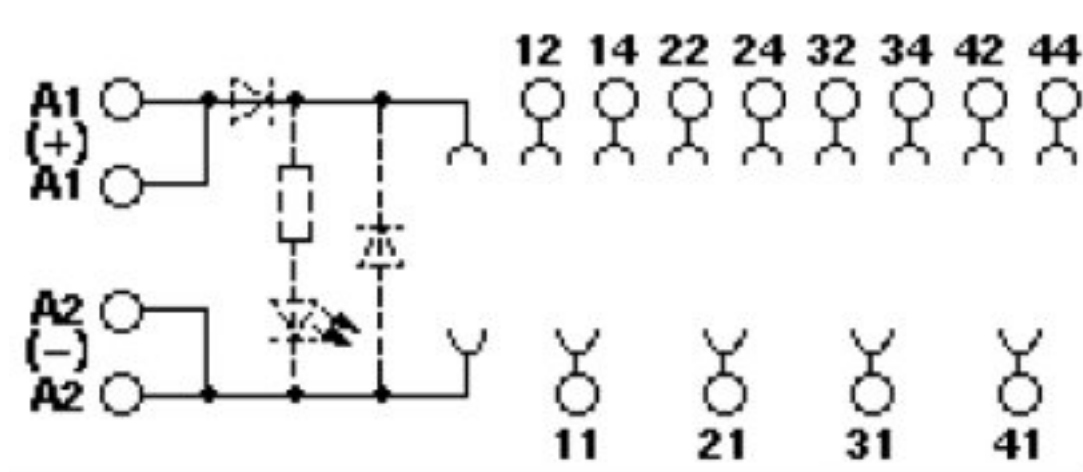

Базовый модуль - EMG 45-RELS/K2-G 60 - 2950718

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27371102
eCl@ss 4.1	27371102
eCl@ss 5.0	27371603
eCl@ss 5.1	27371603
eCl@ss 6.0	27371603
eCl@ss 7.0	27371603
eCl@ss 8.0	27371603
eCl@ss 9.0	27371603

ETIM

ETIM 2.0	EC001456
ETIM 3.0	EC001456
ETIM 4.0	EC001456
ETIM 5.0	EC001456

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211917
UNSPSC 7.0901	39121516
UNSPSC 11	39121516
UNSPSC 12.01	39121516
UNSPSC 13.2	39121516

Принадлежности

Принадлежности

Маркировочный материал - EMG-GKS 12 - 2947035



Маркировочные таблички для устройств, ширина 12 мм