

Отвертка - SZF 3-1,0X5,5 - 1206612

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Инструмент для затягивания/отжима клемм ST, возможно использование в качестве шлицевой отвертки, размер: 1,0 x 5,5 x 150 мм, 2-компонентная ручка, защита от скатывания

На рисунке показана модель SZG
1 -0,6 x 3,5

Характеристики товаров

- ☒ Кроме стандартного использования, эти отвертки предназначены для блоков зажимов серии ST ... и QTC ...

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 STK
GTIN	 4 017918 174453
GTIN	4017918174453
Вес/шт. (без упаковки)	88,150 g

Технические данные

Размеры

Длина (b)	248 мм
Ширина (a)	33 мм
Толщина стержня	1 мм
Ширина стержня	5,5 мм
Высота стержня	150 мм

Общие сведения

Исполнение	Шлиц
Материал	Легированная инструментальная сталь
Стандарт на методы испытаний	DIN/ISO 2380-1

Стандарты и предписания

Стандарт на методы испытаний	DIN/ISO 2380-1
------------------------------	----------------


Отвертка - SZF 3-1,0X5,5 - 1206612

Чертежи

Пиктограмма



Чертеж

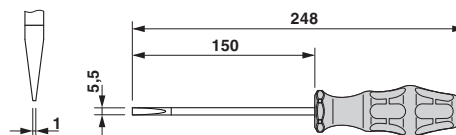

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040401
eCl@ss 4.1	21040401
eCl@ss 5.0	21040401
eCl@ss 5.1	21040401
eCl@ss 6.0	21040401
eCl@ss 7.0	21040409
eCl@ss 8.0	21040407
eCl@ss 9.0	21040407

ETIM

ETIM 2.0	EC000158
ETIM 3.0	EC000158
ETIM 4.0	EC000158
ETIM 5.0	EC000158
ETIM 6.0	EC000158

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27111701
UNSPSC 7.0901	27111701
UNSPSC 11	27111701
UNSPSC 12.01	27111701
UNSPSC 13.2	27111701

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Отвертка - SZF 3-1,0X5,5 - 1206612

Сертификаты

Подробности сертификации

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>