

60X60X20 мм

JF0620-00 Серия





- **Рамка:** Пластик, паспорт UL94V-0
- **Крыльчатка:** Пластик, паспорт UL94V-0
- **Диапазон скоростей:** ±10%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Подшипник	Номинальное напряжение (В)	Рабочее напряжение (В)	Поток воздуха (CFM)	Статическое давление (inchH ₂ O)	Скорость (R.P.M.)	Входной ток (А)	Входная мощность (Ват)	Номинальный ток (А)	Шум (dBA)	Вес (грамм)
JF0620B1UR00	2 В	12	10.2 ~ 13.8	19.11	0.291	5500	0.19	2.28	0.20	35.9	50
JF0620-1S-00	В, S			17.41	0.247	5000	0.17	2.04	0.18	32.8	
JF0620-1H-00	В, S			15.56	0.196	4500	0.15	1.80	0.17	29.4	
JF0620-1M-00	В, S			13.84	0.157	4000	0.13	1.56	0.15	26.4	
JF0620-1L-00	В, S			12.06	0.127	3500	0.10	1.20	0.13	23.6	
JF0620-1E-00	В, S			10.13	0.090	3000	0.09	1.08	0.09	20.3	
JF0620-1V-00	В, S			8.48	0.068	2500	0.07	0.84	0.07	17.1	
JF0620B2UR00	2 В	24	20.4 ~ 27.6	19.11	0.291	5500	0.12	2.88	0.13	35.9	
JF0620-2S-00	В, S			17.41	0.247	5000	0.10	2.40	0.11	32.8	
JF0620-2H-00	В, S			15.56	0.196	4500	0.09	2.16	0.13	29.4	
JF0620-2M-00	В, S			13.84	0.157	4000	0.08	1.92	0.11	26.4	
JF0620-2L-00	В, S			12.06	0.127	3500	0.07	1.68	0.07	23.6	
JF0620-2E-00	В, S			10.13	0.090	3000	0.06	1.44	0.06	20.3	
JF0620-2V-00	В, S			8.48	0.068	2500	0.05	1.20	0.05	17.1	

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

Расшифровку кодов подшипников (7 позиция в парт номере вентилятора) смотрим в полной расшифровке парт номера.

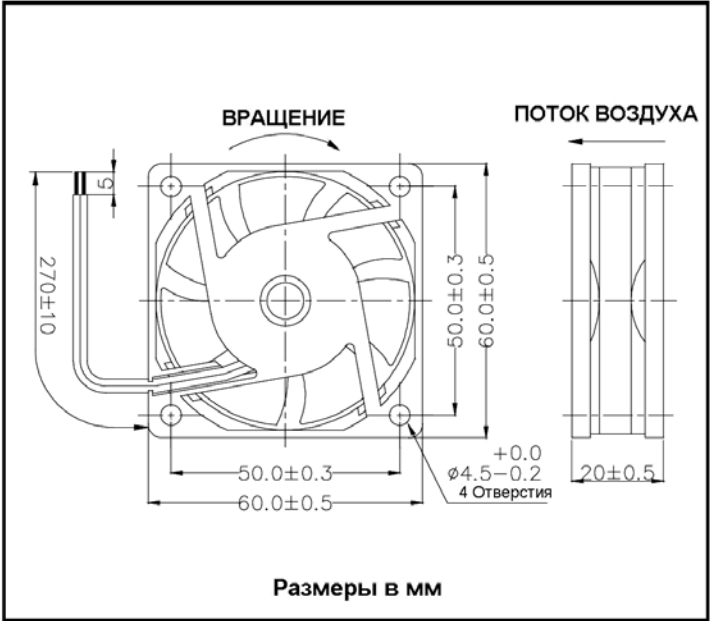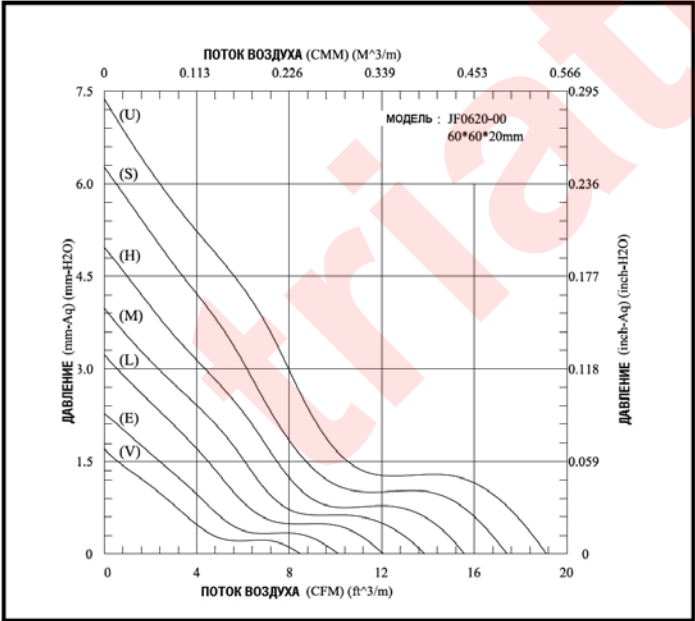

Техническая Информация

Парт Номер

