

Ответная часть - MDSTBV 2,5/ 3-G - 1763045

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Ответная часть разъема, Номинальный ток: 10 А, Расчетное напряжение (III/2): 320 В, Полюсов: 3, Размер шага: 5 мм, Цвет: зеленый, Поверхность контакта: олово, Монтаж: Пайка волной припоя, Для монтажа в ряд Крепежный фланец: артикул № 1836477, 1836480. Вместе со штекерными частями MVSTB или FKCV должны использоваться штекеры MVSTBW (или FKCVW) и MVSTBR (или FKCVR). Не допускается использовать со штекерными частями TMSTBP!

На рисунке показан 10-полюсный вариант с 20 контактами

Характеристики товаров

- ✓ Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
- ✓ Простота замены печатных плат благодаря штекерным блокам
- ✓ Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
- ✓ Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов



Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 STK
Минимальный объем заказа	50 STK
GTIN	 4 017918 031619
GTIN	4017918031619
Вес/шт. (без упаковки)	3,580 g

Технические данные

Размеры

Длина	23,7 мм
Размер шага	5 мм
Размер а	10 мм
Высота	22 мм
Длина штыря под пайку	3,5 мм
Размеры штыря	1 x 1 мм
Диаметр отверстий	1,4 мм

Общие сведения

Ответная часть - MDSTBV 2,5/ 3-G - 1763045

Технические данные

Общие сведения

Серия изделий	MDSTBV 2,5/...-G
Группа изоляционного материала	IIIa
Расчетное импульсное напряжение (III/3)	4 кВ
Расчетное импульсное напряжение (III/2)	4 кВ
Расчетное импульсное напряжение (II/2)	4 кВ
Расчетное напряжение (III/3)	250 В
Расчетное напряжение (III/2)	320 В
Расчетное напряжение (II/2)	400 В
Подключение согласно стандарту	EN-VDE
Номинальный ток I_N	10 А
Максимальный ток нагрузки	10 А
Изоляционный материал	PBT
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Цвет	зеленый
Полюсов	3

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	EN-VDE
	CSA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Чертежи

Диаграмма


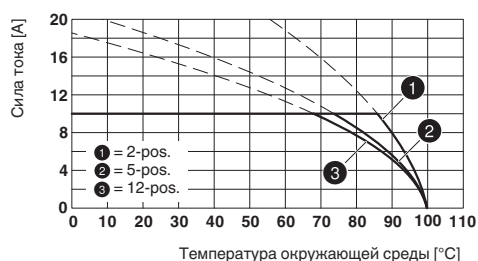



Схема расположения отверстий



Тип: MSTB 2,5/...-ST с MDSTBV 2,5/...-G

Ответная часть - MDSTBV 2,5/ 3-G - 1763045

Чертеж

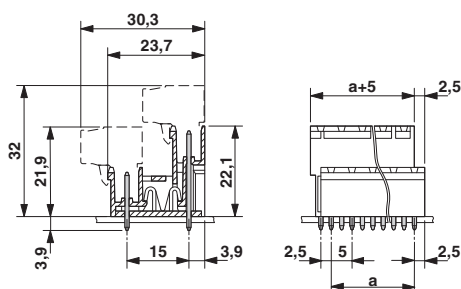

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / IECCE CB Scheme / cULus Recognized / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Ответная часть - MDSTBV 2,5/ 3-G - 1763045

Сертификаты

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/	13631
	B	D	
Номинальный ток IN	12 A	12 A	
Номинальное напряжение UN	300 B	300 B	

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung		http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40004701
Номинальный ток IN	10 A		
Номинальное напряжение UN	250 B		

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DE1-56062-B1B2
Номинальный ток IN	10 A		
Номинальное напряжение UN	250 B		

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-19931011
	B	D	
Номинальный ток IN	12 A	10 A	
Номинальное напряжение UN	300 B	300 B	

EAC			B.01742
-----	---	--	---------

Принадлежности

Принадлежности

Заглушки

Ответная часть - MDSTBV 2,5/ 3-G - 1763045

Принадлежности

Принадлежности - MSTB-BL - 1755477



Перегородка для формирования секций, устанавливается на штыревой контакт, из изоляционного материала зеленого цвета

Механический ключ

Комплект механических ключей - CR-MSTB - 1734401



Механический ключ, устанавливается в паз основного корпуса или инвертированной штекерной части, изготовлен из изоляционного материала красного цвета

Корпусная часть для печатных плат

Ответная часть - MDSTBV 2,5/ 2-GFL-5,08 - 1836477



Ответная часть разъема, Номинальный ток: 10 А, Расчетное напряжение (III/2): 320 В, Полюсов: 2, Размер шага: 5,08 мм, Цвет: зеленый, Поверхность контакта: олово, Монтаж: Пайка волной припоя, Возможна установка в ряд модулей с различным количеством полюсов (контактов)! Применяется вместе со штекерными частями MVSTB или FKCV и штекерами MVSTBW (или FKCVW соответственно) и MVSTBR (FKCVR). Нельзя использовать со штекерными частями TMSTBP!

Ответная часть - MDSTBV 2,5/ 2-GFR-5,08 - 1836480



Ответная часть разъема, Номинальный ток: 10 А, Расчетное напряжение (III/2): 320 В, Полюсов: 2, Размер шага: 5,08 мм, Цвет: зеленый, Поверхность контакта: олово, Монтаж: Пайка волной припоя, Возможна установка в ряд модулей с различным количеством полюсов (контактов)! Применяется вместе со штекерными частями MVSTB или FKCV и штекерами MVSTBW (или FKCVW соответственно) и MVSTBR (FKCVR). Нельзя использовать со штекерными частями TMSTBP!

Маркировка для клемм, с надписями

Маркировочный лист - SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804183



Маркировочный лист, Карта, белый, с маркировкой, горизонтально: нумерация по порядку 1-10, 11-20 и т.д. до 91-(99)100, Тип монтажа: Склеивание, для клемм шириной: 5 мм, Размер маркировочного поля: 5 x 3,8 мм

Ответная часть - MDSTBV 2,5/ 3-G - 1763045

Принадлежности

Боковой элемент - MDSTB-SE - 1786679



Боковой элемент для закрытия основных корпусов MSTB с торцов, толщина 2,54 мм, цвет: зеленый


Другие товары

Разъем печатной платы - TVFKC 1,5/ 3-ST - 1713842



Вилочная часть, Номинальный ток: 10 A, Расчетное напряжение (III/2): 320 В, Полюсов: 3, Размер шага: 5 мм, Технология подключения: Пружинные зажимы Push-in, Цвет: зеленый, Поверхность контакта: олово

Разъем печатной платы - TVFKCL 1,5/ 3-ST - 1715934



Вилочная часть, Номинальный ток: 10 A, Расчетное напряжение (III/2): 320 В, Полюсов: 3, Размер шага: 5 мм, Технология подключения: Пружинные зажимы Push-in, Цвет: зеленый, Поверхность контакта: олово

Вилочная часть - QC 1,5/ 3-ST - 1717974



Вилочная часть, Номинальный ток: 12 A, Расчетное напряжение (III/2): 630 В, Полюсов: 3, Размер шага: 5 мм, Технология подключения: Ножевые контакты, Цвет: зеленый, Поверхность контакта: олово

Разъем печатной платы - FKCN 2,5/ 3-ST - 1732755



Вилочная часть, Номинальный ток: 12 A, Расчетное напряжение (III/2): 320 В, Полюсов: 3, Размер шага: 5 мм, Технология подключения: Пружинные зажимы Push-in, Цвет: зеленый, Поверхность контакта: олово

Ответная часть - MDSTBV 2,5/ 3-G - 1763045

Принадлежности

Разъем печатной платы - MSTB 2,5/ 3-ST - 1754465



Вилочная часть, Номинальный ток: 12 A, Расчетное напряжение (III/2): 320 В, Полюсов: 3, Размер шага: 5 мм, Технология подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Цвет: зеленый, Поверхность контакта: олово

Разъем печатной платы - MSTBP 2,5/ 3-ST - 1765784



Вилочная часть, Номинальный ток: 12 A, Расчетное напряжение (III/2): 320 В, Полюсов: 3, Размер шага: 5 мм, Технология подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Цвет: зеленый, Поверхность контакта: олово

Разъем печатной платы - SMSTB 2,5/ 3-ST - 1768778



Вилочная часть, Номинальный ток: 12 A, Расчетное напряжение (III/2): 320 В, Полюсов: 3, Размер шага: 5 мм, Технология подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Цвет: зеленый, Поверхность контакта: олово

Разъем печатной платы - FRONT-MSTB 2,5/ 3-ST - 1779424



Вилочная часть, Номинальный ток: 12 A, Расчетное напряжение (III/2): 320 В, Полюсов: 3, Размер шага: 5 мм, Технология подключения: Фронтальные винтовые зажимы, Цвет: зеленый, Поверхность контакта: олово

Разъем печатной платы - MSTBT 2,5/ 3-ST - 1779848



Вилочная часть, Номинальный ток: 12 A, Расчетное напряжение (III/2): 320 В, Полюсов: 3, Размер шага: 5 мм, Технология подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Цвет: зеленый, Поверхность контакта: олово

Ответная часть - MDSTBV 2,5/ 3-G - 1763045

Принадлежности

Разъем печатной платы - MVSTBR 2,5/ 3-ST - 1792029



Вилочная часть, Номинальный ток: 12 A, Расчетное напряжение (III/2): 320 В, Полюсов: 3, Размер шага: 5 мм, Технология подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Цвет: зеленый, Поверхность контакта: олово

Разъем печатной платы - MVSTBW 2,5/ 3-ST - 1792537



Вилочная часть, Номинальный ток: 12 A, Расчетное напряжение (III/2): 320 В, Полюсов: 3, Размер шага: 5 мм, Технология подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Цвет: зеленый, Поверхность контакта: олово

Разъем печатной платы - FKCT 2,5/ 3-ST - 1909223



Вилочная часть, Номинальный ток: 12 A, Расчетное напряжение (III/2): 320 В, Полюсов: 3, Размер шага: 5 мм, Технология подключения: Пружинные зажимы Push-in, Цвет: зеленый, Поверхность контакта: олово

Разъем печатной платы - FKCVR 2,5/ 3-ST - 1909728



Вилочная часть, Номинальный ток: 12 A, Расчетное напряжение (III/2): 320 В, Полюсов: 3, Размер шага: 5 мм, Технология подключения: Пружинные зажимы Push-in, Цвет: зеленый, Поверхность контакта: олово

Разъем печатной платы - FKCVW 2,5/ 3-ST - 1910047



Вилочная часть, Номинальный ток: 12 A, Расчетное напряжение (III/2): 320 В, Полюсов: 3, Размер шага: 5 мм, Технология подключения: Пружинные зажимы Push-in, Цвет: зеленый, Поверхность контакта: олово

Ответная часть - MDSTBV 2,5/ 3-G - 1763045

Принадлежности

Разъем печатной платы - FKCS 2,5/ 3-ST - 1910364



Вилочная часть, Номинальный ток: 12 A, Расчетное напряжение (III/2): 320 В, Полюсов: 3, Размер шага: 5 мм, Технология подключения: Пружинные зажимы Push-in, Цвет: зеленый, Поверхность контакта: олово

Разъем печатной платы - QC 1/ 3-ST-BUS - 1921683



Вилочная часть, Номинальный ток: 10 A, Расчетное напряжение (III/2): 630 В, Полюсов: 3, Размер шага: 5 мм, Технология подключения: Ножевые контакты, Цвет: зеленый, Поверхность контакта: олово, Штекер позволяет надежно соединять модули между собой

Разъем печатной платы - FKCS 2,5/ 3-ST - 1974740



Вилочная часть, Номинальный ток: 12 A, Расчетное напряжение (III/2): 320 В, Полюсов: 3, Размер шага: 5 мм, Технология подключения: Пружинные зажимы Push-in, Цвет: зеленый, Поверхность контакта: олово