

50X50X10 мм

KF0510-00 Серия





- **Рамка:** Пластик, паспорт UL94V-0
- **Крыльчатка:** Пластик, паспорт UL94V-0
- **Диапазон скоростей:** ±10%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель       | Подшипник | Номинальное напряжение (В) | Рабочее напряжение (В) | Поток воздуха (CFM) | Статическое давление (inchH <sub>2</sub> O) | Скорость (R.P.M.) | Входной ток (А) | Входная мощность (Вт) | Номинальная мощность (Вт) | Шум (dBA) | Вес (грамм) |
|--------------|-----------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|-----------|-------------|
| KF0510C5H-00 | B, S      | 5                          | 4.25~5.75              | 10.56               | 0.112                                       | 5300              | 0.14            | 0.70                  | 1.1                       | 30.8      | 20          |
| KF0510C5M-00 | B, S      |                            |                        | 9.27                | 0.092                                       | 4500              | 0.12            | 0.60                  | 0.9                       | 26.6      |             |
| KF0510C1H-00 | B, S      | 12                         | 10.2~13.8              | 10.56               | 0.112                                       | 5300              | 0.11            | 1.32                  | 1.6                       | 30.8      |             |
| KF0510C1M-00 | B, S      |                            |                        | 9.27                | 0.092                                       | 4500              | 0.08            | 0.96                  | 1                         | 26.6      |             |

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

Расшифровку кодов подшипников (7 позиция в парт номере вентилятора) смотрим в полной расшифровке парт номера.

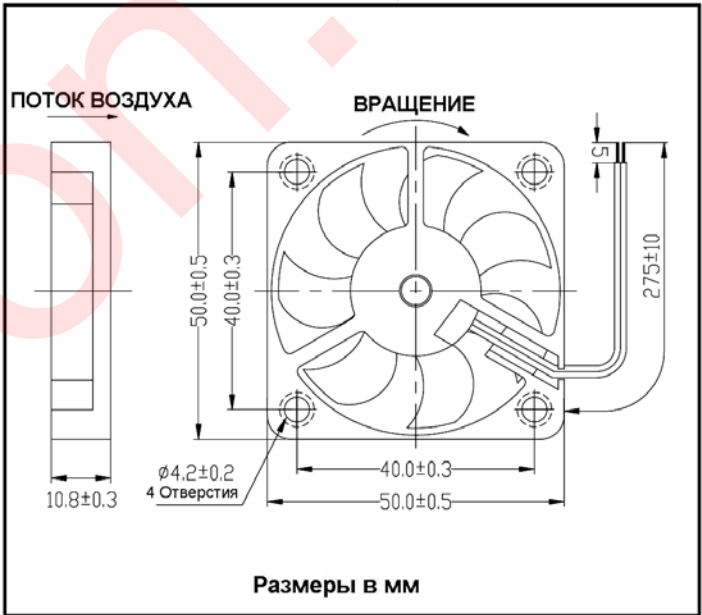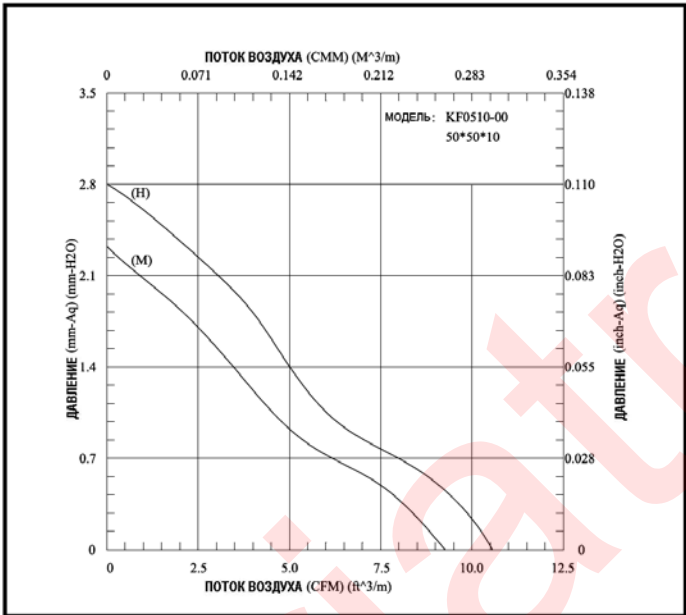

## 50X50X10 мм

## KF0510-01 Серия





- Рамка : Пластик, паспорт UL94V-0
- Крыльчатка : Пластик, паспорт UL94V-0
- Диапазон скоростей:  $\pm 10\%$

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель       | Подшипник | Номинальное напряжение (В) | Рабочее напряжение (В) | Поток воздуха (CFM) | Статическое давление (inchH <sub>2</sub> O) | Скорость (R.P.M.) | Входной ток (А) | Входная мощность (Вт) | Номинальная мощность (Вт) | Шум (dBA) | Вес (грамм) |
|--------------|-----------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|-----------|-------------|
| KF0510B5H-01 | 2 В       | 5                          | 4.25~5.75              | 13.04               | 0.138                                       | 5200              | 0.22            | 1.10                  | 1.1                       | 29.0      | 17          |
| KF0510B5M-01 |           |                            |                        | 11.23               | 0.108                                       | 4500              | 0.14            | 0.70                  | 0.9                       | 26.2      |             |
| KF0510B5L-01 |           |                            |                        | 8.72                | 0.068                                       | 3500              | 0.09            | 0.45                  | 0.6                       | 21.2      |             |
| KF0510-5H-01 | S, H      |                            |                        | 13.04               | 0.138                                       | 5200              | 0.23            | 1.15                  | 1.1                       | 29.0      |             |
| KF0510-5M-01 |           |                            |                        | 11.23               | 0.108                                       | 4500              | 0.15            | 0.75                  | 1.1                       | 26.2      |             |
| KF0510-5L-01 |           |                            |                        | 8.72                | 0.068                                       | 3500              | 0.10            | 0.50                  | 0.7                       | 21.2      |             |
| KF0510B1H-01 | 2 В       | 12                         | 10.2~13.8              | 13.04               | 0.138                                       | 5200              | 0.11            | 1.32                  | 1.6                       | 29.0      |             |
| KF0510B1M-01 |           |                            |                        | 11.23               | 0.108                                       | 4500              | 0.07            | 0.84                  | 0.8                       | 26.2      |             |
| KF0510B1L-01 |           |                            |                        | 8.72                | 0.068                                       | 3500              | 0.05            | 0.60                  | 0.7                       | 21.2      |             |
| KF0510-1H-01 | S, H      |                            |                        | 13.04               | 0.138                                       | 5200              | 0.12            | 1.44                  | 1.9                       | 29.0      |             |
| KF0510-1M-01 |           |                            |                        | 11.23               | 0.108                                       | 4500              | 0.09            | 1.08                  | 1.0                       | 26.2      |             |
| KF0510-1L-01 |           |                            |                        | 8.72                | 0.068                                       | 3500              | 0.06            | 0.72                  | 0.8                       | 21.2      |             |
| KF0510B2H-01 | 2 В       | 24                         | 20.4~27.6              | 13.04               | 0.138                                       | 5200              | 0.06            | 1.44                  | 1.7                       | 29.0      |             |
| KF0510B2M-01 |           |                            |                        | 11.23               | 0.108                                       | 4500              | 0.05            | 1.20                  | 1.5                       | 26.2      |             |
| KF0510B2L-01 |           |                            |                        | 8.72                | 0.068                                       | 3500              | 0.04            | 0.96                  | 1.3                       | 21.2      |             |
| KF0510-2H-01 | S, H      |                            |                        | 13.04               | 0.138                                       | 5200              | 0.07            | 1.68                  | 1.7                       | 29.0      |             |
| KF0510-2M-01 |           |                            |                        | 11.23               | 0.108                                       | 4500              | 0.06            | 1.44                  | 1.5                       | 26.2      |             |
| KF0510-2L-01 |           |                            |                        | 8.72                | 0.068                                       | 3500              | 0.05            | 1.20                  | 1.3                       | 21.2      |             |

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

Расшифровку кодов подшипников (7 позиция в парт номере вентилятора) смотрим в полной расшифровке парт номера.

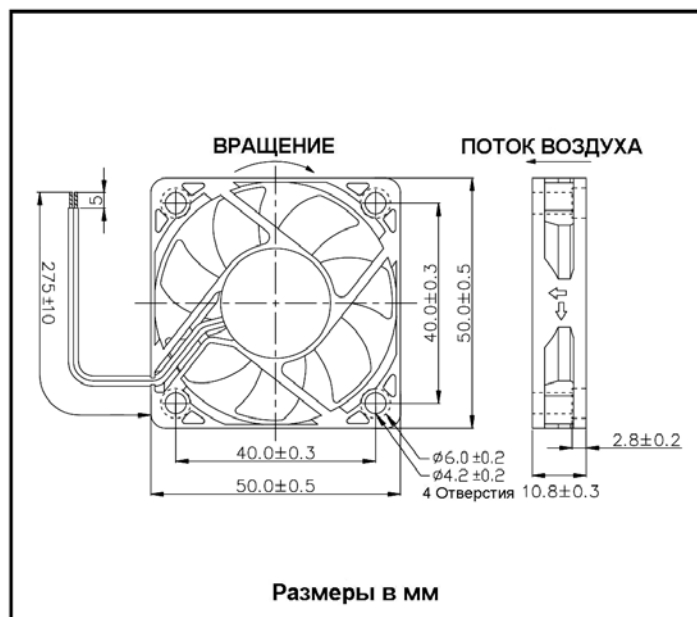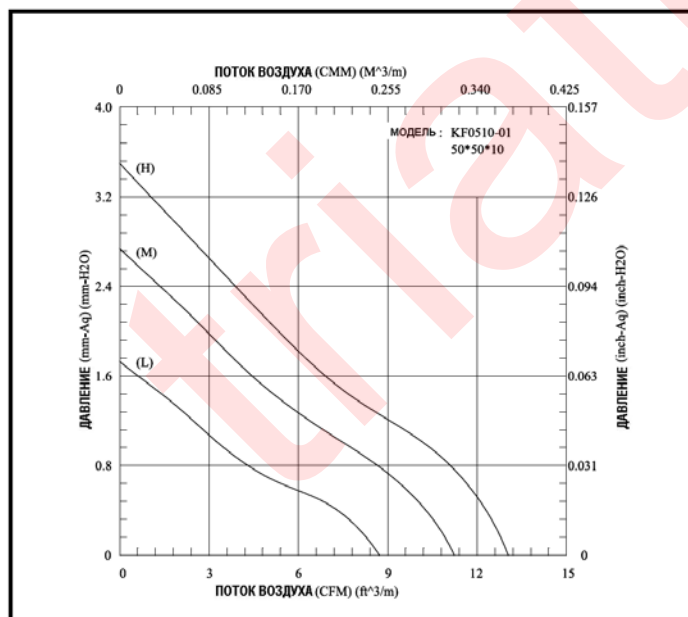

## Техническая Информация

### Парт Номер

