



Термостат и гигростат –10...+50 °C

Нагрев

МТРН-Н06

Артикул 23221163

Охлаждение

МТРН-F06

Артикул 23121162



- Используется для предотвращения образования конденсата и регулирует нагрев или охлаждение (вентилятор)
- Электрическая долговечность при ном. нагрузке AC1, циклов: 750×10^3
- Коммутируемая нагрузка:
 - минимальная 20 В AC/DC 100 мА
 - максимальная 250 В AC/DC 5 А, DC 30 Вт
- Контакт у гигростата: перекидной
- Контакт у термостата: 1NO на охлаждение, 1NC на нагрев


Функционал

- Используется для предотвращения образования конденсата и регулирует нагрев или охлаждение

Подключаемые провода

Максимальное сечение провода	
для одножильных проводов	1×2,5 мм ²
для многожильных проводов	1×1,5 мм ²

Схема соединения

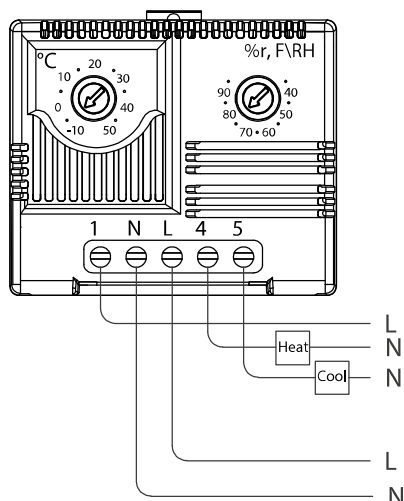

Технические характеристики термостата

Установка	35 мм DIN-рейка
Материал датчиков:	
температуры	биметаллическая пластина
влажности	полимерная пленка
Тип подключения	клемма
Степень защиты	IP20
Диапазон регулировки, °C	–10...+50
Температура эксплуатации, °C	–20...+80
Диапазон регулировки, %RH	35–95
Порог срабатывания по температуре	7 °C (±4 °C погрешность)
Порог срабатывания по влажности	4 %RH (±3 % погрешность)
Светодиодная индикация состояния	+
Материал корпуса	пластик UL94V-0
Вес, кг	0,09

Габаритные и установочные размеры, мм

