

**Крышный (потолочный) вентилятор,
вытяжной, с фильтром G3 MFC-121121**
24 В (DC) 350×350 мм 572 м³/ч

Артикул 90121121

**Крышный (потолочный) вентилятор,
вытяжной, с фильтром G3 MFC-131121**
230 В (AC) 350×350 мм 402 м³/ч

Артикул 90131121




Технические характеристики

Артикул	90121121	90131121
Номинальное напряжение, В	24 (DC)	230 (AC)
Потребляемая мощность, Вт	41	41
Объем свободного потока, м³/ч	572	402
Объем потока с выходным фильтром класса G3, м³/ч	475	335
Уровень шума, дБ	65	55
Степень защиты	без фильтра	IP32
	с фильтром G3	IP54
Класс очистки по ГОСТ 51251-99	G3	G3


Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +60
Температура хранения, °С	от -50 до +70
Электрическое подключение	Кабель КГ 3×0,75; 2 м (в комплекте)
Средняя наработка на отказ, ч	50 000
Тип вентилятора	Осевой
Материал корпуса	Металл с порошковым покрытием
Цвет	RAL 7035

Габаритные размеры, мм

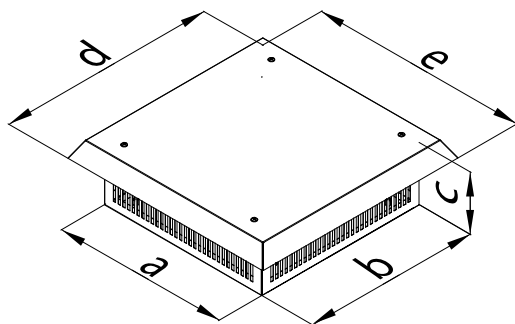

Ширина корпуса (a), мм	290
Глубина корпуса (b), мм	290
Ширина крышки (e), мм	350
Глубина крышки (d), мм	350
Высота вентилятора (c), мм	120
Размер монтажного выреза, мм	190×190

**Монтажный вырез и крепежные отверстия
(4 отв. Ø 6,5 мм)**

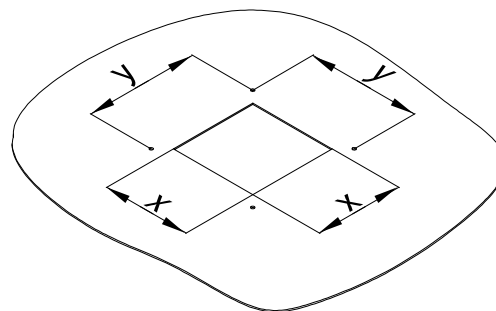

x, мм	190
y, мм	220

Аксессуары (подробно на стр. 55)

- **114316.M** Сменный фильтр для вентиляторов MFC-1, класс очистки G3 (ГОСТ Р ЕН 779-2014)
- **114510.M** Сменный фильтр для вентиляторов MFC-1, класс очистки F5/M5 (ГОСТ Р ЕН 779-2014)

С данными вентиляторами рекомендуем использовать фронтальные решетки с фильтром:

Арт. MFC-90121121 — MG-291 (1 шт.)

Арт. MFC-90131121 — MG-291 (1 шт.)

Подробная информация о решетках на стр.38–39