



Гигростат механический МРН-НF06

Артикул 25333116



- Предотвращает образование конденсата, используя нагрев или принудительную вентиляцию
- Электрическая долговечность при ном. нагрузке AC1
- Коммутируемая нагрузка:
 - минимальная 20 В AC/DC 100 мА
 - максимальная 250 В AC/DC 5 А, DC 30 Вт
- Контакт гигростата: 1CO (перекидной)

Функционал

- Гигростаты серии МРН-НF06 предназначены для поддержания относительной влажности внутреннего объема электроустройства ниже точки росы, предотвращая конденсацию воды на электрических компонентах и коррозию металлических изделий
- Поддержание необходимой температуры осуществляется включением нагревателей или вентиляторов при превышении заданного порога относительной влажности


Технические характеристики гигростата

Установка	35 мм DIN-рейка
Материал датчика	полимерная пленка
Тип подключения	винт
Степень защиты	IP20
Температура эксплуатации, °C	–20...+80
Диапазон регулировки, %RH	35–95
Порог срабатывания по влажности	4 %RH (±3 % погрешность)
Материал корпуса	пластик UL94V-0
Вес, кг	0,06

Подключаемые провода

Максимальное сечение провода	
для одножильных проводов	1×2,5 мм ²
для многожильных проводов	1×1,5 мм ²

Габаритные и установочные размеры, мм

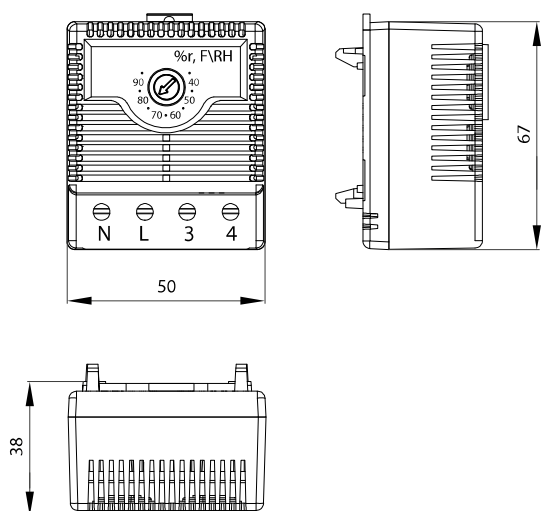

Схемы соединений

