



Вентилятор осевой FJ28082MABD

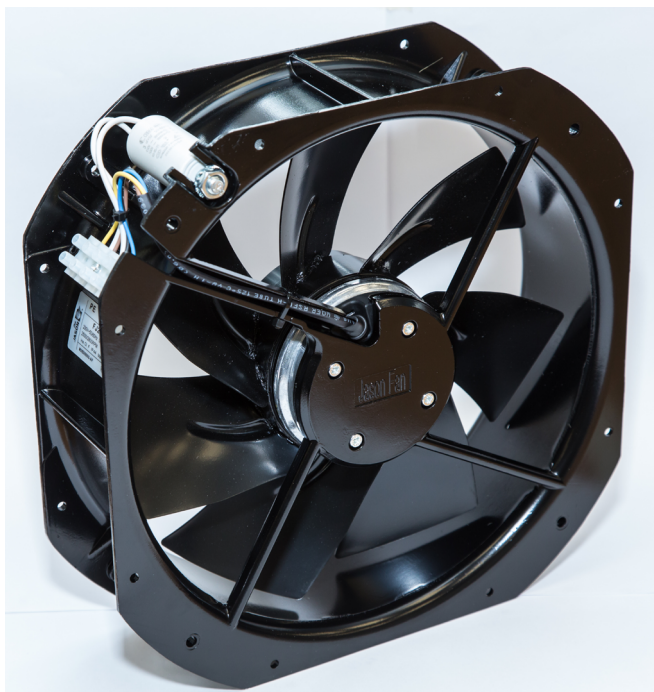

Габаритные и установочные размеры, мм

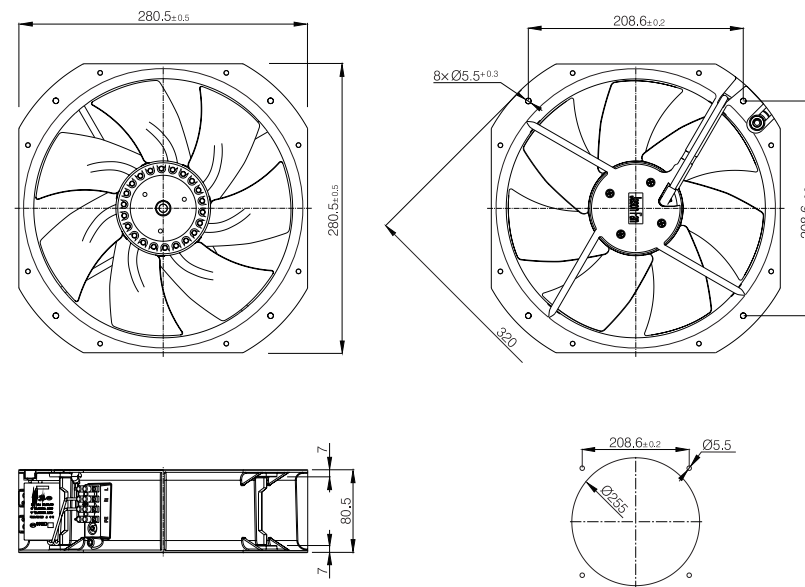

Корпус

Литой, алюминиевый сплав, антикоррозионное покрытие

Крыльчатка

Металл, антикоррозионное покрытие

Диапазон рабочей температуры и влажности

-40°C ...+80°C , при влажности 0% - 95%

Степень защиты

IP44

Направление вращения лопастей

Против часовой стрелки, если смотреть сверху

Способ подключения

Винтовой клеммник

Технические характеристики

Тип	FJ28082MABD	
Двигатель	M2E9202-AF	
Напряжение питания, В	230	
Частота, Гц	50	60
Ток, А	0,49	0,58
Мощность, Вт +10% -20%	107	134
Скорость, об/мин	2550	2850
Производительность, м3/ч	1860	2040
Статическое давление, Па	140	140
Уровень шума, дБ	69	70
Тип подшипника	Качения	
Корпус, мм	280x280	
Толщина, мм	80	

Аэродинамические характеристики

