

Крышный (потолочный) кондиционер

750 Вт 450 × 450 × 350 мм

Артикул 67072130



1000 Вт 450 × 450 × 350 мм

Артикул 67102130

Кондиционер предназначен для автоматического поддержания в промышленном шкафу (шкаф распределения электроэнергии, шкаф управления, телекоммуникационный шкаф и пр.) заданных параметров воздуха (температура, относительная влажность), и как следствие, требуемых рабочих характеристик находящегося в этом объеме оборудования. Кондиционирование обеспечивает наиболее благоприятные (оптимальные) условия эксплуатации и продление ресурса электрооборудования.

Особенности

- ▶ Светодиодный дисплей (возможность настройки параметров с клавиатуры контроллера);
- ▶ Комплексная диагностика неисправностей (самотестирование);
- ▶ Интерфейс RS485 (телеметрия, дистанционное параметрирование);
- ▶ Исполнение с функциями обогрева и осушения воздуха внутри шкафа (опционально);
- ▶ Встроенный испаритель конденсата (опционально);
- ▶ Релейный выход сигнализации с нормально замкнутым и открытым контактами (опционально).

Технические характеристики

Артикул	67072130	67102130
Модель	MCC-07.213	MCC-10.213
Монтаж	Внутри помещений на крышу шкафа	
Номинальное напряжение, В AC	220	
Мощность охлаждения (L35-L35), Вт	750	1000
Потребляемая мощность, Вт	440	
Потребляемый ток (номинальный/максимальный), А	2,1/9,0	
Уровень шума, дБ(А)	64	
Степень защиты	IP44	
Диапазон рабочих температур, °C	от -20 до +55	
Хладагент	R134a	
Вес нетто, кг	30	
Размеры (ШхВхГ), мм	450x450x350	
Материал корпуса	Металл с порошковым покрытием	
Цвет покрытия	RAL 7035	

График мощности охлаждения МСС-07.213


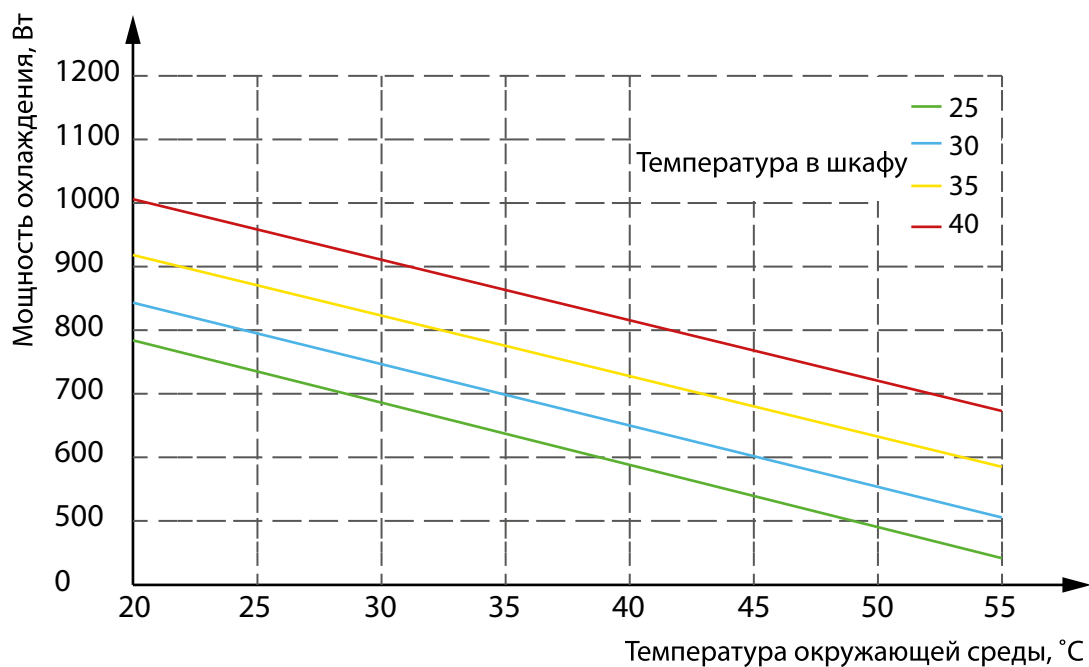


График мощности охлаждения МСС-10.213



Монтажные вырезы

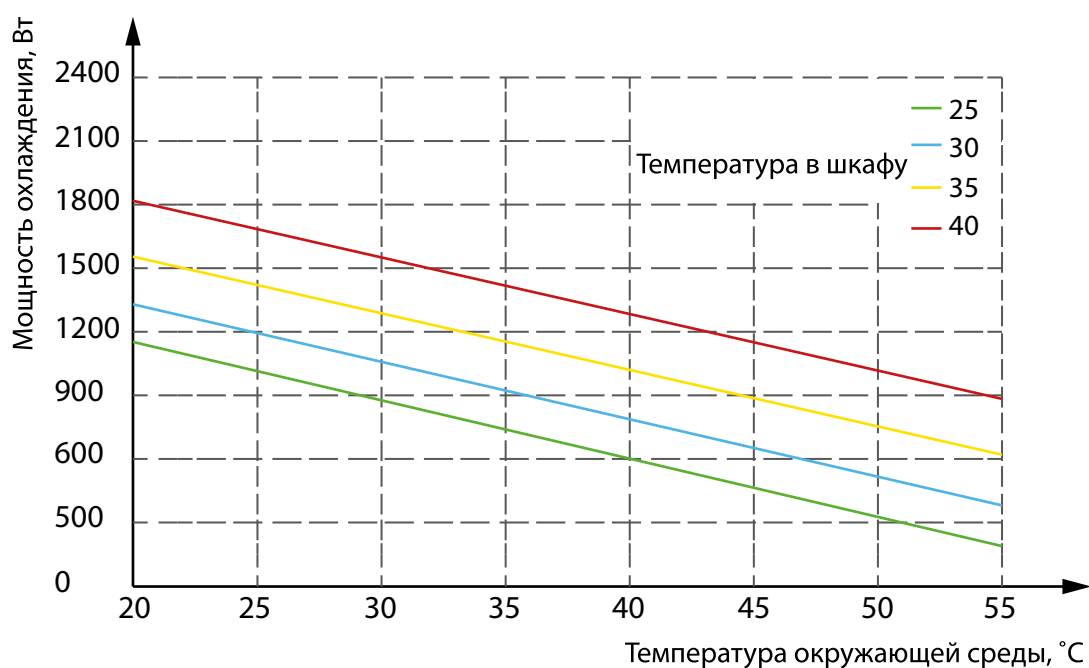