

Технические характеристики продукта

Спецификации



Розетка, RXM3 реле, винтовые зажимы, отдельные контакты

RXZE2S111M

Основные характеристики

Серия	Электромеханическое реле Harmony
Краткое Название Устройства	RXZ
Тип Продукта	Розетка
Совместимость Продукта	Реле, вставляемое в штепсельную колодку RXM с 3 переключающ. контакт
Тип Контактв	3 переключающ.
[Ith] Условный Тепловой Ток На Открытом Возду	10 A

Дополнительные характеристики

Форма Вывода	Плоский
[Ue] Номинальное Рабочее Напряжение	< 250 V в соответствии с IEC < 300 V в соответствии с UL
Расположение Зажимов Контактв	Отдельный
Соединения – Клеммы	Разъем, 1 x 0,25...1 x 2,5 мм ² (AWG 22...AWG 14) гибкий С кабельным наконечником Разъем, 2 x 0,25...2 x 1 мм ² (AWG 22...AWG 17) гибкий С кабельным наконечником Разъем, 1 x 0,5...1 x 2,5 мм ² (AWG 20...AWG 14) жесткий кабель Без наконечника Разъем, 2 x 0,5...2 x 1,5 мм ² (AWG 20...AWG 16) жесткий кабель Без наконечника
Момент Затяжки	< 1 Н.м для М3 винт(ы)
Способ Установки	Винтом (Панель) Защелкивающ. (35 мм симметричная DIN-рейка)
Номинальное Импульсное Допустимое Напряже	4 кВ
Категория Перенапряжения	III
Степень Загрязнения	3
Минимальная Партия Для Продажи	10
Ширина	27 mm
Вес Нетто	0,066 kg

Условия эксплуатации

Степень Защиты Ip	IP20 conforming to IEC 60529
Электрическая Прочность Изоляции	2500 мила
Стандарты	IEC 61984

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Сертификаты	UL Lloyd's CSA
Маркировка	CE
Температура Окружающей Среды При Хранении	-40...85 °C
Температура Окружающей Среды	-40...55 °C

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,7 cm
Package 1 Width	6,1 cm
Package 1 Length	8,2 cm
Package 1 Weight	61 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	11,6 cm
Package 2 Width	6,8 cm
Package 2 Length	14 cm
Package 2 Weight	624 g
Unit Type Of Package 3	S02
Number Of Units In Package 3	200
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	10,7 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 months
----------	-----------

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

Показатель состояния

✓

Не Содержит Особо Опасных Веществ
Согласно Декларации Reach

✓

Не Содержит Токсичных Тяжелых
Металлов

✓

Не Содержит Ртут

✓

Информация Об Исключениях По
Регламенту Rohs

Да

Сертификация и стандарты

Регламент Reach

[Декларация REACH](#)

Директива Ec Rohs

Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)
[Декларация EC RoHS](#)

Регламент Rohs Китая

[Декларация RoHS Китая](#)

Экологическая Отчетность

[Экологический профиль продукта](#)

Weee

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.


Профиль Кругооборота

Отсутствие особых требований по утилизации

Технические
характеристики
продукта
Dimensions Drawings


RXZE2S111M

Dimensions

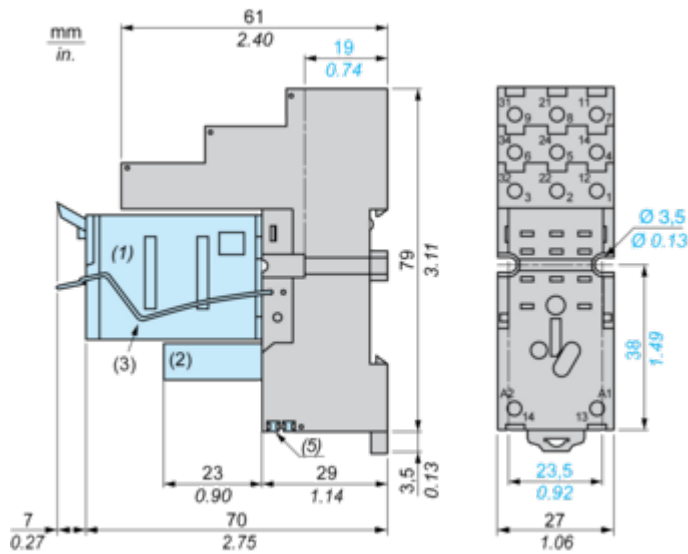

- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp
- (4) 2 elongated holes $\varnothing 3.5 \text{ mm} \times 6.5 \text{ mm} / \varnothing 0.13 \text{ in.} \times 0.25 \text{ in.}$
- (5) 2 bus jumpers


Wiring Diagram



Symbols shown in blue correspond to Nema marking.

Bus Jumpers Mounting on Sockets with Separate Contacts

Example of RXZS2 bus jumper mounting on sockets (view from below)

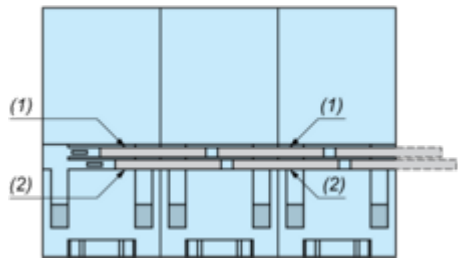

- (1) 2 bus jumpers (polarity A2)
- (2) 2 bus jumpers (polarity A1)