

Технические характеристики продукта

Спецификации



Розетка, RPM2 реле питания, 16 А винтовые зажимы, комбинированные контакты

RPZF2

Оказав от ответственности. Даный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Основные характеристики

Серия	Электромеханическое реле Harmony
Краткое Название Устройства	RPZ
Тип Продукта	Розетка
Совместимость Продукта	Реле, вставляемое в штепсельную колодку RPM с 2 переключающ. контакт
Тип Контактов	2 переключающ.
[Ith] Условный Текущий Ток На Открытом Возду	16 A
[Ue] Номинальное Рабочее Напряжение	< 250 V

Дополнительные характеристики

Форма Вывода	Плоский
Расположение Зажимов Контактов	Смешанный
Момент Затяжки	< 1 Н.м для M3,5 винт(ы)
Способ Установки	Винтом (Панель) Зашелкивающ. (35 мм симметрична DIN-рейка)
Номинальное Импульсное Допустимое Напряжение	4 кВ
Категория Перенапряжения	III
Степень Загрязнения	3
Минимальная Партия Для Продажи	10
Ширина	30 mm
Вес Нетто	0,054 kg

Условия эксплуатации

Соединения – Клеммы	- винтовой зажим, гибкий кабель С кабельным наконечником 1 x 0,5...1 x 2,5 мм ² / AWG 20...AWG 14 - винтовой зажим, жесткий кабель кабель Без наконечника 1 x 0.5...1 x 1.5 мм ² / AWG 20...AWG 16 - винтовой зажим, гибкий кабель С кабельным наконечником 2 x 0.5...2 x 2.5 мм ² / AWG 20...AWG 14 - клеммные блоки с винтовыми зажимами, жесткий кабель кабель Без наконечника 2 x 0,5...2 x 1,5 мм ² / AWG 20...AWG 16
Степень Защиты Ip	IP20 conforming to IEC 60529
Электрическая Прочность Изоляции	2500 миля
Стандарты	IEC 61984
Сертификаты	UL CSA

Маркировка	CE
Температура Окружающей Среды При Хранении	-40...85 °C
Температура Окружающей Среды	-40...55 °C

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,8 cm
Package 1 Width	3,1 cm
Package 1 Length	8,4 cm
Package 1 Weight	55 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	6,7 cm
Package 2 Width	9,2 cm
Package 2 Length	15,8 cm
Package 2 Weight	577 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	200
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	12,388 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 months
----------	-----------

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

Показатель состояния

 Не Содержит Особо Опасных Веществ
Согласно Декларации Reach

 Не Содержит Токсичных Тяжелых
Металлов

 Не Содержит Ртути

 Информация Об Исключениях По
Регламенту RoHS

Да

Сертификация и стандарты

Регламент Reach

[Декларация REACH](#)

Директива Ec RoHS

Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)

[Декларация EC RoHS](#)

Регламент RoHS Китая

[Декларация RoHS Китая](#)

Экологическая Отчетность

[Экологический профиль продукта](#)


Weee

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной
утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Профиль Кругооборота

Отсутствие особых требований по утилизации

Dimensions

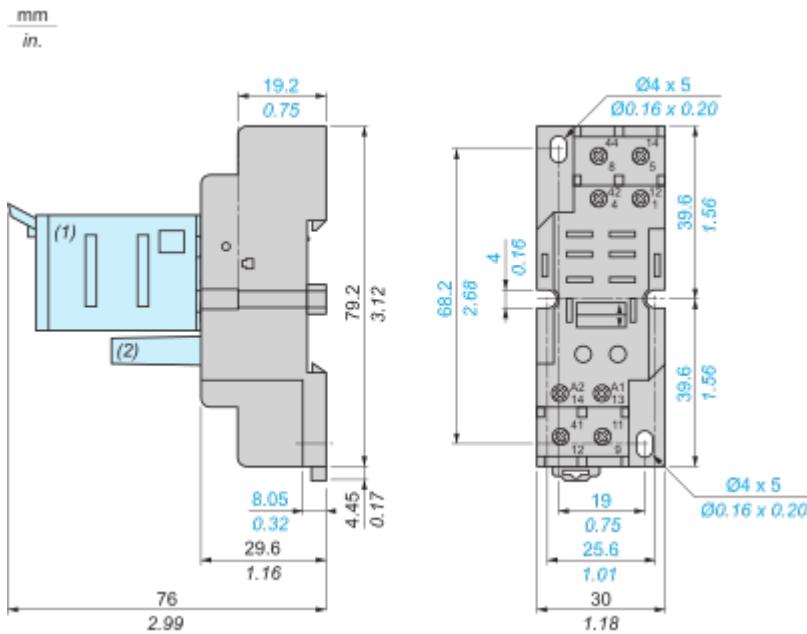


(1) Relays

(2) Protection module

(3) Maintaining clamp

Wiring Diagram



Symbols shown in blue correspond to Nema marking.