

AUXILIARY SWITCH CHANGEOVER CONTACTS
TYPE HP (14MM) ACCESSORY FOR 3VA1/2-
BREAKER



версия		
Фирменное название продукта		SETRON
Наименование продукта		вспомогательный выключатель
Общие технические данные		
термический ток	A	10
Категория перенапряжения		III
напряжение		
Напряжение изоляции / расчетное значение	V	690
Прочность по отношению к импульсному напряжению / расчетное значение	kV	6
рабочее напряжение		
• при переменном токе / при 50 Гц / расчетное значение / минимально	V	600
• при постоянном токе / расчетное значение / минимально	V	250
Длина оголенного провода	mm	15
Поперечное сечение подключаемого провода / максимальное	mm²	2,5

Крутящий момент затяжки / при винтовом соединении / максимальное	N·m	0,5
Высота	mm	56
Ширина • примечание		2 гнезда (14 мм)
Глубина	mm	30
вес-нетто	g	40
Степень загрязнения		3

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------



CCC



EG-Konf.

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

[sonstig](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/3VA99880AA11>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/3VA99880AA11/all>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA99880AA11

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>

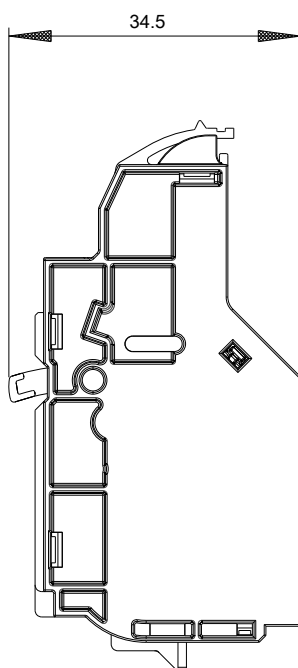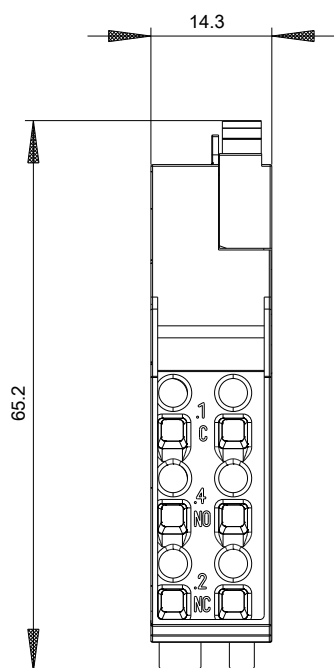

последнее изменение:

12.04.2016