

INDICATOR LIGHT, 22MM, ROUND, METAL, GREEN, LENS,
CONCENTRIC RINGS, WITH HOLDER, LAMPHOLDER, WITH
INTEGRATED LED AC 230V, SCREW CONNECTION



Рисунок аналогічний

Исполнение продукта	Комплектное устройство круглое
Корпус:	
Форма передней части корпуса	круглый
Материал корпуса	металл
Количество положений управления	0
Орган управления:	
Исполнение элемента приведения в действие	световой сигнализатор
Расширение продукта дополнительно	да
Осветительное средство	
Цвет элемента управления	зеленый
Форма элемента управления	концентричные кольца
Вид разблокировки	без
Количество позиций переключения	0
Переднее кольцо:	
Компонент продукта Переднее кольцо	нет
Фиксатор:	
Материал держателя	Металл

Коммутационный элемент/ ламповый патрон:	
Исполнение патрона	встроенный светодиод
Количество ламповых патронов	1
Количество коммутирующих элементов	0
Общие технические данные:	
Функция продукта	
• Принудительное открывание	нет
Компонент продукта	
• Осветительное средство	да
Степень защиты IP	IP67
Виброустойчивость	
• согласно IEC 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5g
Условное обозначение	
• согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750	H
• согласно DIN EN 61346-2	P
• согласно DIN EN 81346-2	P
Напряжение питания:	
Вид напряжения напряжения питания	
• осветительного прибора	Переменный ток
Напряжение питания 1 осветительного прибора при переменном токе	
• при 50 Гц расчетное значение	230 V
• при 60 Гц расчетное значение	230 V
Вспомогательный контур:	
Количество размыкающих контактов	
• для вспомогательных контактов	0
Количество замыкающих контактов	
• для вспомогательных контактов	0
Количество переключающих контактов	
• для вспомогательных контактов	0
Потребляемый ток при расчетном значении напряжения питания максимальное	17 mA
Подсоединения/ клеммы:	
Исполнение электрического подключения	винтовой зажим
Крутящий момент затяжки винтов на держателе	1 N·m
Условия окружающей среды:	
Температура окружающей среды	
• во время эксплуатации	-25 ... +70 °C
• во время хранения	-40 ... +80 °C

экологическая категория во время эксплуатации согласно IEC 60721	3K6
---	-----

Монтаж/ крепление/ размеры:

Вид крепления	переднее крепление
Форма отверстия для монтажа	круглый
Монтажный диаметр	22 mm

Принадлежности:

Компонент продукта держатель для 3 коммутирующих элементов	нет
---	-----

Сертификаты/допуски к эксплуатации

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
 CCC	 EAC	 EG-Konf.
 CSA	 UL	spezielle Prüfbescheinigunge n

Shipping Approval	other
 ABS	sonstig
 DNV	
 LRS	
 PRS	
 RINA	

other
Umweltbestätigung Bestätigungen

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SB36526BA40>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB36526BA40>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SB36526BA40>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB36526BA40&lang=en

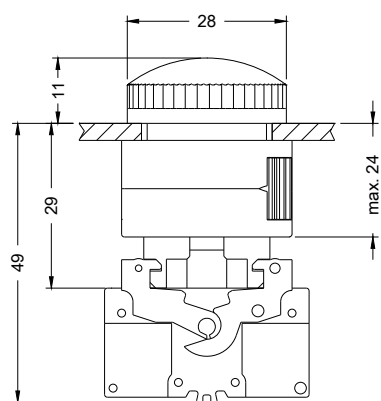

последнее изменение:

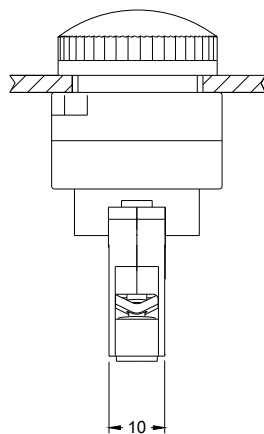

21.03.2016