

Общие характеристики

Материал:

1. Рамка: алюминиевый сплав;
2. Крыльчатка: пластик (UL94V-0);
3. Питающий провод: UL1015AWG#22 черный;
4. Клемы: 2.5 мм.

Двигатель:

1. Экранированный полюс & внутренний ротор двигателя.

Диэлектрическая прочность:

1. 50/60Гц, 1500В АС 1 мин (между клеммами и рамкой).

Ожидаемый срок службы:

1. 50000 часов (40°C) шарикоподшипник.

Диапазон температур:

1. Рабочая температура -10°C ~ +70°C (без конденсации);
2. Температура хранения -10°C ~ +70°C (без конденсации).



Технические характеристики

Модель	Номинальное напряжение	Частота	Номинальный ток	Мощность	Скорость	Макс воздушный поток	Макс статическое давление	Шум	Вес
Парт N	В АС	Гц	А	Вт	об/мин	CFM	Inch-H ₂ O	дБ	грамм
FA17238B11HL(T)	100~120	50/60	0.40/0.35	30/25	2550/2700	150/170	0.39/0.52	48/51	800
FA17238B22HL(T)	200~240	50/60	0.21/0.17	30/25	2550/2700	150/170	0.39/0.52	48/51	800

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Размеры (ед. измер.: мм)

Монтажные размеры (ед. измер.: мм)



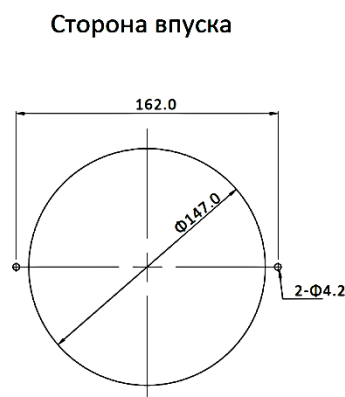


График производительности (при U ном.)

Стандарты безопасности

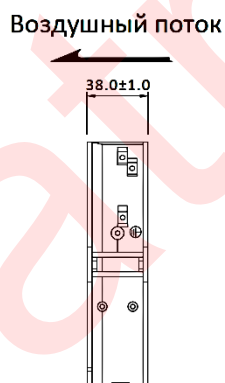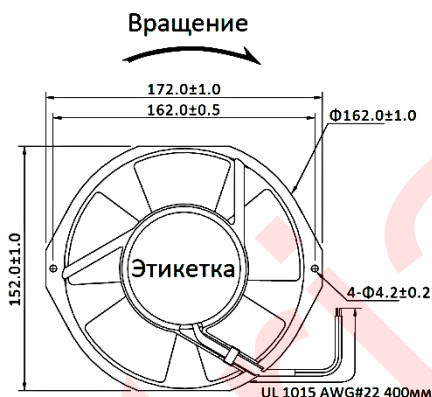