

Вентилятор с фильтром MF-105

290×130 мм

105–120 м³/час




Решетка с фильтром MG-105

290×130 мм



Габаритные и установочные размеры, мм

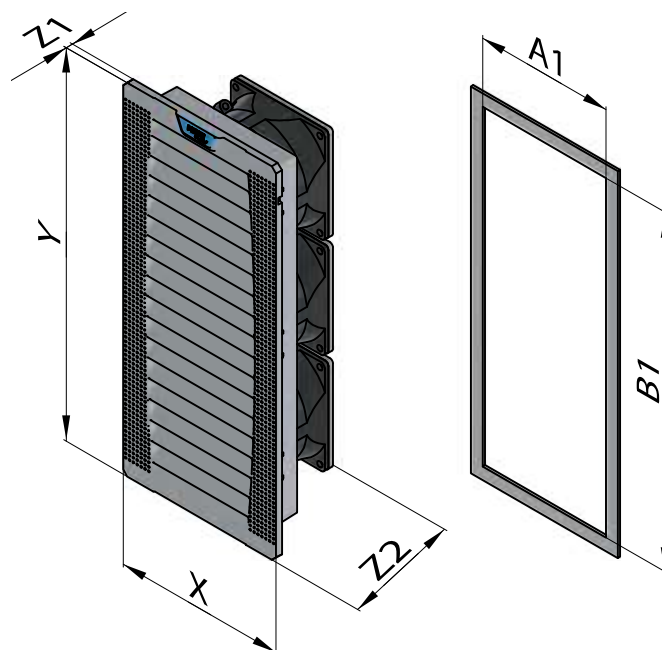

Способ подключения — провод

Технические характеристики

Артикул		10931721	10931731	10921721	10923731	15901021	15903031
Модель		MF-105.105	MF-105.105F5	MF-105.120D24	MF-105.120D24F5	MG-105	MG-105F5
Номинальное напряжение, В	(AC)	230	230	–	–	–	–
	(DC)	–	–	24	24	–	–
Номинальный ток, А		0,06	0,06	0,18	0,18	–	–
Номинальная мощность, Вт		36	36	12,9	12,9	–	–
Объем воздушного потока, м³/ч	свободный поток	105	105	120	120	–	–
	с фильтром G3*	80	–	91	–	–	–
	с фильтром F5/M5*	–	80	–	91	–	–
Степень защиты, IP		54	54	54	54	54	54
Класс очистки		G3	F5	G3	F5	G3	F5
Уровень шума, дБ		35	35	38	38	–	–
Тип подшипника		Качения	Качения	Качения	Качения	–	–

Сменные фильтры (подробно на стр. 55)

Сменные фильтры	класс очистки G3	160316.M		160316.M		160316.M	
	класс очистки F5/M5		160510.M		160510.M		160510.M

*Параметры при эксплуатации с чистым фильтром. Для обеспечения указанных параметров необходима регулярная замена фильтров:

- Артикул [160316.M](#) Сменный фильтр, класс очистки G3 (ГОСТ Р ЕН 779-2014)
- Артикул [160510.M](#) Сменный фильтр, класс очистки F5/M5 (ГОСТ Р ЕН 779-2014)

Габаритные и установочные размеры, мм

Вентиляторы MF-105		X	Y	Z1	Z2	A1	B1
10931721	MF-105.105	290	130	5	74	105	265
10931731	MF-105.105F5						
10921721	MF-105.120D24						
10923731	MF-105.120D24F5						
Решетка с фильтром MG-105		X	Y	Z1	Z2	A1	B1
15901021	MG-105	290	130	5	31	105	265
15903031	MG-105F5						