

Штекерный держатель предохранителя - P-FU 5X20-5 - 3209235

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Штекерный держатель предохранителя, Номинальный ток: 6,3 А, Номинальное напряжение: 400 В, Ширина: 6,4 мм, Тип предохранителей: G / 5 x 20, Тип предохранителя: Стекло / керамика / ..., Тип монтажа: Штекерный монтаж, Цвет: черный

Характеристики товаров

- ✓ Возможность нанесения крупной маркировки
- ✓ Контрольные контакты на обеих сторонах предохранителя
- ✓ Модели с двухполюсным индикатором повреждений
- ✓ Может применяться для защиты от перегрузок и коротких замыканий

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 STK
Минимальный объем заказа	10 STK
GTIN	 4 046356 548335
GTIN	4046356548335
Вес/шт. (без упаковки)	4,750 g

Технические данные

Общие сведения

Указание	Подходит для клемм шириной от 5,2 мм с зоной TG
	Перед заменой плавкого предохранителя извлеките штекерный модуль из основной клеммы.
Количество ярусов	1
Цвет	черный
Изоляционный материал	РА
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Размеры

Ширина	6,4 мм
Длина	23,5 мм

Штекерный держатель предохранителя - P-FU 5X20-5 - 3209235

Технические данные

Общие сведения

Предохранитель	G / 5 x 20
Тип предохранителя	Стекло / керамика / ...
Степень загрязнения	3
Рассеиваемая мощность, макс.	1,6 Вт (Защита от короткого замыкания и перегрузки)
Максимальный ток нагрузки	6,3 A
Номинальный ток I _N	6,3 A
Номинальное напряжение U _N	400 В
Открытая боковая стенка	Нет
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B)	130 °C
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Статическое использование изоляционного материала на холоде	-60 °C
Огнестойкость для рельсовых транспортных средств (DIN 5510-2)	Испытание проведено
Метод испытаний с контрольным пламенем (DIN EN 60695-11-10)	V0
Кислородный индекс (DIN EN ISO 4589-2)	>32 %
NF F16-101, NF F10-102 класс I	2
NF F16-101, NF F10-102 класс F	2
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162)	имеется
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662)	имеется
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C)	имеется
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CSA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Чертежи

Штекерный держатель предохранителя - P-FU 5X20-5 - 3209235

Схема применения


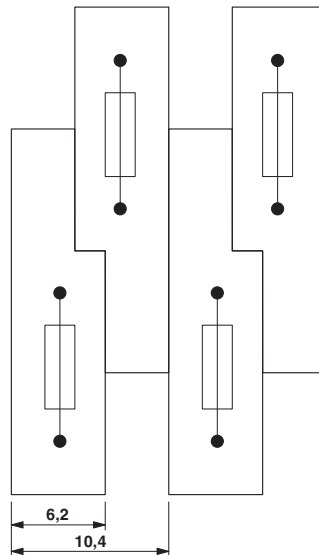



Схема применения

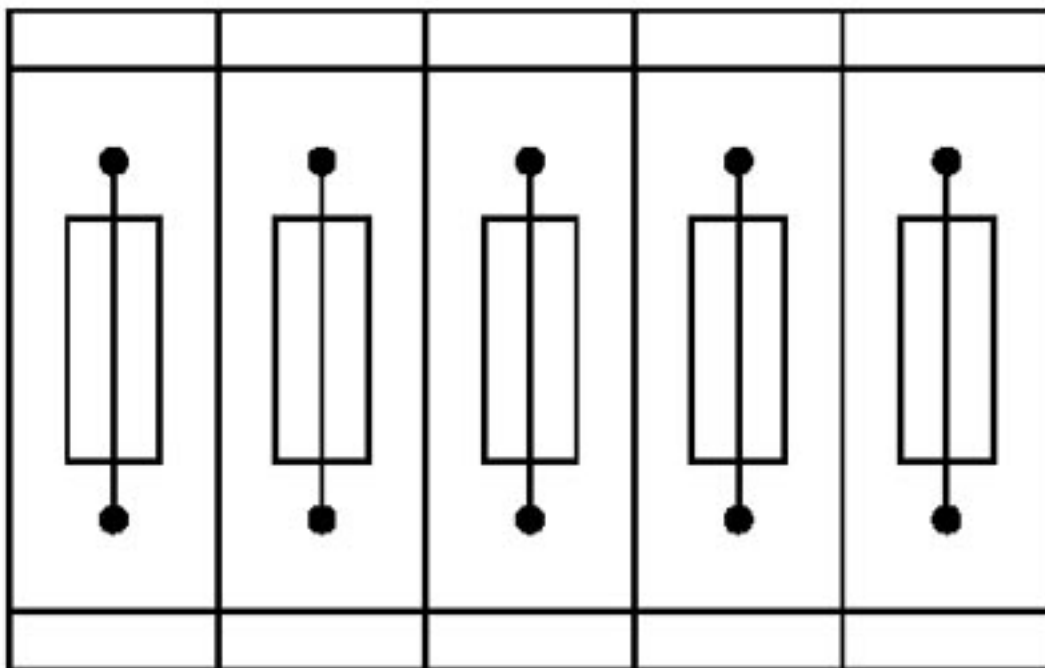

Клеммный модуль для установки предохранителя, связанное расположение, блок состоит из 5 клеммных модулей

Штекерный держатель предохранителя - P-FU 5X20-5 - 3209235

Схема применения

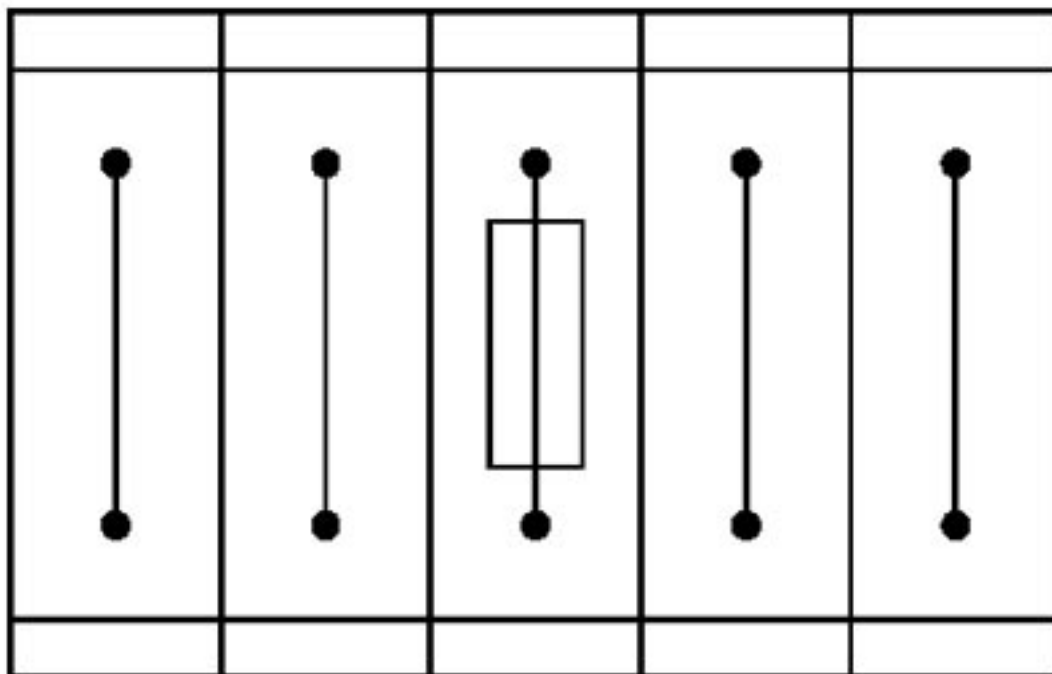

Клеммный модуль для установки предохранителя, одиночное расположение, блок состоит из одного клеммного модуля и 4 проходных клемм

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27142001
eCl@ss 4.1	27142001
eCl@ss 5.0	27142001
eCl@ss 5.1	27142001
eCl@ss 6.0	27141149
eCl@ss 7.0	27141149
eCl@ss 8.0	27142001
eCl@ss 9.0	27142001

ETIM

ETIM 4.0	EC002018
ETIM 5.0	EC000036
ETIM 6.0	EC000035

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409

Штекерный держатель предохранителя - P-FU 5X20-5 - 3209235

Классификация

UNSPSC

UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121629

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / CSA / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
Номинальный ток IN		10 A	
Номинальное напряжение UN		300 B	

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
Номинальный ток IN		10 A	
Номинальное напряжение UN		300 B	

CSA		http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/	13631
Номинальный ток IN		10 A	
Номинальное напряжение UN		300 B	

EAC		EAC-Zulassung	
-----	---	---------------	--

Штекерный держатель предохранителя - P-FU 5X20-5 - 3209235

Сертификаты

cULus Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>