

INDICATOR LIGHT, 22MM, ROUND, PLASTIC, BLUE, SMOOTH LENS, WITH HOLDER, LED MODULE, WITH INTEGRATED LED 24V AC/DC, SCREW TERMINAL



Рисунок аналогичен

|                                                         |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фирменное название продукта                             | SIRIUS ACT                                                                                                     |
| Наименование продукта                                   | Приборы управления и сигнализации                                                                              |
| Исполнение продукта                                     | Индикаторная лампа                                                                                             |
| Заводской номер изделия                                 | <a href="#">3SU1401-1BB50-1AA0</a><br><a href="#">3SU1500-0AA10-0AA0</a><br><a href="#">3SU1001-6AA50-0AA0</a> |
| • модуля СИД из комплекта поставки                      |                                                                                                                |
| • держателя, входящего в комплект поставки              |                                                                                                                |
| • сигнального устройства, входящего в комплект поставки |                                                                                                                |

Корпус:

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Количество положений управления | 1 |
|---------------------------------|---|

Орган управления:

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Расширение продукта дополнительно    | да         |
| Осветительное средство               |            |
| Цвет                                 | синий      |
| • элемента управления                |            |
| Материал элемента управления         | пластмасса |
| Форма элемента управления            | круглый    |
| наружный диаметр элемента управления | 29,45 mm   |

|                                                                    |                             |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Переднее кольцо:</b>                                            |                             |
| Компонент продукта Переднее кольцо                                 | нет                         |
| <b>Фиксатор:</b>                                                   |                             |
| Материал держателя                                                 | Пластмасса                  |
| <b>Индикация:</b>                                                  |                             |
| количество модулей светодиодов                                     | 1                           |
| Сила светового излучения                                           | 500 mcd                     |
| Сила светового излучения                                           | 280 ... 710 mcd             |
| <b>Общие технические данные:</b>                                   |                             |
| Компонент продукта                                                 |                             |
| • Осветительное средство                                           | да                          |
| Напряжение изоляции                                                |                             |
| • расчетное значение                                               | 320 V                       |
| Степень загрязнения                                                | 3                           |
| Прочность по отношению к импульсному напряжению расчетное значение | 4 kV                        |
| Степень защиты IP                                                  | IP66, IP67, IP69(IP69K)     |
| • для подключаемой клеммы                                          | IP20                        |
| Степень защиты NEMA                                                | NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12 |
| Стойкость к шоку                                                   |                             |
| • согласно IEC 60068-2-27                                          | Полусинус 50g /11 мс        |
| • для железнодорожного транспорта согласно DIN EN 61373            | категория 1, класс B        |
| Виброустойчивость                                                  |                             |
| • согласно IEC 60068-2-6                                           | 10 – 500 Гц: 5g             |
| • для железнодорожного транспорта согласно DIN EN 61373            | категория 1, класс B        |
| Условное обозначение                                               |                             |
| • согласно DIN EN 61346-2                                          | P                           |
| • согласно DIN EN 81346-2                                          | P                           |
| <b>Цепь главного тока:</b>                                         |                             |
| рабочее напряжение                                                 |                             |
| • расчетное значение                                               | 24 V                        |
| относительный положительный допуск рабочего напряжения             | 20 %                        |
| относительный отрицательный допуск рабочего напряжения             | 20 %                        |
| <b>Вспомогательный контур:</b>                                     |                             |
| Количество размыкающих контактов                                   |                             |
| • для вспомогательных контактов                                    | 0                           |
| Количество замыкающих контактов                                    |                             |

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| • для вспомогательных контактов           | 0 |
| <b>Количество переключающих контактов</b> |   |
| • для вспомогательных контактов           | 0 |

#### Подсоединения/ клеммы:

|                                                     |                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Исполнение электрического подключения</b>        |                                    |
| • модулей и принадлежностей                         | Винтовое соединение                |
| <b>Вид подключаемых поперечных сечений проводов</b> |                                    |
| • однопроводный с обработкой концов жил             | 2x (0,5 ... 0,75 mm <sup>2</sup> ) |
| • однопроводный без заделки концов кабеля           | 2x (1,0 ... 1,5 mm <sup>2</sup> )  |
| • тонкопроволочный с обработкой концов жил          | 2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> )  |
| • тонкопроволочный без заделки концов кабеля        | 2x (1,0 ... 1,5 mm <sup>2</sup> )  |
| • при проводах AWG                                  | 2x (18 ... 14)                     |
| <b>Поперечное сечение подключаемого провода</b>     |                                    |
| • тонкопроволочный с обработкой концов жил          | 0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup>        |
| <b>Крутящий момент затяжки винтов на держателе</b>  | 1 ... 1,2 N·m                      |
| <b>Крутящий момент затяжки</b>                      |                                    |
| • при винтовом соединении                           | 0,8 ... 0,9 N·m                    |

#### Осветительное средство:

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>Тип осветительного прибора</b>  | светодиод |
| <b>Цвет осветительного прибора</b> | синий     |

#### Условия окружающей среды:

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <b>Температура окружающей среды</b> |                |
| • во время эксплуатации             | -25 ... +70 °C |
| • во время хранения                 | -40 ... +80 °C |

#### Монтаж/ крепление/ размеры:

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| <b>Вид крепления</b>               | монтаж на фронтальной плате  |
| • модулей и принадлежностей        | Крепление на передней панели |
| <b>Высота</b>                      | 40 mm                        |
| <b>Ширина</b>                      | 30 mm                        |
| <b>Форма отверстия для монтажа</b> | круглый                      |
| <b>Монтажный диаметр</b>           | 22,3 mm                      |
| <b>Монтажная высота</b>            | 11,8 mm                      |
| <b>Монтажная ширина</b>            | 29,5 mm                      |
| <b>Монтажная глубина</b>           | 49,7 mm                      |

#### Сертификаты/допуски к эксплуатации

| General Product Approval                                                                 |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                   | Declaration of Conformity                                                                       | Test Certificates                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br>CCC | <br>CSA | <br>UL |  | <br>EG-Konf. | <a href="#">Werksbescheinigung</a> |

| Test Certificates                             | Shipping Approval                                                                       | other                                                                                    |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">spezielle Prüfbescheinigungen</a> | <br>GL | <br>PRS |
|                                               |                                                                                         | <a href="#">Bestätigungen</a>                                                            |

#### Дополнительная информация

**Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)**

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU11026AA501AA0>

**Онлайн-генератор Cax**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU11026AA501AA0>

**Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU11026AA501AA0>


**Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов,**

**макросы EPLAN, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU11026AA501AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU11026AA501AA0&lang=en)



**-P**  
**24 V AC/DC**

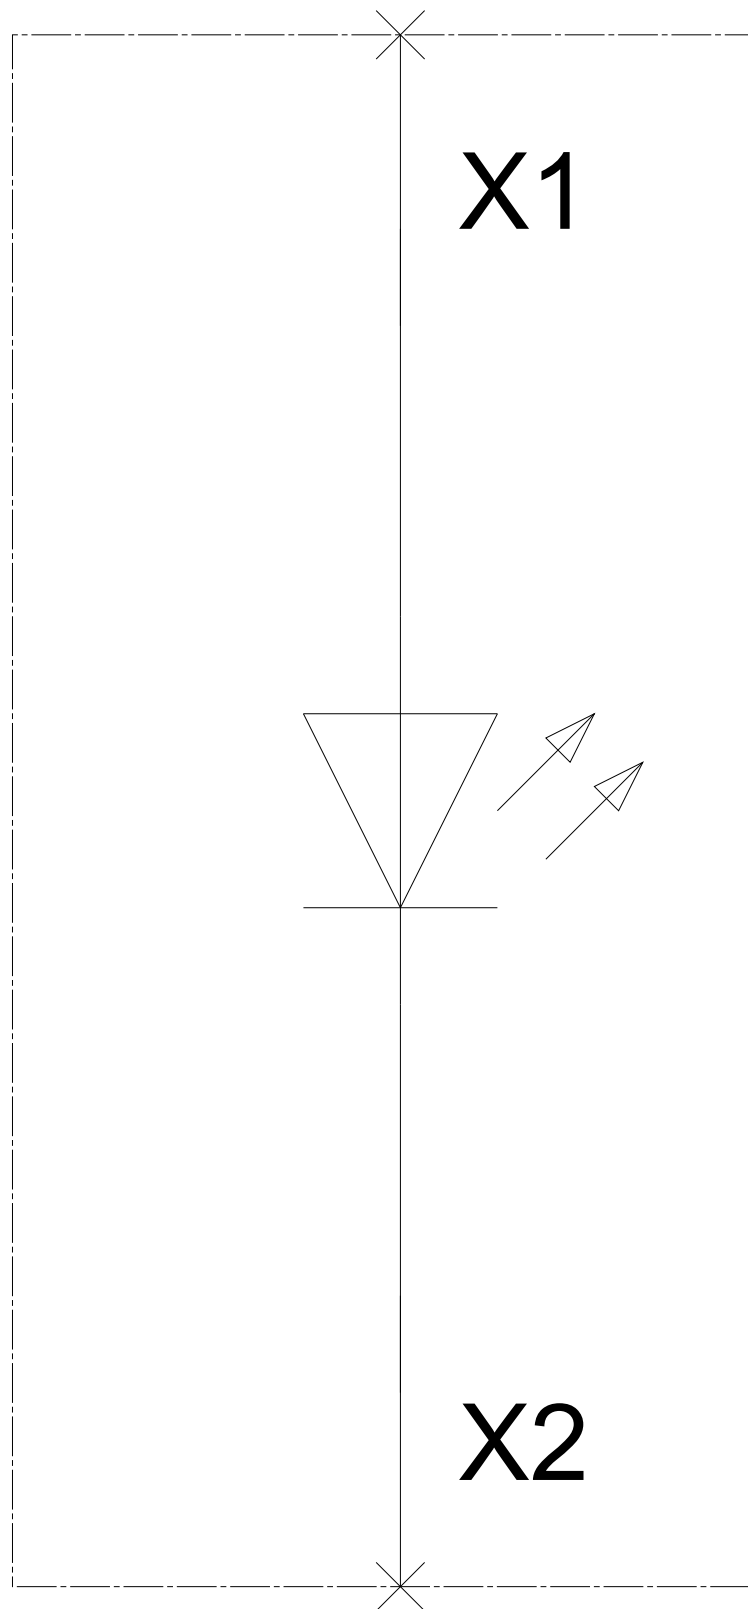

последнее изменение:

31.03.2016