


Технические характеристики продукта

Спецификации



Розетка, 6 А, тип реле SSL, винтовые зажимы, 230VAC/DC

SSLZVA4

❗ Снято с производства: 1 окт. 2020 г.

❗ Снято с производства

Основные характеристики

Серия	Реле Harmony
Краткое Название Устройства	SSLZ
Тип Продукта	Розетка
Совместимость Продукта	Полупроводниковое реле SSL с нет контакт в 230 В пер. ток Полупроводниковое реле SSL с нет контакт в 230 В Постоянный ток
[Ith] Условный Тепловой Ток На Открытом Возду	6 А
Коммутационное Напряжение	230 мВ пер./пост. ток
[Ue] Номинальное Рабочее Напряжение	< 250 V пер./пост. тока

Дополнительные характеристики

Форма Вывода	Плоский
Расположение Зажимов Контактв	Отдельный
Соединения – Клеммы	Винтовой зажим, 1 x 0,2...1 x 2,5 мм² (AWG 24...AWG 14) жесткий кабель Без наконечника Винтовой зажим, 1 x 0,2...1 x 2,5 мм² (AWG 24...AWG 14) гибкий С кабельным наконечником
Момент Затяжки	< 0.4 N.m для M2,5 винт(ы)
Способ Установки	Защелкивающ. (DIN-рейка 35 мм)
Минимальная Партия Для Продажи	10
Локальная Индикация	Состояние входа: светодиод (зеленый)
Ширина	6,2 mm
Высота	101 mm
Глубина	78,6 mm
Вес Нетто	0,0285 kg

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 61984
Сертификаты	UL 508 CSA C22-2 No 14
Маркировка	CE
Температура Окружающей Среды При Хранении	-40...85 °C
Температура Окружающей Среды	-40...70 °C

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Степень Защиты Ip	IP20
Огнестойкость	V0 в соответствии с UL 94

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9,6 cm
Package 1 Width	0,62 cm
Package 1 Length	7,9 cm
Package 1 Weight	31 g

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

Показатель состояния



Не Содержит Особо Опасных Веществ
Согласно Декларации Reach



Не Содержит Токсичных Тяжелых
Металлов



Не Содержит Ртут



Информация Об Исключениях По
Регламенту Rohs

Да

Сертификация и стандарты

Регламент **Reach**

[Декларация REACH](#)

Директива **Ec Rohs**

Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)
[Декларация EC RoHS](#)

Регламент **Rohs** Китая

[Декларация RoHS Китая](#)


Экологическая Отчетность

[Экологический профиль продукта](#)

Профиль Кругооборота


[Информация о конце срока службы](#)

Dimensions

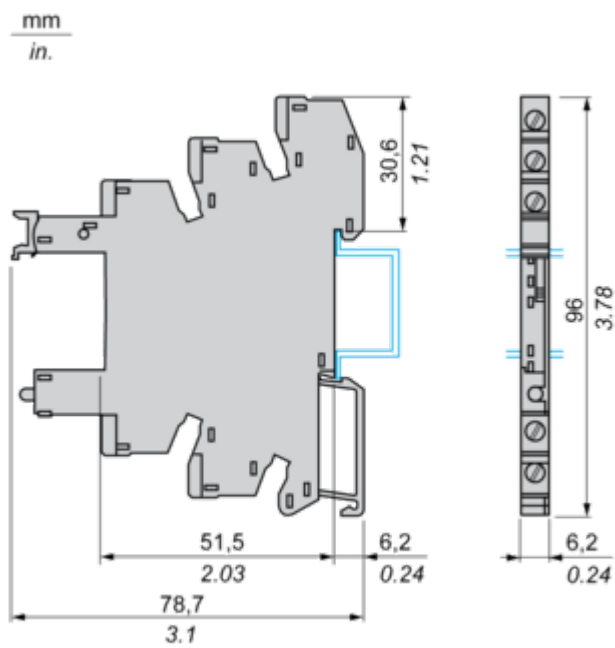


Wiring Diagram

Wiring Diagram for DC Output

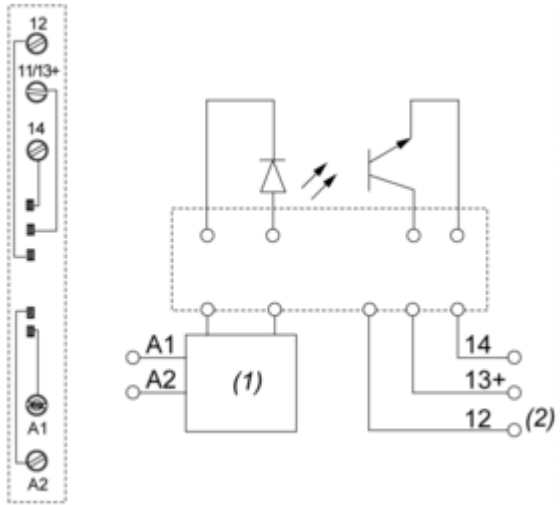


- (1) Protection circuit
- (2) Terminal 12 is not in use for SSL Relay

Wiring Diagram for AC Output

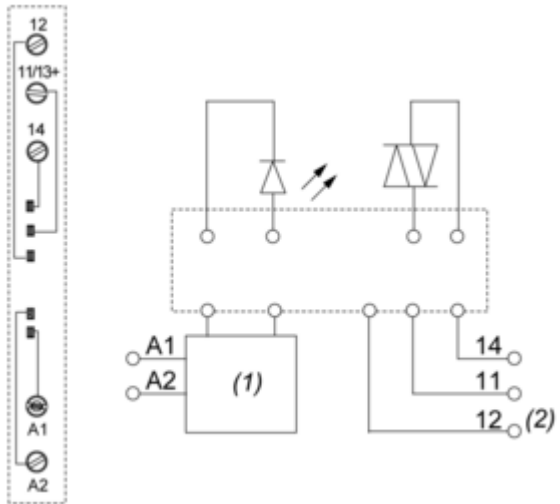

- (1) Protection circuit
- (2) Terminal 12 is not in use for SSL Relay

Example of RSLZ2 Bus Jumper Mounting on Sockets

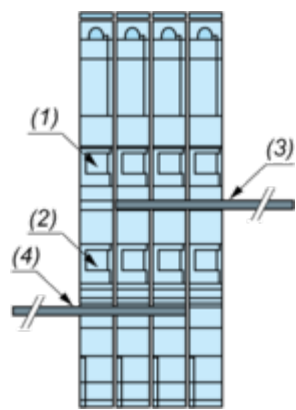

- (1) A1
- (2) A2
- (3) Bus jumper polarity A1
- (4) Bus jumper polarity A2