

Концевой стопор - Е/МК 1 - 1421659

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Концевой держатель, ширина: 6 мм, цвет: серый

Характеристики товаров

- ✓ Привинчивается к монтажным рейкам NS 15
- ✓ Возможность нанесения больших надписей

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	100 STK
Минимальный объем заказа	100 STK
GTIN	 4 017918 021573
GTIN	4017918021573
Вес/шт. (без упаковки)	2,600 g

Технические данные

Размеры

Высота	18 мм
Длина	21,2 мм
Ширина	6,1 мм

Общие сведения

Материал	РА
Покрытие	Крепежное отверстие 3,2 мм
Цвет	серый
Мин. момент затяжки	0,4 Нм
Момент затяжки, макс.	0,5 Нм

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
---------------------------------------	----


Концевой стопор - Е/МК 1 - 1421659

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Чертежи

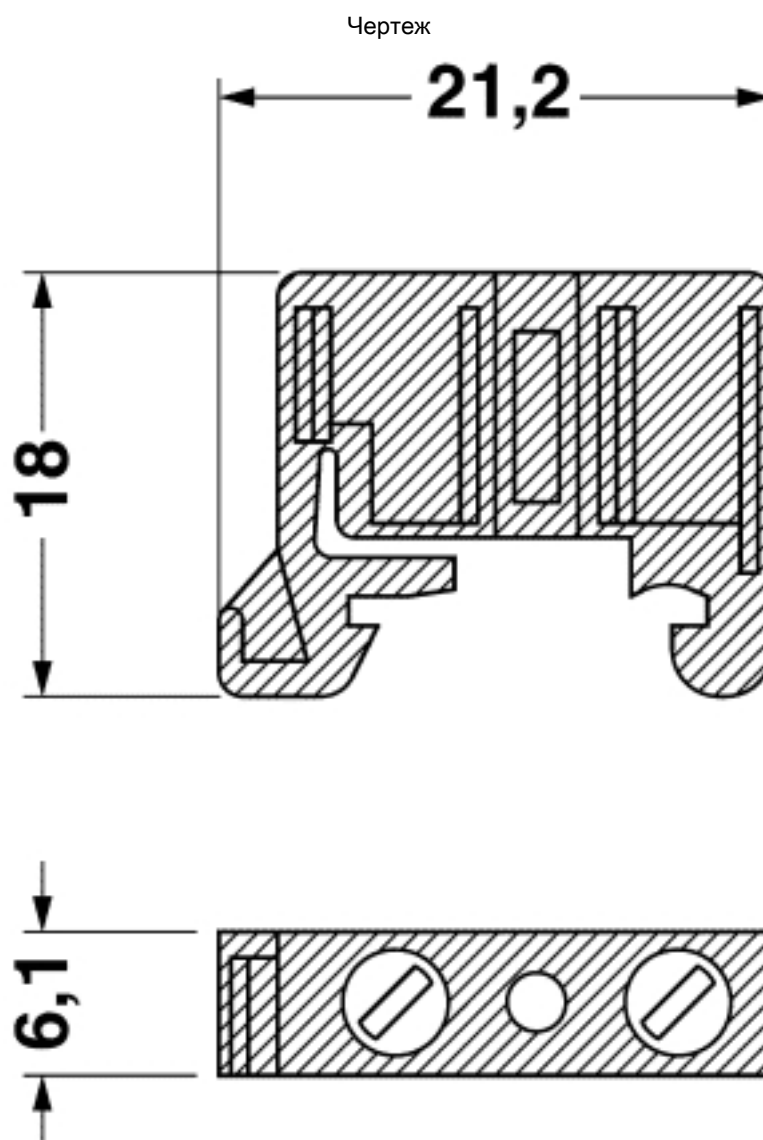

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141199
eCl@ss 4.1	27141199

Концевой стопор - Е/МК 1 - 1421659

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27141135
eCl@ss 5.1	27141145
eCl@ss 6.0	27141135
eCl@ss 7.0	27141135
eCl@ss 8.0	27141135
eCl@ss 9.0	27141135

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC001041
ETIM 4.0	EC001041
ETIM 5.0	EC001041
ETIM 6.0	EC001041

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39121425

Принадлежности

Принадлежности

Монтажная рейка

Несущая рейка без перфорации - NS 15 UNPERF 2000MM - 1401695



DIN-рейка, материал: сталь, без отверстий, высота 5,5 мм, ширина 15 мм, длина: 2 м

DIN-рейка, с перфорацией - NS 15 PERF 2000MM - 1401682



Несущая рейка, материал: оцинкованная и пассивированная сталь, с перфорацией, высота 5,5 мм, ширина 15 мм, длина: 2000 мм

Концевой стопор - Е/МК 1 - 1421659

Принадлежности

DIN-рейка, с перфорацией - NS 15 AL PERF 2000MM - 1401763



DIN-рейка, материал: алюминий, с отверстиями, высота 5,5 мм, ширина 15 мм, длина: 2 м

DIN-рейка, с перфорацией - NS 15 WH PERF 2000MM - 1204096



DIN-рейка, материал: сталь, с отверстиями, высота 5,5 мм, ширина 15 мм, длина: 2 м