



Четырехточечная система крепления позволяет осуществлять монтаж без крепежных винтов и инструмента

**Крышный (потолочный) вентилятор,
вытяжной, с фильтром G3 MFC-331222**
471×471 мм 906 м³/ч

Артикул 90331222

**Крышный (потолочный) вентилятор,
вытяжной, с фильтром G3 MFC-331322**
471×471 мм 2040 м³/ч

Артикул 90331322

Технические характеристики

Артикул		90331222	90331322
Номинальное напряжение, В AC		230	
Потребляемая мощность, Вт		120	107
Объем свободного потока, м ³ /ч		906	2040
Объем потока с выходным фильтром класса G3, м ³ /ч		725	1632
Уровень шума, дБ		58	60
Степень защиты	без фильтра	IP32	
	с фильтром G3	IP54	
Класс очистки по ГОСТ 51251-99		G3	
Диапазон рабочих температур, °C		от -40 до +60	
Температура хранения, °C		от -50 до +70	
Электрическое подключение		Клемма	
Средняя наработка на отказ, ч		50 000	
Тип вентилятора		Осевой	
Материал корпуса		Металл с порошковым покрытием	
Цвет		RAL 7035	


С данными вентиляторами рекомендуем использовать фронтальные решетки с фильтром:

Арт. MFC-90331322 — MG-291 (2 шт.)


Арт. MFC-90331222 — MG-291 (1 шт.)

Подробная информация о решетках на стр.38–39

Габаритные размеры, мм

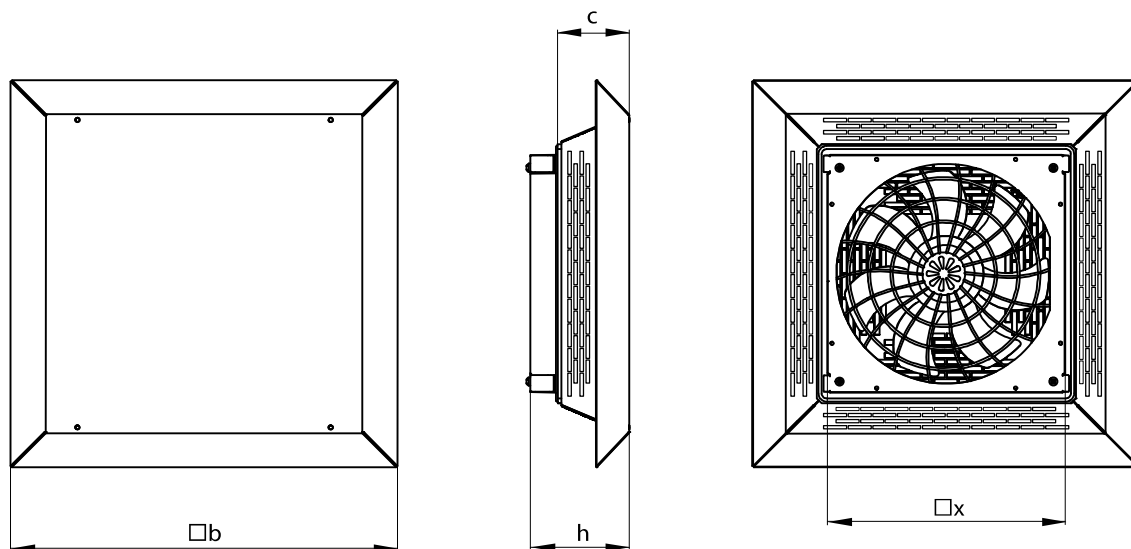

Монтажный вырез

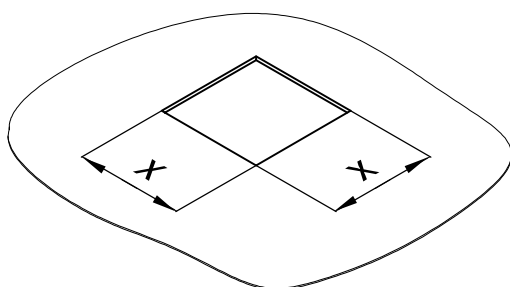

Ширина / Глубина крыши (b), мм	471
Высота корпуса (c), мм	85
Максимальная высота (h), мм	125
Размер монтажного выреза (x), мм	290

Аксессуары (подробно на стр. 55)

- **158316.M** Сменный фильтр для вентиляторов MFC-3, класс очистки G3 (ГОСТ Р ЕН 779-2014)
- **158510.M** Сменный фильтр для вентиляторов MFC-3, класс очистки F5/M5 (ГОСТ Р ЕН 779-2014)

С данными вентиляторами рекомендуем использовать фронтальные решетки с фильтром:

Арт. MFC-90331322 — MG-291 (2 шт.)

Арт. MFC-90331222 — MG-291 (1 шт.)

Подробная информация о решетках на стр.38–39