


Габариты сердечника

	OD (мм)	ID (мм)	h (мм)
Без покрытия	$26.90^{+0.8}_{-0.2}$	$14.70^{+0.2}_{-0.63}$	$12.0^{+0.76}_{-0.2}$
С покрытием	27.70 макс	13.90 мин	12.8 макс
Покрытие	“Эпокси”. Цвет - серый.		
Пробойное напряжение	> 1500 В @ 50 Гц, 0.5мА, 10 сек,		
Стандартная упаковка	432 шт.		

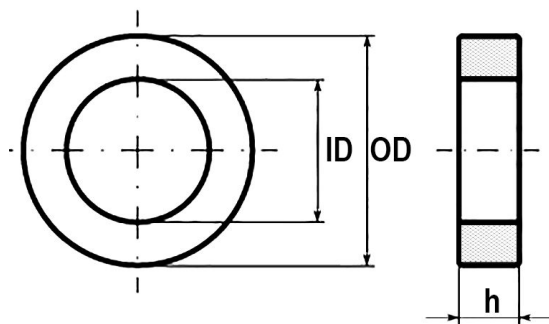

Параметры сердечника

Коэффициент одновитковой индуктивности Al , (нГн/Н ²)	Эффективная длина магнитного пути, l_e (мм)	Эффективное сечение, A_e (мм ²)	Эффективный объем сердечника, V_e (мм ³)	Масса, грамм
198,0 ± 10%	63,5	69,9	4440,0	45,9

