



версия		
Фирменное название продукта		SETRON
Исполнение коммутационного привода		прочее
Общие технические данные		
Диаметр / выреза в лицевой панели	mm	50,2
Режим работы / счетчика часов работы		аналоговый
Функция сброса		Нет
класс защиты		
Степень защиты IP		IP20
число		
количество отображаемых символов		7
Механическая конструкция		
Высота	mm	45
Высота / лицевой панели	mm	48
Ширина	mm	45
Монтажная глубина	mm	34
Вид крепления		Установка на лицевой панели



Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/7KT5500>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/7KT5500/all>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KT5500

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>

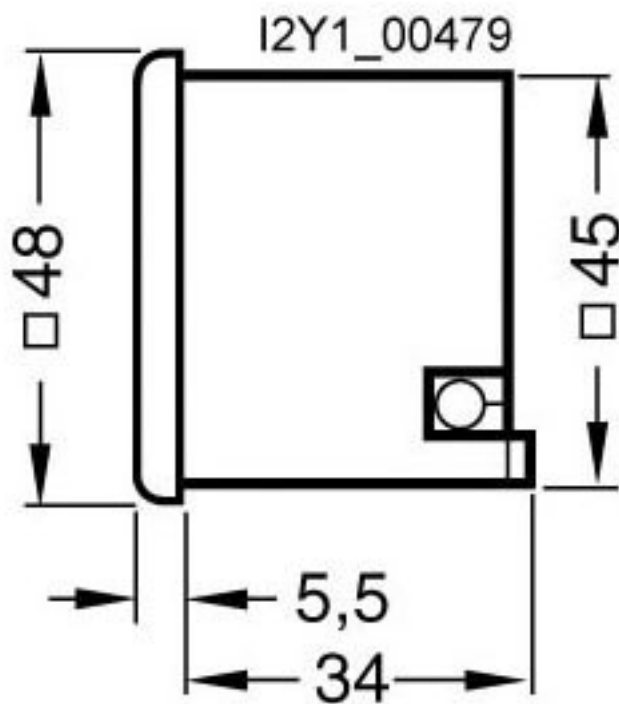

последнее изменение:

12.04.2016