



Термостат электромеханический MTR нагрев (NC), охлаждение (NO)

–20...+60 °C, 1CO

Артикул 3110000.M



- Диапазон регулировки, °C: –20...+60
- Универсален в применении: управление вентилятором, нагревателем и теплообменником

Технические характеристики

- Установка на 35 мм DIN-рейку
- Биметаллический датчик с термической обратной связью
- Тип подключения: клемма
- Контакт 1 CO (перекидной)
- Степень защиты: IP20
- Температура окружающего воздуха, °C: –45...+80
- Вес, кг: 0,105

Технические характеристики термостата

Номинальное напряжение, В AC	24...230
Номинальное напряжение, В DC	24...60
Допустимая контактная нагрузка:	
Нагрев AC-1, А	10
Охлаждение (индуктивная $\cos \varphi=0.6$) AC—15, А	5
Активная нагрузка DC1, Вт	30

Габаритные и установочные размеры, мм

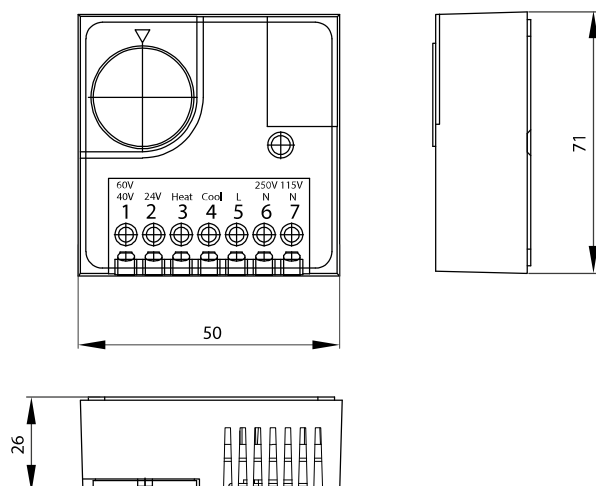


Схема подключения

